



Enrollacables con tomas domésticas e industriales.
Enrollacables automáticos





CON TOMAS DOMÉSTICAS
Y DE JARDÍN

Pág. 261



AUTOMÁTICOS

Pág. 263



CON TOMAS
INDUSTRIALES

Pág. 264

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



Pág. 185



Pág. 248

Información técnica de la serie

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

- Directivas: 2014/35/UE (DBT) y 2011/65/UE (RoHS).
- Normativas: UNE-EN 61242.
- Conforme a REBT.
- Material termoplástico.
- Con limitador de potencia.
- Tambor giratorio manual y automático.
- Con obturador de protección.
- Amplia variedad de modelos.



Declaración RoHS




Declaración UE



2 Años de garantía



VENTAJAS DE LA SERIE



Alta resistencia



Empuñadura de goma



RoHS



Soporte metálico



Amplia gama



Disyuntor térmico

Con tomas domésticas y de jardín



10m 3G 1,5mm²




Ref. 7422/3

Enrollacable con 4 bases 2P+T, 16A 250V~.
10 m de cable H05VV-F 3G1,5 mm².



3m 3G 1,5mm²



Ref. 7429

Enrollacable con 4 bases 2P+T, 16A 250V~.
3 m de cable H05VV-F 3G1,5 mm².



15m 3G 1,5mm²




Ref. 7413/2

Enrollacable con 4 bases 2P+T, 16A 250V~.
15 m de cable H05VV-F 3G1,5 mm².



5m 3G 1,5mm²




Ref. 7211/1

Enrollacable con 2 bases 2P+T, 16A 250V~. 5 m de cable H05VV-F 3G1,5 mm².



15m 3G 1,5mm²




Ref. 7423/1

Enrollacable con 4 bases 2P+T, 16A 250V~.
15 m de cable H05VV-F 3G1,5 mm².



3G 1,5mm²



Ref. 7425/1

Enrollacable con 4 bases 2P+T, 16A 250V~.
25 m de cable H05VV-F 3G1,5 mm².
(Ref. 7427/3 longitud del cable 50m).

Ref. 7427/3



Ref. 7425/1T

Ref. 7427/1T

Enrollacable con 4 bases con tapa 2P+T, 16A 250V~. IP44.
25 m de cable H05VV-F 3G1,5 mm².
(Ref. 7427/1T longitud de cable 50m).



Ref. 7425/1TG

Ref. 7427/1TG

Enrollacable con 4 bases con tapa 2P+T, 16A 250V~. IP44.
25 m de cable H07RN-F 3G1,5 mm².
(Ref. 7427/1TG longitud de cable 50m).



Ref. 71361

Ref. 71361F

Enrollacable con 1 base 2P+T, 16A 250V~. IP44.
30 m de cable H05VV-F 3G2,5 mm².
(Ref. 71361F con toma francesa).



Ref. 73551

Ref. 73551F

Enrollacable con 3 bases 2P+T, 16A 250V~. IP44.
25 m de cable H05VV-F 3G2,5 mm².
(Ref. 73551F con toma francesa).



Ref. 7125TT

Ref. 7127TT

Enrollacable jardín con 1 base 2P+T, 16A 250V~.
25 m de cable H05VV-F 3G1,5 mm².
(Ref. 7127TT con cable de 50m).




Ref. 7400TT

Enrollacable sin cable con 4 bases 2P+T, 16A 250V~.
Cables recomendados: H05VV-F, H05RR-F y H05RN-F.
Secciones: 3G1,5 (60 m Máx.) y 3G2,5 mm² (30 m Máx.).
Desmontable.


Con tomas domésticas y enrollables automáticos

ENROLLACABLES CON TOMAS DOMÉSTICAS



Ref. 70


Enrollador doméstico vacío. No incluye contactos. Para hacer prolongadores con distintos tipos de cables.



Ref. ROL-1


Enrollador manual de cable.

ENROLLACABLES AUTOMÁTICOS

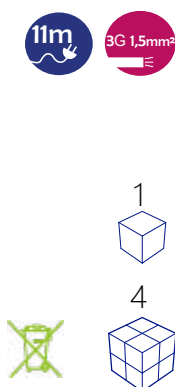


Ref. 71231A

Enrollador automático con 1 base 2P+T, 16A 250V~. 11 m (9+2) de cable H05VV-F 3G1,5 mm². Con soporte para fijación a la pared.

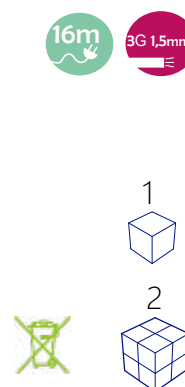

Ref. 71251A

Enrollador automático con 1 base 2P+T, 16A 250V~. 16 m (14+2) de cable H05VV-F 3G1,5 mm². Con soporte para fijación a la pared.

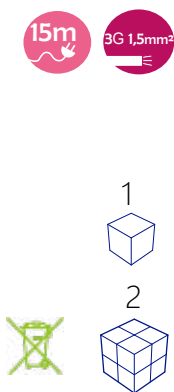

Ref. 74641A

Enrollador automático con 4 bases 2P+T, 16A 250V~. IP44. 15 m de cable H05RR-F 3G1,5 mm². Con posibilidad de fijar al suelo.



Ref. 71362

Ref. 75562

Enrollable con 1 base + 1 clavija 2P+T (6h) CE 16A 250V~. IP44. 30 m de cable H05VV-F 3G2,5 mm². (Ref. 75562 con cable H07RN-F).



Ref. 73362

Ref. 73362F

Enrollable con 3 bases 2P+T 16A 250V~. IP44. 30 m de cable H05VV-F 3G2,5 mm². (Ref. 73362F con toma francesa).



Ref. 71353

Ref. 75553

Enrollable con 1 base + 1 clavija 3P+T (6h) CE, 12A 400V~. IP44. 25 m de cable H05VV-F 4G2,5 mm². (Ref. 75553 con cable H07RN-F).



Ref. 71344

Ref. 75544

Enrollable con 1 base + 1 clavija 3P+N+T (6h) CE 12A 400V~. IP44. 20 m de cable H05VV-F 5G2,5 mm². (Ref. 75544 con cable H07RN-F).



Ref. 72353

Enrollable con 2 bases + 1 clavija 3P+T (6h) 12A 400V~. IP44. 25 m de cable H05VV-F 4G2,5 mm².



Ref. 73344

Ref. 73344F

Enrollable con 1 base + 1 clavija 3P+N+T (6h) CE + 1 base 2P+T, 12A 400V~. 20 m de cable H05VV-F 5G2,5 mm². IP44. (Ref. 73344F con toma doméstica francesa).