



Distribution boards / *Tableau électrique*



FLUSH
ENCASTRÉE

Pg. 20



SURFACE
SURFACE

Pg. 22



DRY WALL & IT
CLOISON SÈCHE ET COMMUNICATION

Pg. 24



ACCESSORIES
ACCESSOIRES

Pg. 26

Complementary products



Pg. 254



Pg. 266




Pg. 266



Pg. 26

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*

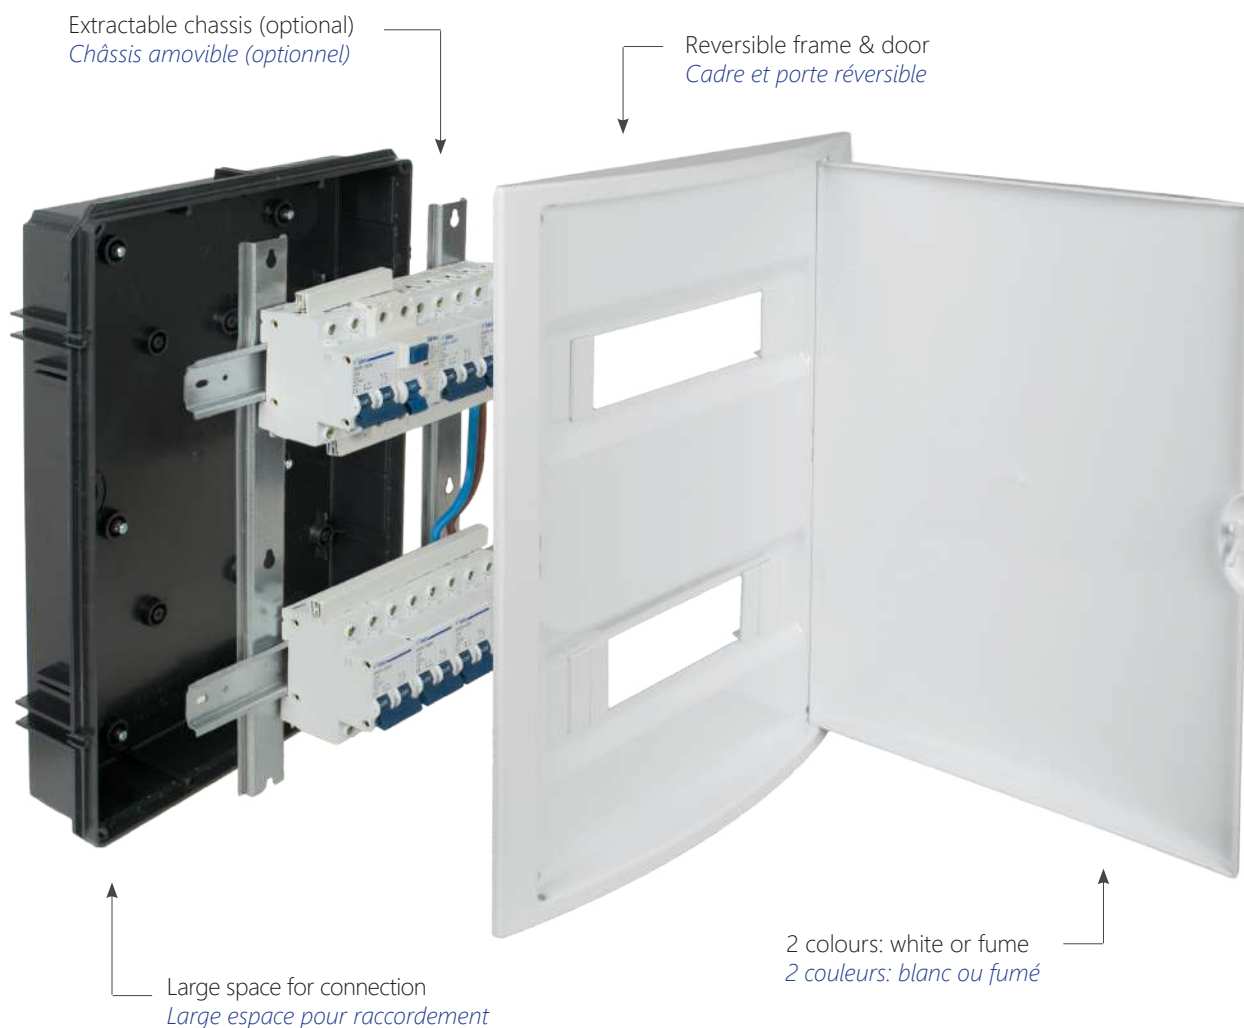

Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- Manufactured under EN 60670-1 & EN 62208.
- GWT 650 °C (GWT 850 °C for Dry Walls).
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *Conforme à la norme EN 60670-1 et EN 62208.*
- *GWT 650 °C (GWT 850 °C pour cloison creuse).*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*

Advantages / *Avantages*



Lock system (optional)
Serrure à clé (optionnel)



Large space for connection
*Large espace pour
raccordement*



Linkable
Jumelable



Wide range from 2 to 56
modules
*Large gamme de 2 à 56
modules*



Extractable chassis (optional)
Châssis amovible (optionnel)



PE Terminal adding "R1"
behind the reference
*Borne de Terre en ajoutant
"R1" après la référence*

Technical logos / *Logos techniques*



IP40 / *IP40*

IP 40



RoHS / *RoHS*



Halogen Free / *Sans Halogène*



Class II / *Class II*



CE Certification / *Certification CE*



GWT 650-850°C / *650-850°C GWT*

Download / *Télécharger*



More information



Plus d'information

Flush / Encastrée



1

 66/128


 **Ref. 8692**  **Ref. 8692PF**

2 modules. Flush dimensions 60x130x62.
 2 modules. *Dimensions encastrée 60x130x62.*



1

 30


 **Ref. 8694**  **Ref. 8694PF**

4 modules. Flush dimensions 125x195x72.
 4 modules. *Dimensions encastrée 125x195x72.*





1

 22


 **Ref. 8208**  **Ref. 8208PF**

4 modules. Flush dimensions 140x270x72.
 4 modules. *Dimensions encastrée 140x270x72.*





1

 12


 **Ref. 5108**  **Ref. 5108PF**


8 modules. Flush dimensions 205x233x72.
 8 modules. *Dimensions encastrée 205x233x72.*






1

 10

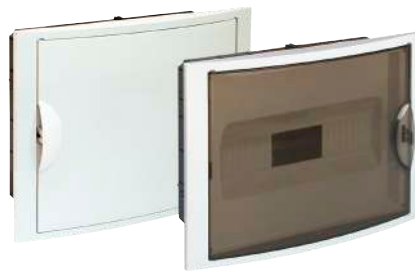
 **Ref. 8688**  **Ref. 8688PF**

12 modules. Flush dimensions 277x220x72.
 12 modules. *Dimensions encastrée 277x220x72.*





1

 11


 **Ref. 5012**  **Ref. 5012PF**

14 modules. Flush dimensions 320x233x75.
 14 modules. *Dimensions encastrée 320x233x75.*





1

 12


 **Ref. 8685**  **Ref. 8685PF**

18 modules. Flush dimensions 386x225x72.
 18 modules. *Dimensions encastrée 386x225x72.*



1

 10


 **Ref. 8690**  **Ref. 8690PF**

22 modules. Flush dimensions 450x222x72.
 22 modules. *Dimensions encastrée 450x222x72.*



□ Ref. 5250 ■ Ref. 5250PF

28 modules. 2 rows. Flush dimensions 320x420x75.
Extractable chassis.
28 modules. 2 rangées. Dimensions encastrée 320x420x75. Châssis amovible.



□ Ref. 8206 ■ Ref. 8206PF

36+4 modules. 2 rows. Flush dimensions 400x320x72.
Extractable chassis.
36+4 modules. 2 rangées. Dimensions encastrée 400x320x72. Châssis amovible.



□ Ref. 5260 ■ Ref. 5260PF

42 modules. 3 rows. Flush dimensions 360x528x86.
Extractable chassis.
42 modules. 3 rangées. Dimensions encastrée 360x528x86. Châssis amovible.



□ Ref. 5270 ■ Ref. 5270PF

56 modules. 4 rows. Flush dimensions 320x670x75.
Extractable chassis.
56 modules. 4 rangées Dimensions encastrée 320x670x75. Châssis amovible.



Surface / Surface



□ Ref. 8692S ■ Ref. 8692SPF

2 modules. External dimensions 62x140x85.
2 modules. Dimensions extérieures 62x140x85.




□ Ref. 8684 ■ Ref. 8684PF

4 modules. External dimensions 150x225x95.
4 modules. Dimensions extérieures 150x225x95.




□ Ref. 8209 ■ Ref. 8209PF

4 modules. External dimensions 165x300x95.
4 modules. Dimensions extérieures 165x300x95.




□ Ref. 5109 ■ Ref. 5109PF

8 modules. External dimensions 247x249x104.
8 modules. Dimensions extérieures 247x249x104.




□ Ref. 8703 ■ Ref. 8703PF

12 modules. External dimensions 302x247x104.
12 modules. Dimensions extérieures 302x247x104.




□ Ref. 5021 ■ Ref. 5021PF

14 modules. External dimensions 362x250x104.
14 modules. Dimensions extérieures 362x250x104.



□ Ref. 8704 ■ Ref. 8704PF

18 modules. External dimensions 409x247x104.
18 modules. Dimensions extérieures 409x247x104.



□ Ref. 5281 ■ Ref. 5281PF

28 modules. 2 rows. External dimensions 362x438x104.
28 modules. 2 rangées. Dimensions extérieures 362x438x104.



Ref. 8216
 Ref. 8216PF

40 modules. 2 rows. External dimensions 423x353x104.
 40 modules. 2 rangées Dimensions extérieures 423x353x104.




Ref. 5261
 Ref. 5261PF

42 modules. 3 rows. External dimensions 362x544x104.
 42 modules. 3 rangées Dimensions extérieures 362x544x104.



Ref. 5271
 Ref. 5271PF

56 modules. 4 rows. External dimensions 362x686x104.
 56 modules. 4 rangées. Dimensions extérieures 362x686x104.

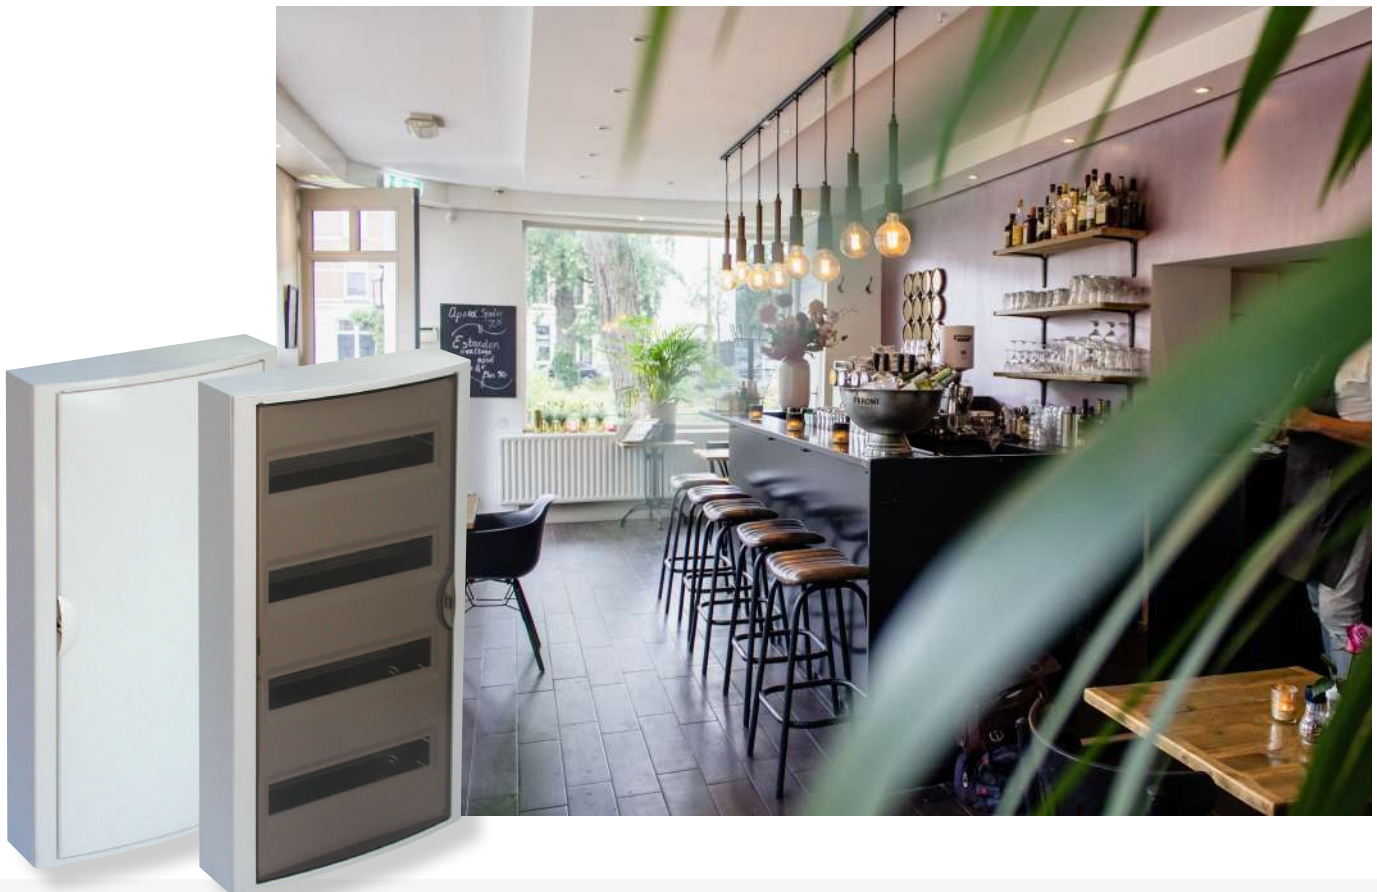

Dry Wall / Cloison sèche



□ Ref. 5108HGW ■ Ref. 5108PFHGW

8 modules. Flush dimensions 205x233x72.
8 modules. Dimensions encastrée 205x233x72.



□ Ref. 5012HGW ■ Ref. 5012PFHGW

14 modules. Flush dimensions 320x233x75.
14 modules. Dimension encastrée 320x233x75.



□ Ref. 8690HGW ■ Ref. 8690PFHGW

22 modules. Flush dimensions 450x222x72.
With GM-MP28 glaw.
22 modules. Dimensions encastrée 450x222x72.
Avec griffe GM-MP28.



□ Ref. 5250HGW ■ Ref. 5250PFHGW

28 modules. 2 rows. Flush dimensions 320x420x75.
28 modules. 2 rangées Dimensions encastrée 320x420x75.



□ Ref. 5250GHGW ■ Ref. 5250PFHGW

28 modules. 2 rows. Flush dimensions 320x420x75.
Extractable chassis.
28 modules. 2 rangées Dimensions encastrée 320x420x75. Châssis amovible.



□ Ref. 5270HGW ■ Ref. 5270PFHGW

56 modules. 4 rows. Flush dimensions 320x670x75.
56 modules. 4 rangées. Dimensions encastrée 320x670x75.

*Vieww fix system in pg 289/
Voir système de fixation sur la page 289



□ Ref. 5270GHGW ■ Ref. 5270PFHGW


56 modules. 4 rows. Flush dimensions 320x670x75.
Extractable chassis.
56 modules. 4 rangées. Dimensions encastrée 320x670x75. Châssis amovible.

IT boxes / Coffret de communication




Ref. 5508-IT

External dimension 360x540x85.
Dimension extérieure 360x540x85.




Ref. 5508L-IT

External dimension 360x540x85. Cabinet with key lock.
Dimension extérieure 360x540x85. Avec serrure.



Ref. 5504-IT

Flush dimensions 300x500x85.
Dimension encastrée 300x500x85.



Ref. 5504L-IT

Flush dimensions 300x500x85. Cabinet with key lock.
Dimension encastrée 300x500x85. Avec serrure.

Accessories / Accessoires



References <i>Références</i>	Description	Description	
	Blind cover.	Couvercle.	
TA1300B	For 6 modules.	<i>Pour 6 modules.</i>	50/200



	Multiperforated assembly plate.	Plaque multiperforée.	
PL-MP28	For fixing accessories in the box. 262x137,8.	<i>Pour fixer les accessoires dans la boîte. 262x137,8.</i>	1/125



	Blind cover.	Couvercle.	
100B	For 1 module. White.	<i>Pour 1 module. Blanc.</i>	100/7000



	Terminal block.	Barrette de connexion.	
212N	Neutral terminal insulated 2x16 mm ² + 12x6 mm ² . Blue.	<i>Borne neutre avec support isolant 2x16mm² + 12x6mm². Bleu.</i>	1/200
212TT	Earth terminal insulated 2x16 mm ² + 12x6 mm ² . Green.	<i>Borne terre avec support isolant 2x16mm² + 12x6mm². Vert.</i>	1/125




	Terminal bars.	Bornes.	
108P	8 terminals for 6 mm ² cable & 2 for 16 mm ² .	<i>8 bornes pour câble jusqu'à 6 mm² et 2 jusqu'à 16 mm².</i>	40/640
112P	12 terminals for 6 mm ² cable & 2 for 16 mm ² .	<i>12 bornes pour câble jusqu'à 6 mm² et 2 jusqu'à 16 mm².</i>	50/400




	Insulated pin busbar.	Barrette branchement pin.	
PIP100010	One-pole, 56 x 1 module, section 10 mm ² , 63A, 1 m.	<i>Unipolaire, 56 x 1 modules, section 10 mm², 63A, 1 m.</i>	1/50
P2P21610	Two-poles, 6 x 2 module, section 10 mm ² , 63A, 216 mm.	<i>Bipolaire, 6 x 2 modules, section 10 mm², 63A, 216 mm.</i>	40/ 160
P2P100010	Two-poles, 28 x 2 module, section 10 mm ² , 63A, 1m.	<i>Bipolaire, 28 x 2 modules, section 10 mm², 63A, 1m.</i>	1/50
P2P100016	Two-poles, 28 x 2 module, section 16 mm ² , 80A, 1m.	<i>Bipolaire, 28 x 2 modules, section 16 mm², 80A, 1m.</i>	1/50
P3P100010	Three-poles, 18 x 3 module, section 10 mm ² , 63A, 1 m.	<i>Tripolaire, 18 x 3 modules, section 10 mm², 63A, 1 m.</i>	1/50
P4P100010	Four-poles, 14 x 4 module, section 10 mm ² , 63A, 1m.	<i>Quatre pôles, 14 x 4 modules, section 10 mm², 63A, 1m.</i>	1/30
P4P100016	Four-poles, 14 x 4 module, section 16 mm ² , 80A, 1m.	<i>Quatre pôles, 14 x 4 modules, section 16 mm², 80A, 1m.</i>	1/30

Flush / Encastrée

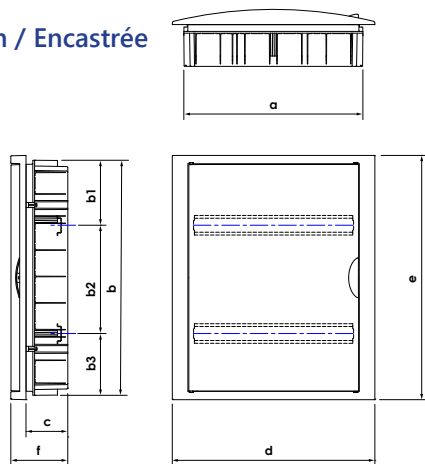

Surface / Surface

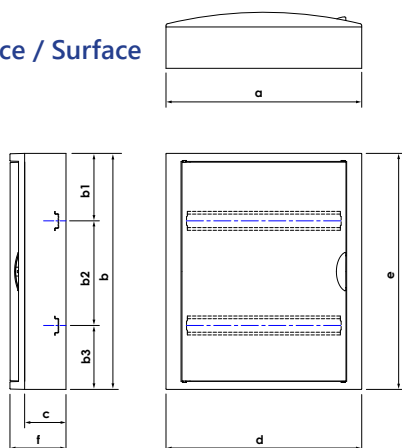

Ref.	Modules	a	b	b1	b2	b3	c	d	e	f
8692	2	60	130	65		65	62	62	140	85
8694	4	125	195	97		97	72	150	247	
8208	4	140	270				72	165	300	
5108	8	205	233	116		166	72	247	249	
8688	12	277	220	110		110	72	302	247	
5012	14	320	233	116		116	75	362	250	
8685	18	386	225	112		112	72	409	247	
8690	22	450	222	111		111	72	477	247	
5250	28	320	420	110	193	116	75	362	438	102
8206	40	400	321	98	125	978	72	423	353	94
5260	42	360	526	113	150	113	86	362	544	113
5270	56	320	670	110	150	110	75	362	686	102
8692S	2							62	140	85
8684	4							150	225	95
8209	4							165	300	95
5109	8							247	249	104
8703	12							302	246	104
5021	14							362	250	104
8704	18							407	246	104
5281	28							362	436	104
8216	40							423	351	104
5261	42							362	543	104
5271	56							362	686	104

REF. WITH TERMINALS / RÉFS. AVEC BORNES

"R1" behind the reference: with earth terminal, ex: 8692R1
 "R1" après la référence : barrette de terre inclus.

"R2" behind the reference: with 2 terminals, ex: 8692R2
 "R2" après la référence : 2 barrettes inclus.



PACKAGING / EMBALLAGE

Add "R" in front of the reference for wrapped packaging, ex: R8703
 Ajouter "R" devant la référence pour la version filmée, ex: R8703.



Without the "R" in the reference will be packaged in cardboard: ex: 8703
 Sans "R" a la référence pour la version boîte, ex: 8703.

