




Trunking / *Goulotte*



TRUNKING
GOULOTTE

Pg. 192



ACCESSORIES
ACCESSOIRES

Pg. 193



AIR CONDITIONING TRUNKING
GOULOTTES D'AIR CONDITIONNÉ

Pg. 194



OPEN SLOT TRUNKING
GOULOTTE RAINURÉE

Pg. 195



FLOOR TRUNKING
GOULOTTE DE SOL

Pg. 195

Complementary products



Pg. 176




Pg. 146



Pg. 266

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*

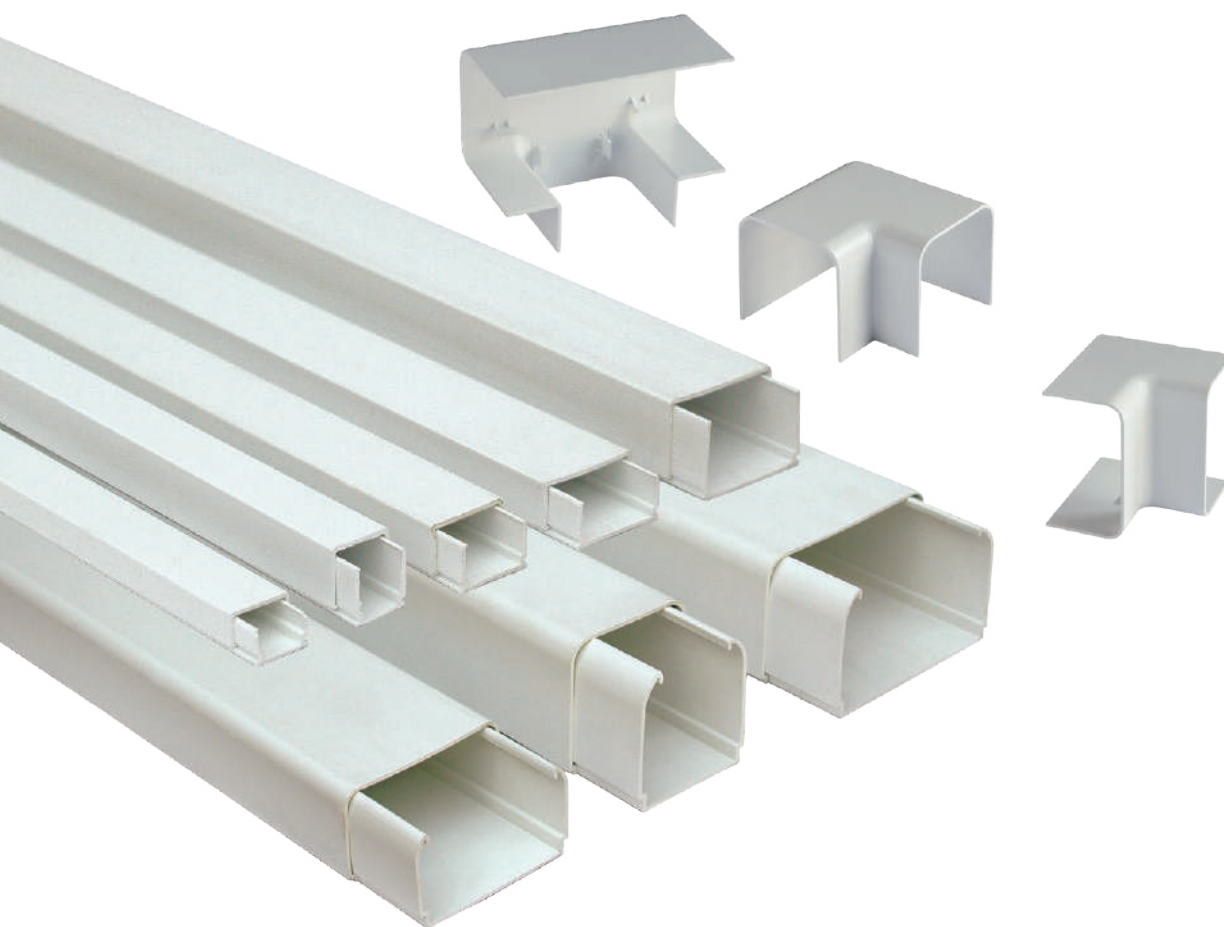

Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU.
- In accordance with EN 50085-1.
- GWT 850°C.
- Dimensions: Height x Width (mm).

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU.*
- *En accord avec EN 50085-1.*
- *GWT 850 °C.*
- *Dimensions: Hauteur x Largeur (mm).*


Advantages / *Avantages*



No flame spread
Pas de propagation de la flamme



Adaptable support piece
Pièce adaptable




Shock resistance: medium impact & high impact
Résistance aux chocs: impacts et forts impacts



Wide range of accessories
Large gamme d'accessoires



Easy installation
Installation facile



Maximum security
Sécurité maximale

Technical logos / *Logos techniques*



GWT 850°C / 850°C GWT



CE Certification / *Certification CE*

Download / *Télécharger*




More information



Plus d'information


Trunking / Goulotte

TOP CLOSURE





Length / largeur: 2 m

BOTTOM CLOSURE




Length / largeur: 2 m





| Ref. Réf. | Description | Description |  |  |
|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|
| Screws fixing. 2 meters. | | Fixation à vis. 2 mètres. | | |
| 9150712 | 7x12. Bottom closure. | 7x12. Fermeture par la base. | --- | 120 |
| 9151016 | 10x16. Bottom closure. | 10x16. Fermeture par la base. | --- | 70 |
| 9151020 | 10x20. Bottom closure. | 10x20. Fermeture par la base. | --- | 56 |
| 9151212 | 12x12. Bottom closure. | 12x12. Fermeture par la base. | --- | 72 |
| 9151616 | 16x16. Bottom closure. | 16x16. Fermeture par la base. | --- | 40 |
| 9151625 | 16x25. Bottom closure. | 16x25. Fermeture par la base. | --- | 24 |
| 9152525 | 25x25. Top closure. | 25x25. Fermeture supérieure. | --- | 60 |
| 9152540 | 25x40. Top closure. | 25x40. Fermeture supérieure. | --- | 40 |
| 9154040 | 40x40. Top closure. | 40x40. Fermeture supérieure. | --- | 24 |
| 9154070B | Main trunking 40x70. | Moulure 40x70. | --- | 48 |
| 9154070T | Cap 40x70. | Embout 40x70. | --- | 48 |
| 9156060B | Main trunking 60x60. | Moulure 60x60. | --- | 36 |
| 9156060T | Cap 60x60. | Embout 60x60. | --- | 36 |
| 91560100B | Main trunking 60x100. | Moulure 60x100. | --- | 24 |
| 91560100T | Cap 60x100. | Embout 60x100. | --- | 24 |


| Self-adhesive fixing. 2 meters. | | Fixation auto-adhésive. 2 mètres. | | |
|--|------------------------|--|-----|-----|
| 9160712 | 7x12. Bottom closure. | 7x12. Fermeture par la base. | --- | 120 |
| 9161016 | 10x16. Bottom closure. | 10x16. Fermeture par la base. | --- | 70 |
| 9161020 | 10x20. Bottom closure. | 10x20. Fermeture par la base. | --- | 56 |
| 9161212 | 12x12. Bottom closure. | 12x12. Fermeture par la base. | --- | 72 |
| 9161616 | 16x16. Bottom closure. | 16x16. Fermeture par la base. | --- | 40 |
| 9161625 | 16x25. Bottom closure. | 16x25. Fermeture par la base. | --- | 24 |
| 9162525 | 25x25. Top closure. | 25x25. Fermeture supérieure. | --- | 60 |
| 9162540 | 25x40. Top closure. | 25x40. Fermeture supérieure. | --- | 40 |

Flat corner /
Angle à plat




| Ref. / Réf. | Dimension |  |  |
|-------------|-----------|---|---|
| AP712 | 7 x 12 | 30 | 2.400 |
| AP1016 | 10 x 16 | 30 | 1.200 |
| AP1020 | 10 x 20 | 40 | 1.200 |
| AP1212 | 12 x 12 | 40 | 1.200 |
| AP1616 | 16 x 16 | 20 | 800 |
| AP1625 | 16 x 25 | 20 | 600 |
| AP2525 | 25 x 25 | 20 | 160 |
| AP2540 | 25 x 40 | 20 | 160 |
| AP4040 | 40 x 40 | 15 | 120 |
| AP4070 | 40 x 70 | 10 | 80 |
| AP6060 | 60 x 60 | 10 | 60 |
| AP60100 | 60 x 100 | 6 | 24 |

Internal corner /
Angle intérieur




| | | | |
|---------|----------|----|-------|
| AI712 | 7 x 12 | 30 | 2.400 |
| AI1016 | 10 x 16 | 30 | 1.200 |
| AI1020 | 10 x 20 | 30 | 1.200 |
| AI1212 | 12 x 12 | 30 | 1.200 |
| AI1616 | 16 x 16 | 30 | 1.200 |
| AI1625 | 16 x 25 | 25 | 750 |
| AI2525 | 25 x 25 | 8 | 64 |
| AI2540 | 25 x 40 | 20 | 160 |
| AI4040 | 40 x 40 | 15 | 120 |
| AI4070 | 40 x 70 | 8 | 64 |
| AI6060 | 60 x 60 | 10 | 40 |
| AI60100 | 60 x 100 | 8 | 32 |



Union / Union




| | | | |
|---------|----------|----|-------|
| UN712 | 7 x 12 | 50 | 4.000 |
| UN1016 | 10 x 16 | 50 | 2.000 |
| UN1020 | 10 x 20 | 50 | 2.000 |
| UN1212 | 12 x 12 | 50 | 2.000 |
| UN1616 | 16 x 16 | 40 | 1.600 |
| UN1625 | 16 x 25 | 40 | 1.200 |
| UN2525 | 25 x 25 | 10 | 80 |
| UN2540 | 25 x 40 | 20 | 400 |
| UN4040 | 40 x 40 | 15 | 300 |
| UN4070 | 40 x 70 | 1 | 80 |
| UN6060 | 60 x 60 | 10 | 80 |
| UN60100 | 60 x 100 | 10 | 60 |

External corner /
Angle extérieur




| Ref. / Réf. | Dimension |  |  |
|-------------|-----------|---|---|
| AE712 | 7 x 12 | 30 | 2.400 |
| AE1016 | 10 x 16 | 30 | 1.200 |
| AE1020 | 10 x 20 | 25 | 1.000 |
| AE1212 | 12 x 12 | 40 | 1.200 |
| AE1616 | 16 x 16 | 25 | 1.000 |
| AE1625 | 16 x 25 | 20 | 600 |
| AE2525 | 25 x 25 | 10 | 40 |
| AE2540 | 25 x 40 | 20 | 160 |
| AE4040 | 40 x 40 | 15 | 120 |
| AE4070 | 40 x 70 | 10 | 40 |
| AE6060 | 60 x 60 | 10 | 60 |
| AE60100 | 60 x 100 | 8 | 32 |

T junction /
Dérivation en T




| | | | |
|---------|----------|-----|-------|
| DT712 | 7 x 12 | 20 | 1.600 |
| DT1016 | 10 x 16 | 24 | 960 |
| DT1020 | 10 x 20 | 25 | 750 |
| DT1212 | 12 x 12 | 30 | 900 |
| DT1616 | 16 x 16 | 15 | 600 |
| DT1625 | 16 x 25 | 12 | 360 |
| DT2525 | 25 x 25 | --- | ---- |
| DT2540 | 25 x 40 | 20 | 160 |
| DT4040 | 40 x 40 | 15 | 90 |
| DT4070 | 40 x 70 | 8 | 64 |
| DT6060 | 60 x 60 | 10 | 40 |
| DT60100 | 60 x 100 | 6 | 24 |

End cap /
Couvercle final





| | | | |
|---------|----------|-----|-------|
| TF712 | 7 x 12 | 75 | 6.000 |
| TF1016 | 10 x 16 | 100 | 4.000 |
| TF1020 | 10 x 20 | 50 | 2.000 |
| TF1212 | 12 x 12 | 50 | 4.000 |
| TF1616 | 16 x 16 | 50 | 2.000 |
| TF1625 | 16 x 25 | 50 | 1.500 |
| TF2525 | 25 x 25 | 40 | 640 |
| TF2540 | 25 x 40 | 40 | 640 |
| TF4040 | 40 x 40 | 30 | 600 |
| TF4070 | 40 x 70 | 10 | 320 |
| TF6060 | 60 x 60 | 10 | 180 |
| TF60100 | 60 x 100 | 10 | 160 |

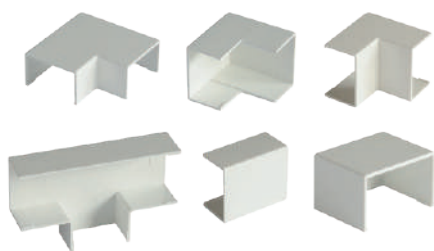ACCESSORIES KIT / KIT D'ACCESSOIRES




Resealable bag contains /
Sac refermable contenant:


- 2 Flat corner / 2 angles plats.
- 1 External corner / Angle extérieur.
- 1 Internal corner / Angle intérieur.
- 1 T junction / Dérivation en T.
- 2 Union / 2 unions.
- 1 End cap / Couvercle final.



| Ref. / Réf. | Dimension |  |  |
|-------------|-----------|---|---|
| KIT712 | 7 x 12 | 1 | 300 |
| KIT1016 | 10 x 16 | 1 | 200 |
| KIT1020 | 10 x 20 | 1 | 150 |
| KIT1212 | 12 x 12 | 1 | 200 |
| KIT1616 | 16 x 16 | 1 | 125 |
| KIT1625 | 16 x 25 | 1 | 100 |
| KIT2540 | 25 x 40 | 1 | 30 |

Air conditioning trunking / *Couvercle pour goulotte de climatisation*



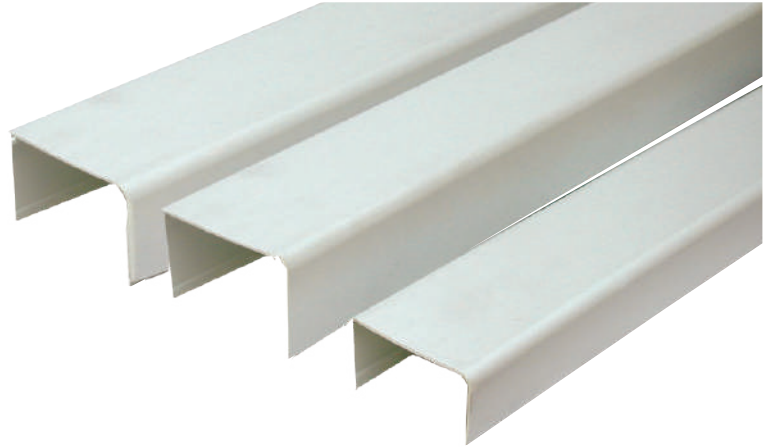

Length / *largeur*: 2 m



| Ref. <i>Réf.</i> | Description | Description |  |  |
|---------------------|--|---|---|---|
| | Mounted with support ref. SOP915. 2 metres. | <i>Monter avec le support réf. SOP915. 2 mètres.</i> | | |
| 9154070T | 40x70. | 40x70. | --- | 48 |
| 9156060T | 60x60. | 60x60. | --- | 36 |
| 91560100T | 60x100. | 60x100. | --- | 24 |

WALL BRACKET / *SUPPORT MURAL*





| Ref. <i>Réf.</i> | Description | Description |  |  |
|---------------------|---|---|---|---|
| | Wall bracket. | <i>Support mural.</i> | | |
| SOP915 | Includes nylon ties for securing water pipes as well as plug and screws for wall fixture. | <i>Comprend des brides en nylon pour fixer le câble et sac avec vis et chevilles.</i> | 1 | 20 |


ACCESSORIES / *ACCESSOIRES*



Nylon expansion plug with screw. 100 units / *Cheville nylon à expansion avec vis. 100 unités.*

| Ref. | Dimensions (mm) |  |  |
|---------|-----------------|---|---|
| 9000425 | Ø4x25. | 100/1800 | |
| 9000535 | Ø5x35 | 100/1800 | |
| 9000640 | Ø6x40. | 100/1800 | |

OPEN SLOT TRUNKING / *GOULOTTE RAINURÉE*



Length / *Largeur*: 2 m



Flexible & resistant tabs





Lid for easy assembly and disassembly



Central perforated line for fixing

| Ref. <i>Réf.</i> | Description | Description | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------------------|-----|----|
| | Open slot trunking. | <i>Goulotte rainurée.</i> | | |
| CR4025 | 40x25. | 40x25. | --- | 42 |
| CR4040 | 40x40. | 40x40. | --- | 40 |
| CR6040 | 60x40. | 60x40. | --- | 18 |

FLOOR TRUNKING / *GOULOTTE DE SOL AUTO-COLLANT*



High strength and safety



Three large compartments



Great self-adhesive surface

| Ref. <i>Réf.</i> | Description | Description | | |
|---------------------|------------------------|--------------------------------|-----|----|
| | Floor trunking. | <i>Goulotte de sol.</i> | | |
| CSG5 | 8x50. | 8x50. | --- | 60 |
| CSG6 | 9x60. | 9x60. | --- | 50 |
| CSG9 | 15x90. | 15x90. | --- | 26 |