


# Série Mural: Mécanismes en saïlle

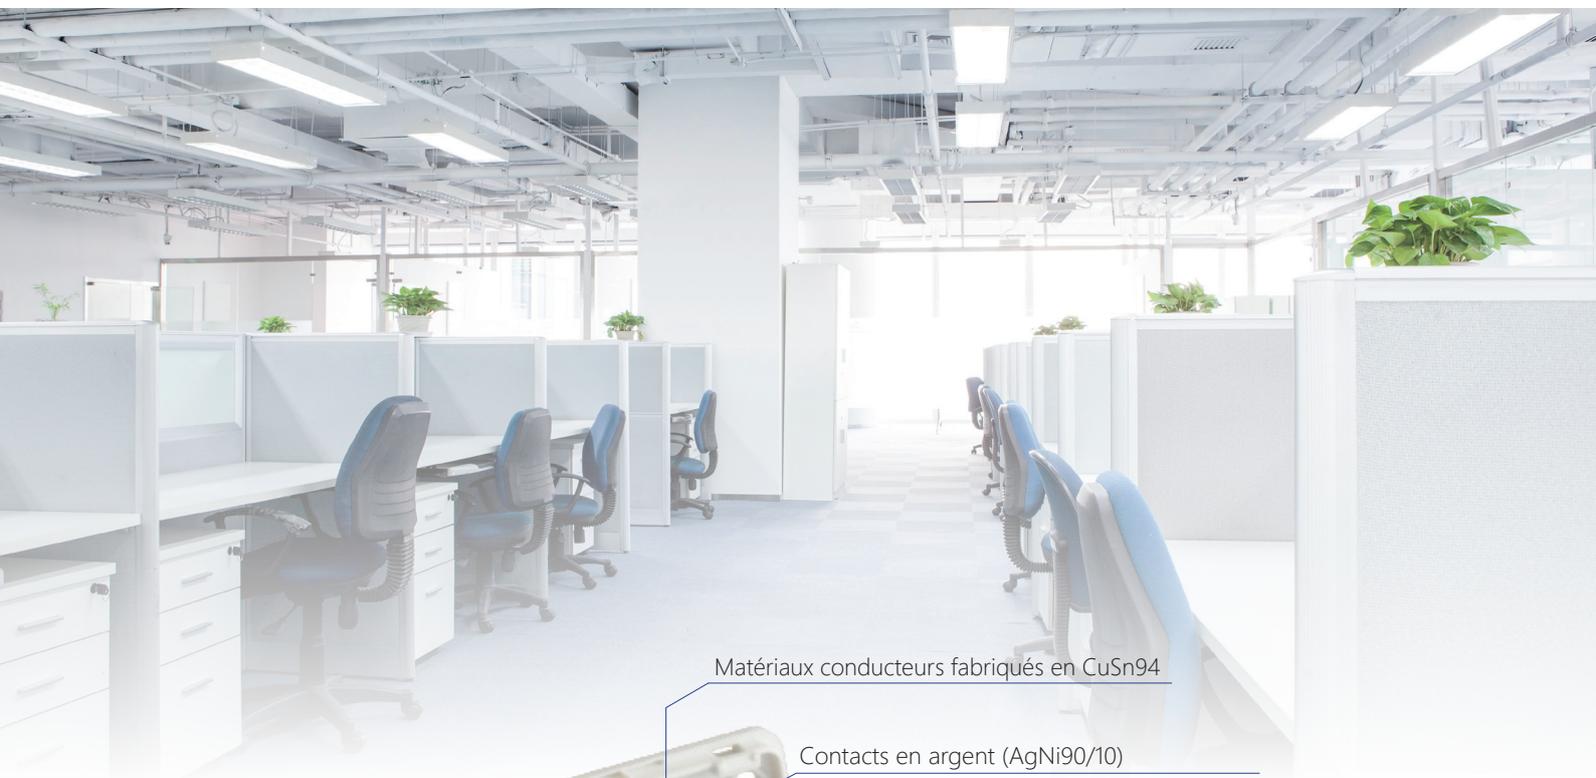

Matériaux conducteurs fabriqués en CuSn94

Contacts en argent (AgNi90/10)

Entrée pour la goulotte 10x16, 10x20, 16x16

Sans Halogène

850°C GWT



Installation facile

**PC**

Fabriqué en Polycarbonat

# Information technique

- Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).
- En accord avec EN 60669.
- Contacts en argent (AgNi90/10).
- Fabriqué en polycarbonat.
- Entrée pour la goulotte 10x16, 10x20, 16x16.
- Sans Halogène
- Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).



**MUR02U.** Commutateur.  
**MUR22U.** Interrupteur bipolaire



**MUR12U.** Double Commutateur.



**MUR03U.** Poussoir cloche.



**MUR04U.** Boutton lumière.



**MUR021LU.** Commutateur lumineux.



**MUR09U.** Commutateur point de croisement.



**MUR60U.** Prise 2P+T.



**MUR07U.** Prise 2P.



**MUR66U.** Prise double 2P+T.



**MUR63FU.** Prise + Commutateur.



**MUR02/2U.** Commutateur.



**MUR84U.** Prise téléphone. RJ11.



**MUR94U.** TV connecteur



**MUR88U.** Prise de données RJ45.

**MUR87U.** Prise de données RJ45. Cat 6.



**MUR62U.** Boîte jonction  
**MUR64U.** Boîte double.



**MUR03/2U.** Boutton lumière.

  
**Solera**

Portalámparas y Accesorios Solera S.A. - C/ Villa de Madrid, 53  
46988 Paterna (Valencia) España-Spain  
solera@psolera.com - export@psolera.com

[www.psolera.com](http://www.psolera.com)

