




# Solera


## -SOPORTES FIJACIÓN TUBO-

### 1 COMPONENTES:

#### 1A-COMPONENTES GENERALES

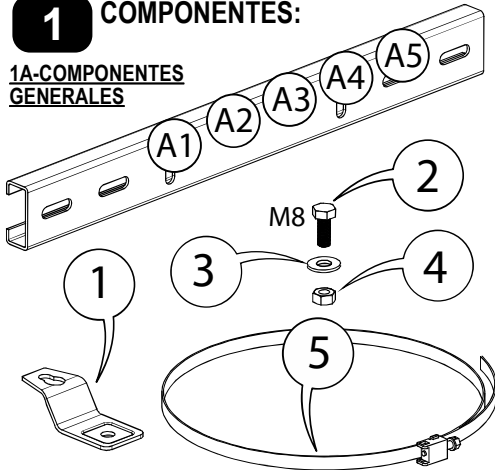

#### 1B-COMPONENTES EXCLUSIVOS\*

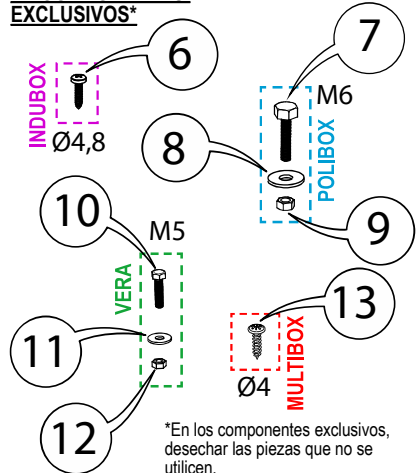

\*En los componentes exclusivos, desechar las piezas que no se utilicen.

\*In exclusive components, discard unused parts.

\*Dans les composants exclusifs, jetez les pièces inutilisées.

\*Em componentes exclusivos, descarte as peças não utilizadas.

\*\*TABLA-2= Para saber donde se pueden montar las pletinas consultar la TABLA-2

\*\*TABLE-2= To know where the plates can be mounted, consult TABLE-2

\*\*TABLEAU-2= Pour savoir où les plaques peuvent être montées, consulter le TABLEAU-2

\*\*TABELA-2= Para saber onde as placas podem ser montadas consulte a TABELA-2

### DESPIECE DE LOS SOPORTES FIJACIÓN TUBOS

TABLA-1 SFT253016; SFT304020; SFT405020; SFT506025; SFT608030

NÚMERO	COMPONENTE	UNID.	DESIGNACION	USO
A1	.PLE253016	2	Pletina de 250mm	**TABLA-2
A2	.PLE304020	2	Pletina de 300mm	**TABLA-2
A3	.PLE405020	2	Pletina de 400mm	**TABLA-2
A4	.PLE506025	2	Pletina de 500mm	**TABLA-2
A5	.PLE608030	2	Pletina de 600mm	**TABLA-2
1	.SOP-PL	4	Soporte pletina	TODAS
2	.T-M8	4	Tornillo cab/hex. M8x 20 inoxidable	TODAS
3	.A-M8	4	Arandela M8 inoxidable	TODAS
4	.TU-M8	4	Tuerca M8 inoxidable	TODAS
5	.BR-INDUBOX	2	Brida metálica Soporte Tubo INDUBOX	TODAS
6	.T-CH4,8x19	4	Tornillo CH4,8x19 DIN7981	INDUBOX
7	.T-M6	4	Tornillo cab/hex. plas M6x29 inox	POLIBOX
8	.A-M6/INOX	4	Arandela M6 INOX Ancha	POLIBOX
9	.TU-M6	4	Tuerca M6 inoxidable	POLIBOX
10	.T-M5X20 C/EX	4	Tornillo cab/hex. M5 x 20 cincado	VERA
11	.A-M5	4	Arandela DIN 9021/ Diam 5	VERA
12	.TU-M5	4	Tuerca DIN 935 M.5	VERA
13	.T-1316	4	Tornillo TP4x16 Cincado	MULTIBOX

# 2

## COMPATIBILIDAD DE LOS SOPORTES:


**TABLA-2 ELECCIÓN DE LOS SOPORTES FIJACION TUBO, PARA CADA CAJA**

SERIES	REF. CAJAS	SOPORTES FIJACION TUBOS				
		SFT253016	SFT304020	SFT405020	SFT506025	SFT608030
POLIBOX	PX253016	X				
	PX253016TP	X				
	PX304020		X			
	PX304020TP		X			
	PX405020			X		
	PX405020TP			X		
	PX506025				X	
	PX506025TP				X	
	PX608030					X
PX608030TP					X	
MULTIBOX	MBK203013	X				
	MBK203013T	X				
	MBK253515	X				
	MBK253515T	X				
	MBK304017		X			
	MBK304017T		X			
	MBK304022		X			
	MBK304022T		X			
	MBK355019			X		
	MBK355019T			X		
	MBK405018			X		
	MBK405018T			X		
	MBK405024			X		
	MBK405024T			X		
	MBK406020			X		
	MBK406020T			X		
	MBK506023				X	
	MBK506023T				X	
	MBK507025				X	
MBK507025T				X		
MBK608026					X	
MBK608026T					X	
INDUBOX	1306B	X				
	1308	X				
	818A, 818B	X				
	1308A, 1308B	X				
	820, 1311, 1322	X				
	1311A, 1312	X				
	819	X				
	821, 1316, 1332		X			
1348, 822, 1336		X				
VERA	V9	X				
	V9B	X				
	V9BN	X				
	V9N	X				

### 3

## MONTAJE SOPORTES:

En rojo las piezas específicas para el montaje de las cajas, según la serie a la que pertenecen. (Ejemplo caja serie POLIBOX)

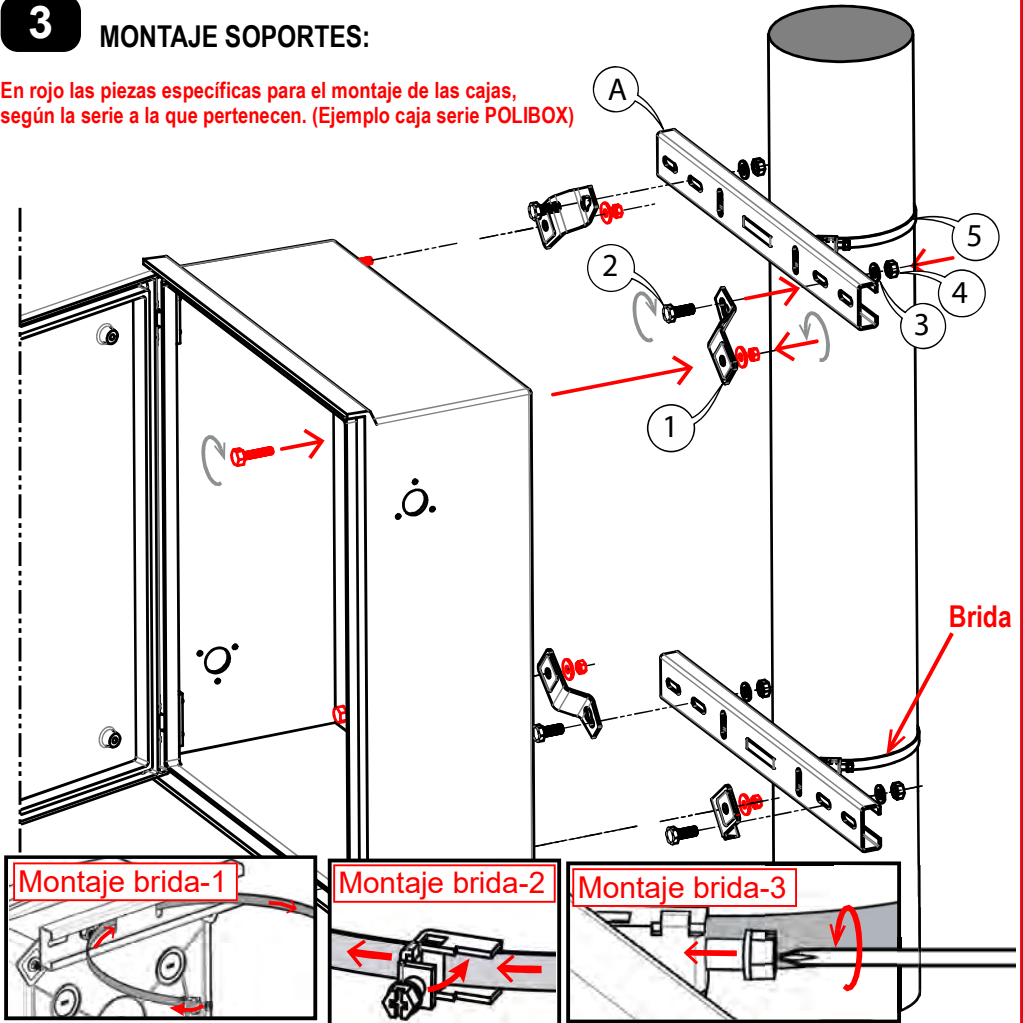

Forma y tipos de montajes específicos de cada una de las cajas, según los accesorios necesarios para montarlas y la serie a la que pertenecen.

#### TIPO-A. Montaje de los tornillos desde la parte interior de la caja.

Características:

-Los tornillos de anclaje de la caja (7 y 10)

Se montan por dentro de la caja

(Consultar instrucciones caja VERA).

\*Para las cajas de la serie Polibox, los tornillos (7)

forman parte de los componentes de la caja. (Consultar instrucciones caja POLIBOX).

#### TIPO-B

#### Montaje de los tornillos desde la parte exterior de la caja.

Características:

-Los tornillos de anclaje de la caja (13 y 6) Se montan desde fuera de la caja y se roscan a la caja.


#### Serie POLIBOX\*

x 4 uds



#### Serie VERA



x 4 uds



## (TIPO-B)



### Serie INDUBOX

Vista trasera caja. Posición agujeros de fijación tornillos



### Serie MULTIBOX

Vista trasera caja. Posición agujeros de fijación tornillos



4

Reciclado: Información sobre el reciclado. Acceder a través del código QR.

Recycling: Information about recycling. Access via QR code.

Recyclage : Informations sur le recyclage. Accès via QR code.

Reciclagem: Informações sobre reciclagem. Acesso via código QR.



**ENGLISH:** Accessories-tube fixing brackets; 1 COMPONENTS:1A-General components; Table-1; disassembly of the tube fixing supports; number; component; units; designation; use.;2-Compatibility of the supports: Table-2 choice of tube fixing supports, for each box; series; box references; tube fixing supports.; 3- Mounting supports: In red the specific parts for mounting the boxes, according to the series to which they belong. (Example POLIBOX series box); Flange-1 assembly; Flange-2 assembly; flange-3 mounting; Shape and types of specific assemblies of each of the boxes, according to the accessories necessary to assemble them and the series to which they belong.; Type-A Screw mounting from the inside of the box.; Characteristics:-The box anchoring screws (7 and 10) They are mounted inside the box (See VERA box instructions).-\*For Polibox series boxes, the screws (7) They are part of the components of the box (See POLIBOX box instructions). POLIBOX\* series. Not included in this KIT. Type B; Mounting the screws from the outside of the box. Features: -Case anchor screws (13 and 6) are mounted from outside the case and threaded into the case.; Indubox series. Box rear view. Position fixing holes screws; Multibox series. Box rear view. Position screw fixing holes.

**FRANÇAIS :** Accessoires-soutres de fixation de tube-; 1 COMPOSANTS : 1A-Composants généraux; Tableau 1 ; démontage des soutres de fixation des tubes ; le numéro; composant; unités; désignation; utilisation.;2-Compatibilité des soutres : Tableau-2 choix des soutres de fixation des tubes, pour chaque caisson ; série; références des boîtes ; soutres de fixation de tubes.; 3- Soutres de montage : En rouge les pièces spécifiques au montage des coffres, selon la série à laquelle ils appartiennent. (Exemple coffret série POLIBOX); Assemblage Bride-1 ; Assemblage Bride-2 ; montage par bride 3 ; Forme et types d'assemblages spécifiques de chacune des boîtes, selon les accessoires nécessaires à leur assemblage et la série à laquelle elles appartiennent.; Montage par vis de type A depuis l'intérieur de la boîte.; Caractéristiques:-Les vis d'ancrage du caisson (7 et 10) Ils sont montés à l'intérieur de la boîte (Voir les instructions de la boîte VERA).-\*Pour les coffres série Polibox, les vis (7) Ils font partie des composants de la box (Voir notice de la boîte POLIBOX). ; Série Polibox; non inclus; Série Vera. Taped B ; Montage des vis depuis l'extérieur du boîtier. Caractéristiques : -Les vis d'ancrage du boîtier (13 et 6) sont montés de l'extérieur du boîtier et vissés dans le boîtier. ; Série Indubox. Vue arrière de la boîte. Positionner les vis des trous de fixation ; Série Multibox. Vue arrière de la boîte. Positionner les trous de fixation des vis.

**PORTUGUÊS:** Acessórios-suportes de fixação de tubos; 1 COMPONENTES:1A-Componentes gerais; Tabela-1; desmontagem dos suportes de fixação dos tubos; número; componente; unidades; designação; utilização.;2-Compatibilidade dos suportes: Tabela-2 escolha dos suportes de fixação dos tubos, para cada caixa; Series; referências de caixa; suportes de fixação de tubos.; 3- Suportes de montagem: Em vermelho as peças específicas para montagem das caixas, conforme a série a que pertencem. (Exemplo de caixa da série POLIBOX); Montagem Flange-1; Montagem Flange-2; montagem flange-3; Forma e tipos de montagens específicas de cada uma das caixas, de acordo com os acessórios necessários à sua montagem e a série a que pertencem.; Montagem com parafuso tipo A no interior da caixa.; Características:-Os parafusos de fixação da caixa (7 e 10) Eles são montados dentro da caixa (Veja as instruções da caixa VERA).-\*Para caixas da série Polibox, os parafusos (7) Eles fazem parte dos componentes da caixa (Ver instruções da caixa POLIBOX).; Série Polibox; não incluso; Série Vera. Tipo B; Montagem dos parafusos pela parte externa da caixa. Características: -Os parafusos de fixação da caixa (13 e 6) são montados do lado de fora da caixa e rosqueados na caixa.; Série Indubox. Vista traseira da caixa. Posicione os parafusos dos furos de fixação; Série multicaixa. Vista traseira da caixa. Posicione os furos de fixação dos parafusos.