

Accessories / *Accessoires*



CABLE CONECTORS & DIN RAIL TERMINAL
BORNES DE CONNEXION ET POUR RAIL DIN

Pg. 270



HEAT SHRINK TUBING
TUBES THERMORÉTRACTABLES

Pg. 273




TERMINALS
COSSES

Pg. 274



Product characteristics / *Caractéristiques du produit*

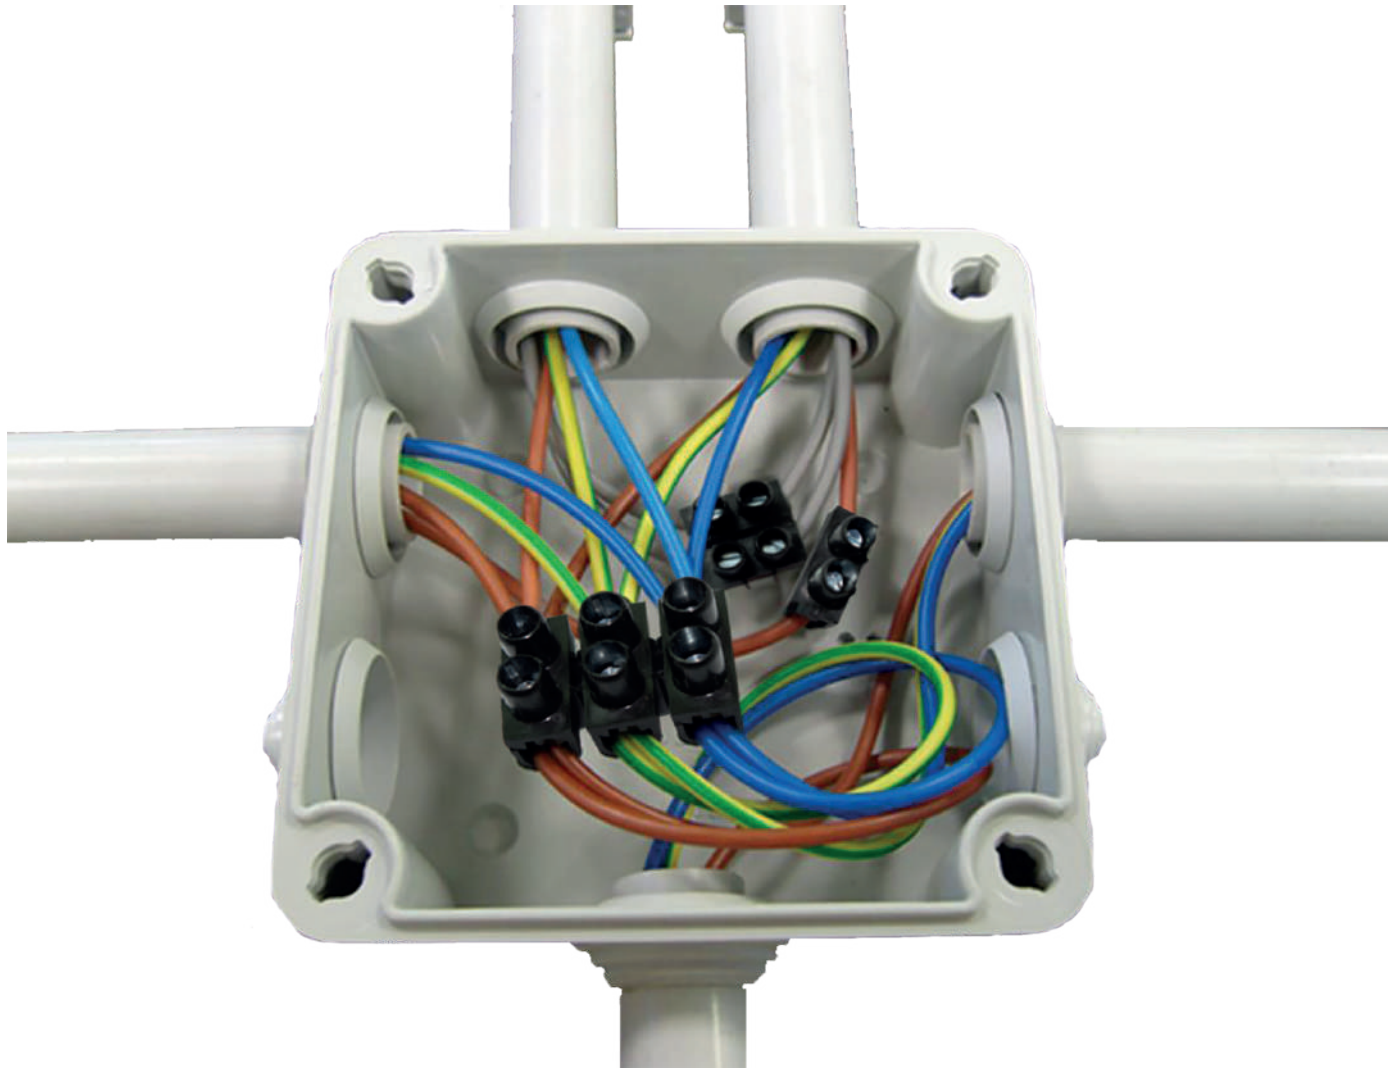

Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- In accordance with EN 60998-1 & EN 60991-2-1 for cable connection.
- In accordance with DIN 46228.
- Halogen free.
- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *En accord avec EN 60998-1 et EN 60991-2-1 pour bornes de connexion.*
- *En accord avec DIN 46228.*
- *Sans Halogène.*

Advantages / *Avantages*



Easy separation
Séparation facile



Captive screw
Vis imperdables



Prepared to use (Open holes)
Trous ouverts



Sealed gel connectors IP67
*Connecteurs de gel étanche
IP67*



Closed terminal background
Fond de terminal fermé



Halogen Free
Sans Halogène

Technical logos / *Logos techniques*



RoHS / *RoHS*



CE Certification / *Certification CE*



Halogen Free / *Sans Halogène*

Download / *Télécharger*



More information




Plus d'information

Cable connectors / *Bornes de connexion*




12 terminal strip / *12 borniers de raccordement.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
For 2.5 mm² cable.		De 2,5 mm².	
RE2,5/10B	450V. 18A. Torque 0.4Nm. White.	450V. 18A. Couple 0,4Nm. Blanc.	10/1000
RE2,5/10N	450V. 18A. Torque 0.4Nm. Black.	450V. 18A. Couple 0,4Nm. Noir.	10/1000
For 4 mm² cable.		De 4 mm².	
RE4/10B	450V. 24A. Torque 0.4Nm. White.	450V. 24A. Couple 0,4Nm. Blanc.	10/1000
RE4/10N	450V. 24A. Torque 0.4Nm. Black.	450V. 24A. Couple 0,4Nm. Noir.	10/1000
For 6 mm² cable.		De 6 mm².	
RE6/10B	450V. 41A. Torque 0.5Nm. White.	450V. 41A. Couple 0,5Nm. Blanc.	10/1000
RE6/10N	450V. 41A. Torque 0.5Nm. Black.	450V. 41A. Couple 0,5Nm. Noir.	10/1000
For 10 mm² cable.		De 10 mm².	
RE10/10B	450V. 57A. Torque 0.8Nm. White.	450V. 57A. Couple 0,8Nm. Blanc.	10/500
RE10/10N	450V. 57A. Torque 0.8Nm. Black.	450V. 57A. Couple 0,8Nm. Noir.	10/500
For 16 mm² cable.		De 16 mm².	
RE16/10B	450V. 76A. Torque 1.2Nm. White.	450V. 76A. Couple 1,2Nm. Blanc.	10/300
RE16/10N	450V. 76A. Torque 1.2Nm. Black.	450V. 76A. Couple 1,2Nm. Noir.	10/300
For 25 mm² cable.		De 25 mm².	
RE25/10B	450V. 100A. Torque 2Nm. White.	450V. 100A. Couple 2Nm. Blanc.	10/100
RE25/10N	450V. 100A. Torque 2Nm. Black.	450V. 100A. Couple 2Nm. Noir.	10/100
For 35 mm² cable.		De 35 mm².	
RE35/10B	450V. 125A. Torque 2Nm. White.	450V. 125A. Couple 2Nm. Blanc.	10/100
RE35/10N	450V. 125A. Torque 2Nm. Black.	450V. 125A. Couple 2Nm. Noir.	10/100




Terminal blocks / *Borniers métalliques.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
108P	8 terminals for 6 mm ² cable & 2 for 16 mm ² .	8 borniers pour câble jusqu'à 6 mm ² et 2 jusqu'à 16 mm ² .	40/646
112P	12 terminals for 6 mm ² cable & 2 for 16 mm ² .	12 borniers pour câble jusqu'à 6 mm ² et 2 jusqu'à 16 mm ² .	50/400




Terminal blocks / *Blocs de bornes.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
212N	Neutral terminal insulated 2x16 mm ² + 12x6 mm ² . Blue.	<i>Borne neutre avec support isolant 2x16mm² + 12x6mm². Bleu.</i>	1/200
212TT	Earth terminal insulated 2x16 mm ² + 12x6 mm ² . Green.	<i>Borne terre avec support isolant 2x16mm² + 12x6mm². Vert.</i>	1/125



Fast terminal blocks (4-5 units) / *Blocs de bornes rapides 4-5 unités.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
CLE24	2 entries: flexible 2.5, rigid 4.	<i>2 entrées: flexible 2,5, rigide 4.</i>	20/600
CLE34	3 entries: flexible 2.5, rigid 4.	<i>3 entrées: flexible 2,5, rigide 4.</i>	20/640
CLE54	5 entries: flexible 2.5, rigid 4.	<i>5 entrées: flexible 2,5, rigide 4.</i>	20/400
CLE4-5	Pack: 2 CLE24, 2 CLE34, 1 CLE54.	<i>Pack: 2 CLE24, 2 CLE34, 1 CLE54.</i>	20/320




Gel connectors. IP67 / *Connecteurs de gel IP67.*


Ref. / Réf.	Description	Description	
CLG15AZ	Section 3 x 1.5 mm ² . 5 units.	<i>Section 3 x 1,5 mm². 5 unités.</i>	15/240



Wire connector with flexible skirt / *Connecteur avec jupe flexible.*


Ref. / Réf.	Description	Description	
CLC5	Section 6 mm ² . 10 units. White-yellow.	<i>Section 6 mm². 10 unités. Blanc-jaune.</i>	15/480
CLC16	Section 16 mm ² . 6 units. Red-yellow.	<i>Section 16 mm². 6 unités. Rouge-jaune.</i>	10/320
CLC32	Section 35 mm ² . 3 units. Grey-blue.	<i>Section 35 mm². 3 unités. Gris-bleu.</i>	10/320

Cable connectors & DIN rail terminal / *Bornes de connexion et rail DIN*

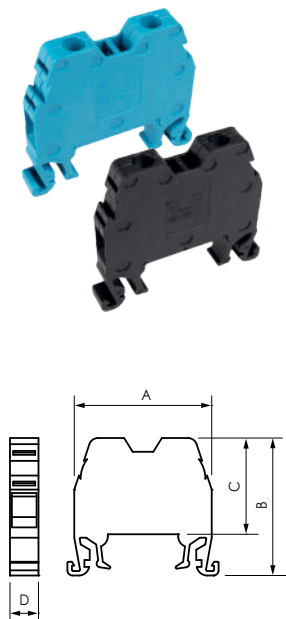



DIN rail terminal / *Bornier pour rail DIN.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
TCD01N	Section 1.5 mm ² . 40x34x5. Black.	Section 1,5 mm ² . 40x34x5. Noir.	100/800
TCD01A	Section 1.5 mm ² . 40x34x5. Blue.	Section 1,5 mm ² . 40x34x5. Bleu.	100/800
TCD02N	Section 2.5 mm ² . 40x40x6. Black.	Section 2,5 mm ² . 40x40x6. Noir.	100/800
TCD02A	Section 2.5 mm ² . 40x40x6. Blue.	Section 2,5 mm ² . 40x40x6. Bleu.	100/800
TCD04N	Section 4 mm ² . 40x40x6.5. Black.	Section 4 mm ² . 40x40x6,5. Noir.	100/800
TCD04A	Section 4 mm ² . 40x40x6.5. Blue.	Section 4 mm ² . 40x40x6,5. Bleu.	100/800
TCD06N	Section 6 mm ² . 40x40x8. Black.	Section 6 mm ² . 40x40x8. Noir.	100/800
TCD06A	Section 6 mm ² . 40x40x8. Blue.	Section 6 mm ² . 40x40x8. Bleu.	100/800
TCD10N	Section 10 mm ² . 40x40x9.5. Black.	Section 10 mm ² . 40x40x9,5. Noir.	100/800
TCD10A	Section 10 mm ² . 40x40x9.5. Blue.	Section 10 mm ² . 40x40x9,5. Bleu.	100/800
TCD16N	Section 16 mm ² . 51x54x12. Black.	Section 16 mm ² . 51x54x12. Noir.	100/400
TCD16A	Section 16 mm ² . 51x54x12. Blue.	Section 16 mm ² . 51x54x12. Bleu.	100/400
TCD35N	Section 35 mm ² . 51x54x15. Black.	Section 35 mm ² . 51x54x15. Noir.	100/200
TCD35A	Section 35 mm ² . 51x54x15. Blue.	Section 35 mm ² . 51x54x15. Bleu.	100/200

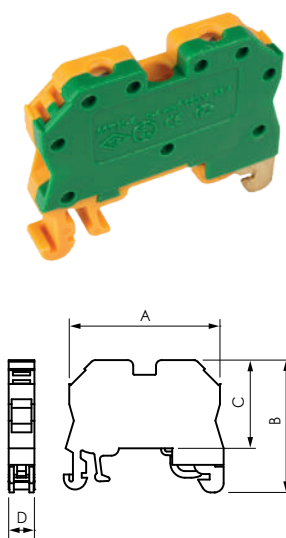




DIN rail terminal / *Bornier pour rail DIN.*

Ref. / Réf.	Description	Description	
TCD04T	Section 4 mm ² . 43x36x7.	Section 4 mm ² . 43x36x7.	100/800
TCD10T	Section 10 mm ² . 40x40x9.5.	Section 10 mm ² . 40x40x9,5.	100/800
TCD16T	Section 16 mm ² . 58.2x61.3x12.	Section 16 mm ² . 58,2x61,3x12.	100/400
TCD35T	Section 35 mm ² . 58.2x61.3x15.	Section 35 mm ² . 58,2x61,3x15.	100/200




Heat shrink tubing. 1m / Tubes thermorétractables. 1m.

Ref. 	Ref. 	Supplied		Wrapped		Unit / tube	
		D. int. (mm)	Thickness	D. int. (m)	Thickness		
TBR-1,5	TBR-1,5T	1,5	0,2 ± 0,05	0,75	0,4 ± 0,05	200	200/6000
TBR-2,5	TBR-2,5T	2,5	0,2 ± 0,05	1,25	0,45 ± 0,1	200	200/2000
TBR-3,5	TBR-3,5T	3,5	0,2 ± 0,05	1,75	0,45 ± 0,1	100	100/2000
TBR-6	TBR-6T	6	0,35 ± 0,05	3	0,55 ± 0,1	50	50/1000
TBR-8	TBR-8T	8	0,35 ± 0,05	4	0,55 ± 0,1	50	50/1500
TBR-10	TBR-10T	10	0,35 ± 0,05	5	0,60 ± 0,1	40	50/1200




Heat shrink tubing. 10 tubes of 8 cm / Tubes thermorétractables. 10 tubes de 8cm.


Ref. / Réf.	Description	Description	
BOLTBR-1	-White: 2 units Ø3.5 & 2 units Ø5. -Black: 2 units Ø3.5 & 2 units Ø5.	-Blanc: 2 unités Ø3,5 & 2 unités Ø5. -Noir: 2 unités Ø3,5 & 2 unités Ø5.	1/500



Heat shrink tubing. 18 tubes of 8 cm / Tubes thermorétractables. 18 tubes de 8cm.


Ref. / Réf.	Description	Description	
BOLTBR-2	-Red: 2 units Ø3.5, 2 units Ø5 & 2 units Ø7. -Blue: 2 units Ø3.5, 2 units Ø5 & 2 units Ø7. -Black: 2 units Ø3.5, 2 units Ø5 & 2 units Ø7.	-Rouge: 2 unités Ø3,5, 2 unités Ø5 & 2 unités Ø7. -Bleu: 2 unités Ø3,5, 2 unités Ø5 & 2 unités Ø7. -Noir: 2 unités Ø3,5, 2 unités Ø5 & 2 unités Ø7.	1/500

Terminals / Cosses




Male terminal. 0.8 x 6.35 mm. 50 units per bag / *Cosses mâle. 0,8 x 6,35 mm. Kit 50 unités.*

Ref.	Section	I max. (A)	Thickness (mm)	B	d Ø	D	L	H	Colour	
TL15R/50	0,5 - 1,5	10	0,4	7,4	1,7	4,3	21	10		30/600
TL25A/50	1,5 - 2,5	15	0,4	7,4	2,3	4,3	21	1		20/400
TL60AM/50	4 - 6	24	0,4	7,4	3,4	5,7	25	14		16/320




Female terminal. 0.8 x 6.35 mm. 50 units per bag / *Cosses femelle. 0,8 x 6,35 mm. Kit 50 unités.*

Ref.	Section	I max. (A)	Thickness (mm)	B	d Ø	D	L	H	Colour	
TF15R/50	0,5 - 1,5	10	0,4	7,4	1,7	3,8	21	10		20/400
TF25A/50	1,5 - 2,5	15	0,4	7,4	2,3	4,3	21	1		20/400
TF60AM/50	4 - 6	24	0,4	7,4	3,4	5,7	25	14		16/320

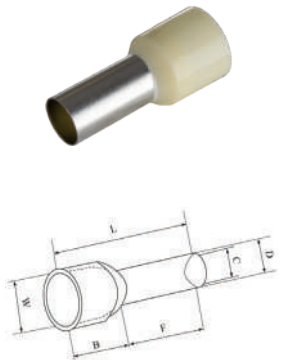

Pin terminal. 50 units per bag / *Cosses pin. Kit 50 unités.*

Ref.	Section	F	L	W	B	D	C	Colour	
TE-1508N/50	1,5	8	14,6	3,5	6,4	2	1,7		70/1400
TE-2508A/50	2,5	8	15,2	4	7	2,6	2,3		50/1000
TE-4009G/50	4	9	16,5	4,4	7,5	3,2	2,8		30/600
TE-6012AM/50	6	12	20	6,3	8	3,9	3,5		20/400
TE-1012R/50	10	12	21,5	7,6	9,5	4,9	4,5		16/320
TE-1612B/50	16	12	22,2	8,8	10,2	6,2	5,8		10/200
TE-2516N/50	25	16	29	11,2	13	7,9	7,5		5/100
TE-3516R/50	35	16	30	12,7	14	8,7	8,3		4/80
TE-5020A/50	50	20	36	15,3	16	10,9	10,3		2/40




Double pin terminal. 50 units per bag / *Cosses double pin. Kit 50 unités.*

Ref.	Section	F	L	W	B	D	C	Colour	
TE2-1508N/50	2 x 1,5	8	15,5	6,4	7,2	2,6	2,3		30/600
TE2-2510A/50	2 x 2,5	10	18,5	8	8,5	3,3	2,9		20/400
TE2-4012G/50	2 x 4	12	23,1	8,8	11,1	4,2	3,8		16/320
TE2-6014AM/50	2 x 6	14	26,1	9,5	12,1	5,3	4,9		12/240
TE2-10014R/50	2 x 10	14	26,6	12,6	12	6,9	6,5		8/160
TE2-16014A/50	2 x 16	14	31,3	19	17,3	8,7	8,3		4/80











Splice terminals. 50 units per bag / *Connecteur de raccordement. Kit 50 unités.*

Ref.	Section	I max. (A)	I	dØ	L	Colour	
CTR15/50	0,5 - 1,5	19	15	1,7	26		16/320
CTR25/50	1,5 - 2,5	27	15	2,3	26		16/320
CTR60/50	4-6				32		10/200
CTR100/50	6-10				43		5/100
CTR160/50	10-16				42		3/60











Circular terminal. 50 units per bag / *Cosses anneau. Kit 50 unités.*

Ref.	Section	I max. (A)	Ø screw	d2	B	L	F	H	D	Colour	
TR15R/50	0,5 - 1,5	19	M4	4,3	6,6	20,1	6,3	10	4,3		30/600
TR15-1R/50	0,5 - 1,5	19	M5	5,3	6,6	20,1	6,3	10	4,3		30/600
TR25A/50	1,5 - 2,5	27	M4	4,3	6,6	21	7	10	4,9		20/400
TR25-1A/50	1,5 - 2,5	27	M5	5,3	8,5	22,5	7,8	12,5	4,9		20/400
TR60AM/50	4 - 6	48	M5	5,3	9,5	25,5	8,3	12,5	6,7		12/240
TR60-1AM/50	4 - 6	48	M6	6,5	12	21,5	13	12,5	6,7		12/240







Fork terminal. 50 units per bag / *Cosses fourches. Kit 50 unités.*

Ref.	Section	I max. (A)	Ø screw	d2	B	L	F	H	D	Color	
TH15R/50	0,5 - 1,5	19	M4	4,3	6,4	21,2	6,5	10	4,3		30/600
TH15-1R/50	0,5 - 1,5	19	M6	6,5							20/400
TH25A/50	1,5 - 2,5	27	M4	4,5	6,4	21,2	6,5	10	4,9		20/400
TH25-1A/50	1,5 - 2,5	27	M6	6							20/400
TH60AM/50	4 - 6	48	M5	5,5	9	23,9	7,5	12,5	6,7		12/240
TH60-1AM/50	4 - 6	48	M6	6,5	9	23,9	7,5	12,5	6,7		12/240







Blade terminal. 50 units per bag / *Cosses languette. Kit 50 unités.*

Ref.	Section	I max. (A)	FØ	L	H	DØ	Colour	
TPP15R/50	0,5 - 1,5	19	1,9	19	10	4,3		30/600
TPP25A/50	1,5 - 2,5	27	1,9	19	10	4,3		30/600
TPP60AM/50	4 - 6	48	2,8	22,5	13	5,6		16/320




Heat shrink terminal. 50 units per bag / *Cosses thermorétractable. Kit 50 unités.*

Ref.	DØ	Colour	
TTR1/50	1,25		10/200
TTR2/50	2		10/200
TTR5/50	5,5		6/120



Terminal lugs. / *Cosses tubulaires.*

Ref.	Section	DØ	Units per bag	
TPCU-6D5/50	6	M5	50	50/300
TPCU-10D8/50	10	M8	50	40/240
TPCU-16D10/50	16	M10	50	25/150
TPCU-25D10/10	25	M10	10	60/360
TPCU-35D12/10	35	M12	10	40/240
TPCU-50D12/10	50	M12	10	30/180