





Multipoint Sockets / *Multiprises*



WITH CABLE
AVEC CÂBLE

Pg. 210



SPECIAL MULTIPOINT SOCKETS
MULTIPRISES SPÉCIALES

Pg. 211

Complementary products




Pg. 222



Pg. 222



Product characteristics / *Caractéristiques du produit*

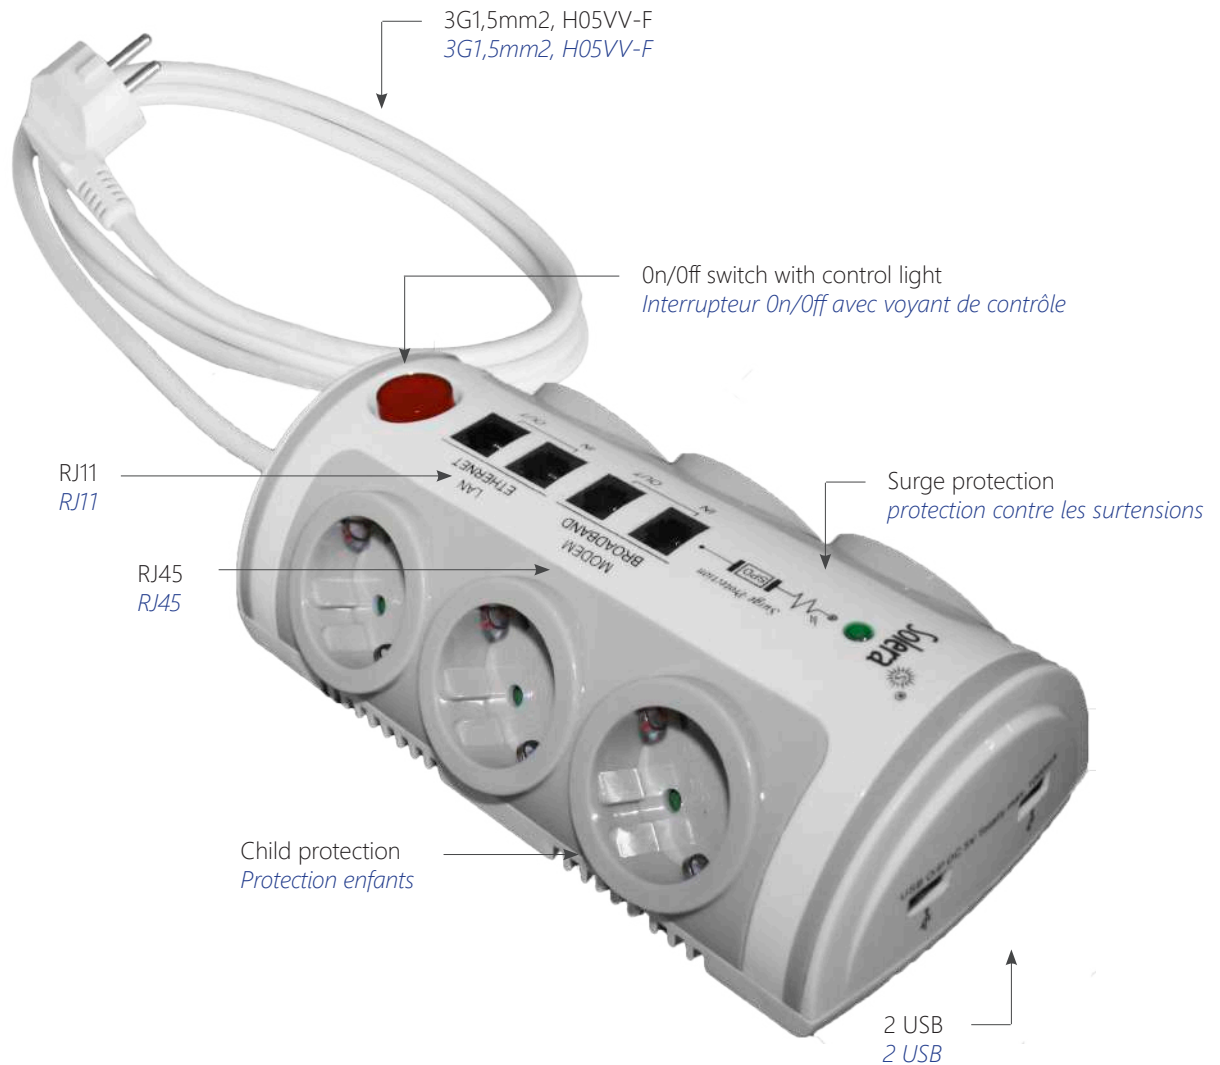

Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- GWT 750 °C.
- Halogen free.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *GWT 750 °C.*
- *Sans Halogène.*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*

Advantages / *Avantages*




New design that protects the switch
Nouveau design qui protège l'interrupteur



Variety of cable length
Variété de longueur de câble




Models with USB
Modèles avec usb



Child protection
Protection enfants



Halogen Free
Sans Halogène



Economic
Économique

Technical logos / *Logos techniques*



GWT 750°C / 750°C GWT



Halogen Free / *Sans Halogène*



RoHS / *RoHS*




CE Certification / *Certification CE*

Download / *Télécharger*




More information

With cable / Avec câble

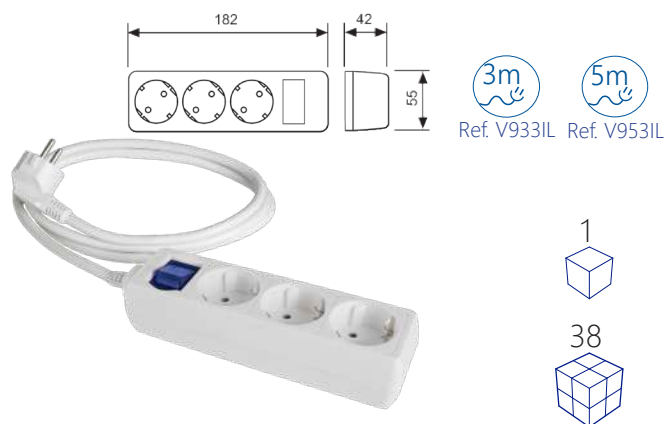


Ref. V913IL

3 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W. 1.5m.
Cable H05VV-F, 3G1.5mm².
3 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W. 1,5m.
Câble H05VV-F, 3G1,5mm².

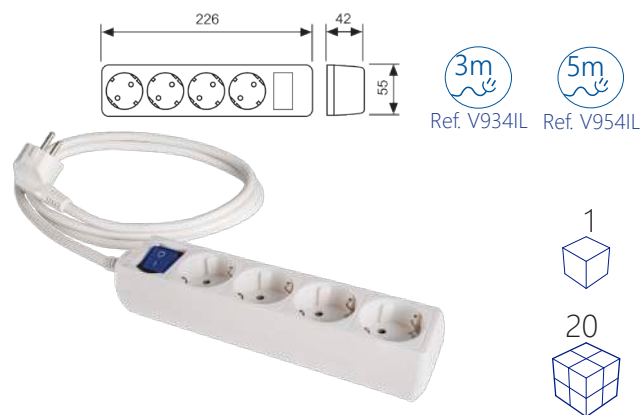


Ref. V914IL

4 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W. 1.5m.
Cable H05VV-F, 3G1.5mm².
4 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W. 1,5m.
Câble H05VV-F, 3G1,5mm².

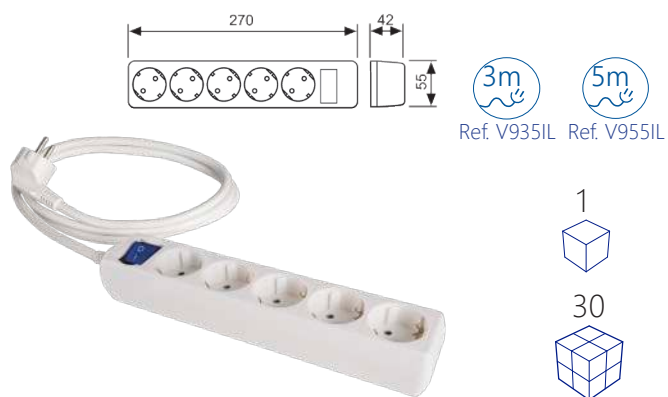


Ref. V915IL

5 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W. 1.5m.
Cable H05VV-F, 3G1.5mm².
5 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W. 1,5m.
Câble H05VV-F, 3G1,5mm².

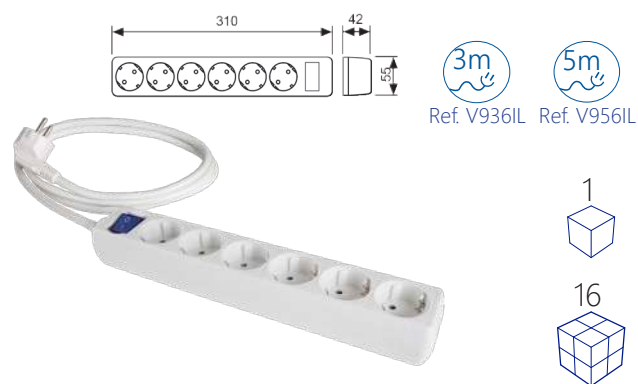

Ref. V916IL

6 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W. 1.5m.
Cable H05VV-F, 3G1.5mm².
6 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W. 1,5m.
Câble H05VV-F, 3G1,5mm².




Ref. V1049

Ref. V1049F 



3 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W.
Cable H05RRR-F, 3G1.5mm². 1.5m. GS certification. IP44.
*3 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W.
Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m. Certification GS. IP44.*

(Ref. V1049F with French system / système français).




Ref. V1051



6 sockets 2P+E, 16A 250V~ + 2 USB 5V DC. Switch. Max. 3,680W.
Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 2m.
*6 prises 2P+T, 16A 250V~ + 2 USB 5V DC. Interrupteur.
Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 2m.*

- 2 USB 2.1A 5V DC.
- 2 RJ11.
- 2 RJ45.
- Surge protection / *protection pour surtension.*



Ref. V1053



6 sockets 2P+E, 16A 250V~ + 2 USB 5V DC. Max. 3,680W.
Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 2m. GS certification.
*6 prises 2P+T, 16A 250V~ + 2 USB 5V DC. Max. 3.680W.
Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 2m. Certification GS.*