



IP65
CE
IP55

Solera

Junction boxes IP55/65, IK08 / *Boîtes de dérivation étanches IP55/65, IK08*



WITH CONES
AVEC GRADIN

Pg. 100



WITH KNOCK-OUT
PRÉ-DECOUPÉ

Pg. 100



ACCESSORIES
ACCESSOIRES

Pg. 101

Complementary products



Pg. 266



Pg. 60




Pg. 102



Pg. 276

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*

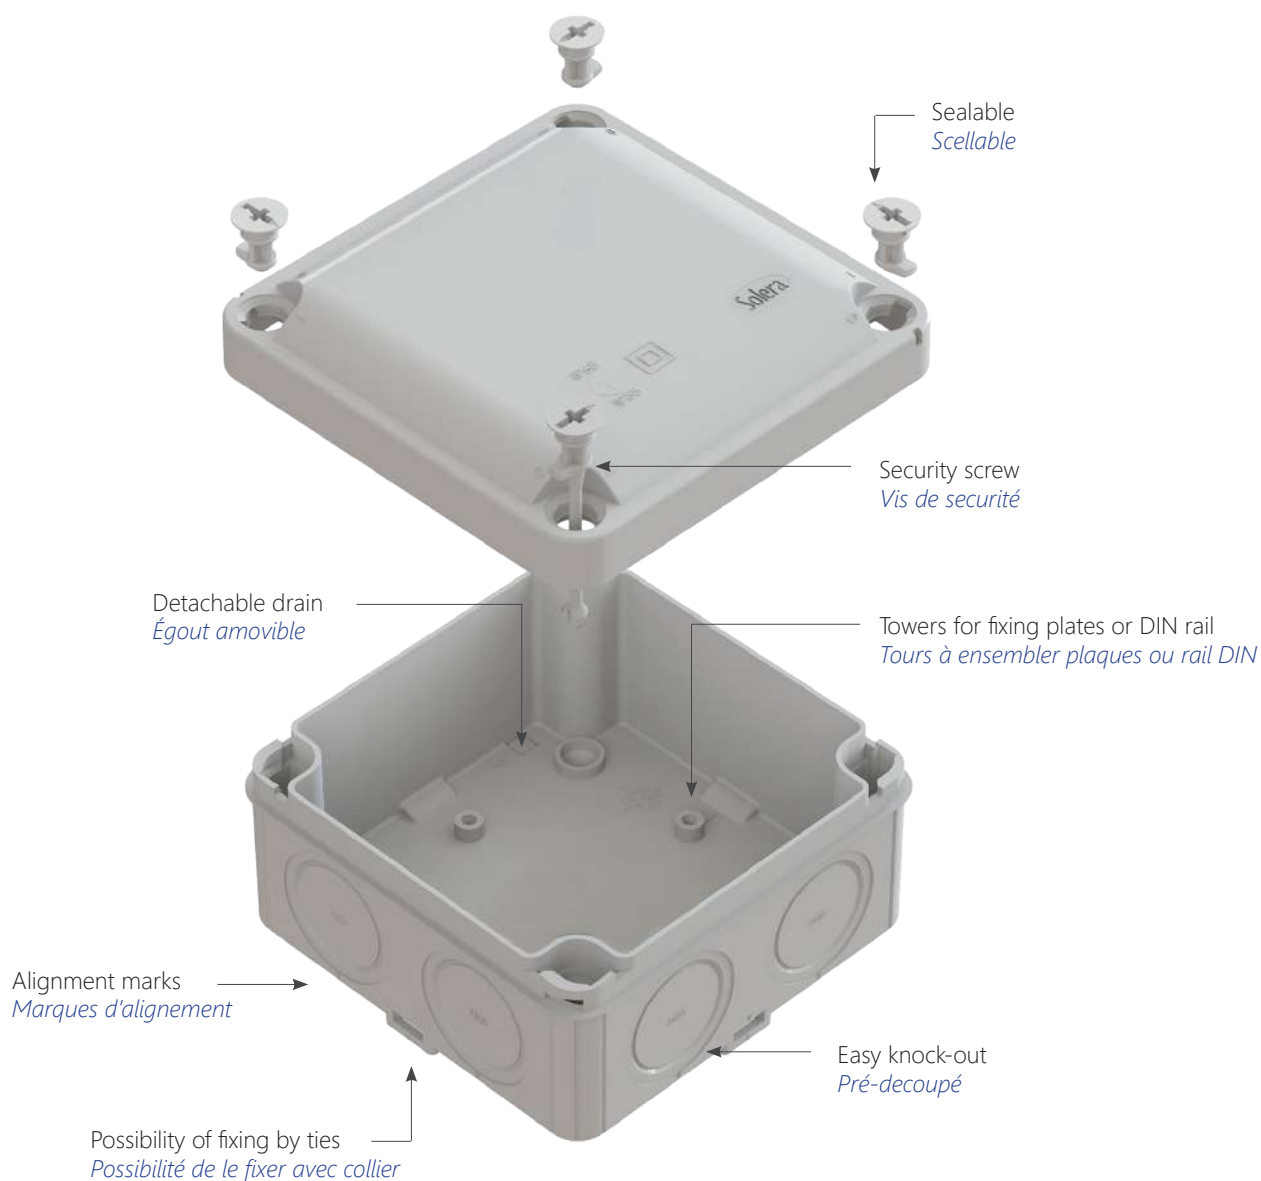

Technical information / *Information technique*


- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- Manufactured under EN 60670-22.
- 70 °C ball pressure test.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).
- Conforme à la Règle EN 60670-22.
- 70 °C Essai de pression à la bille.
- Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).

Advantages / *Avantages*



Security screw
Vis de sécurité




System for fixing to grid
Système de fixation au plateau



Exterior system for wall support
Système extérieur pour support mural



2 accommodations to fix to the wall
2 logements à fixer au mur



4 accommodations to fix to the wall
4 logements à fixer au mur



Stoppers ref. TPO-715 to maintain Class II
Bouchons réf. TPO-715 pour maintenir la classe II

Technical logos / *Logos techniques*



IP55-65 / *IP55-65*



IK08 / *IK08*



Class II / *Class II*



GWT 650°C / *650°C GWT*



RoHS / *RoHS*



Halogen Free / *Sans Halogène*



CE Certification / *Certification CE*

Download / *Télécharger*




More information



Plus d'information

Junction boxes / Boîtes de jonction



□ Ref. Y715 ■ Ref. Y715N

Internal dimensions 100x100x55. 7 cones of Ø25.
 Dimension intérieure 100x100x55. 7 gradins de Ø25.



□ Ref. Y815P ■ Ref. Y815NP

Internal dimensions 100x100x55. 7 pre-cut openings of Ø25.
 Dimension intérieure 100x100x55. 7 Pré découpé de Ø25.




□ Ref. Y716 ■ Ref. Y716N

Internal dimensions 153x110x65. 8 cones of Ø25 and 2 cones of Ø32.
 Dimension intérieure 153x110x65. 8 gradins de Ø25 et 2 gradins de Ø32.



□ Ref. Y816P ■ Ref. Y816NP

Internal dimensions 153x110x65. 10 pre-cut openings (8 Ø25 and 2 Ø32).
 Dimension intérieure 153x110x65. 10 Pré découpé de (8 Ø25 et 2 Ø32).



□ Ref. Y686 ■ Ref. Y686N

Internal dimensions 220x170x80. 12 cones of Ø32 and 2 cones of Ø40.
 Dimension intérieure 220x170x80. 12 gradins de Ø32 et 2 gradins de Ø40.



□ Ref. Y886P ■ Ref. Y886NP

Internal dimensions 220x170x80. 14 pre-cut openings (12 Ø32 and 2 Ø40).
 Dimension intérieure 220x170x80. 14 Pré découpé de (8 Ø32 and 2 Ø40).



| References <i>Références</i> | Description | Description | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|
| | External fixation support. | Support de fixation externe. | |
| SOP-715Y | For Ybox series. | Pour série Ybox. | 1/1 |



| | | | |
|----------|----------------------------|--|-----|
| | Metal grid fixture. | Support pour grille métallique. | |
| SOP-716Y | For Ybox series. | Pour série Ybox. | 1/1 |



| | Cones. | Gradins. | |
|----------|-----------|-------------|--------|
| CO-M25/A | Cone Ø25. | Gradin Ø25. | 1/1700 |
| CO-M32/A | Cone Ø32. | Gradin Ø32. | 1/1100 |
| CO-M40/A | Cone Ø40. | Gradin Ø40. | 1/750 |



| | Cable glands. | Presse-étoupe. | |
|-----------|----------------------------|----------------------------|--------|
| KIT-PL12G | M12x1.5. Ø cable 3 - 7. | M12x1,5. Ø câble 3 - 7. | 60/960 |
| KIT-PL16G | M16x1.5. Ø cable 4.5 - 10. | M16x1,5. Ø câble 4,5 - 10. | 60/960 |
| KIT-PL20G | M20x1.5. Ø cable 6 - 12. | M20x1,5. Ø câble 6 - 13. | 60/960 |
| KIT-PL25G | M25x1.5. Ø cable 13 - 18. | M25x1,5. Ø câble 13 - 18. | 60/480 |
| KIT-PL32G | M32x1.5. Ø cable 18 - 25. | M32x1,5. Ø câble 18 - 25. | 40/320 |
| KIT-PL40G | M40x1.5. Ø cable 24 - 32. | M40x1,5. Ø câble 24 - 32. | 24/96 |



| | DIN rail. | Rail DIN. | |
|---------|--|---------------------------------------|------|
| TS35/SZ | DIN rail (without hole). 35x7.5. Length 2m. Steel. | Rail DIN. 35x7,5. Longueur 2m. Acier. | 2/20 |

