

Caja de distribución de empotrar para 36+4 elementos.

Caja de distribución de empotrar de 36+4 elementos.2 filas.Bastidor extraíble. Marco y puerta blancos. Dimensiones para empotrar 393 x 327 x 71 mm. Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tipo de envoltente                                    | Distribución          |
| Método instalación                                    | Empotrar en obra      |
| Uso                                                   | Doméstico / Terciario |
| Tipo de ubicación                                     | Interior              |
| Nº módulos (18mm)                                     | 36+4                  |
| Módulos por fila                                      | 20                    |
| Bastidor extraíble                                    | Sí                    |
| Perfil DIN metálico                                   | Sí                    |
| Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo) | 424x352x95            |
| Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo) | 400x320x72            |
| Dimensiones hueco (mm) (Ancho x alto x Profundo)      | 393x327x71            |
| Material Caja                                         | Aislante              |
| Material marco y puerta                               | Aislante              |
| Color de caja                                         | Negra                 |
| Color de tapa                                         | Blanca                |
| Color de puerta                                       | Blanca                |
| Apertura de puerta                                    | Vertical              |
| Regletas incluidas                                    | No                    |
| Tipo de entradas                                      | Desfondables          |

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Sistema de fijación (Para superficie)           | Interior                   |
| Precintable                                     | No                         |
| Enlazable                                       | Vertical y horizontalmente |
| Sistema de cierre de tapa                       | Tornillo metálico          |
| Sistema de cierre de puerta                     | A presión                  |
| Puerta reversible                               | Sí                         |
| Posibilidad de montar regletas                  | Sí (No incluida)           |
| Posibilidad de montar llave                     | Si (No incluida)           |
| Carátulas o puertas independientes en las cajas | Sí                         |
| Posibilidad de montar perfil DIN                | Sí (incluida)              |

Datos técnicos

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Grado de protección (IP)               | IP40                 |
| Grado de protección (IK)               | IK08                 |
| Clase de aislamiento                   | Clase II             |
| Resistencia al fuego (GWEPT)           | 650 °C               |
| Resistencia al calor (Presión bola)    | 70 °C                |
| Temperatura de instalación             | -5 °C -> +60 °C      |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5 °C ; +60 °C       |
| Tensión de empleo                      | <1000 Vca ; 1500 Vcc |
| Libre de halógenos                     | Sí                   |

Normativa

|                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Marcado CE                                                         | Sí                |
| Marcado UK                                                         | Sí                |
| Marcado CMim                                                       | Sí                |
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-EN 62208:2012 |
| Conforme a REBT                                                    | Sí                |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                |


Sostenibilidad

|                                               |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).             |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220009929  |
| Código EAN envase   | 8423220009929  |
| Código EAN embalaje | 18423220009926 |
| Uds. Envase         | 1              |
| Uds. Embalaje       | 5              |
| Uds. Pallet         | 75             |
| Medidas Envase cm   | 9,8x43,1x35,6  |
| Medidas Embalaje cm | 57,8x46x38,5   |
| Peso unitario (g)   | 1542           |
| Peso Envase (Kg)    | 1,75           |
| Peso Embalaje (Kg)  | 9,72           |
| Código arancelario  | 85371098       |

Croquis

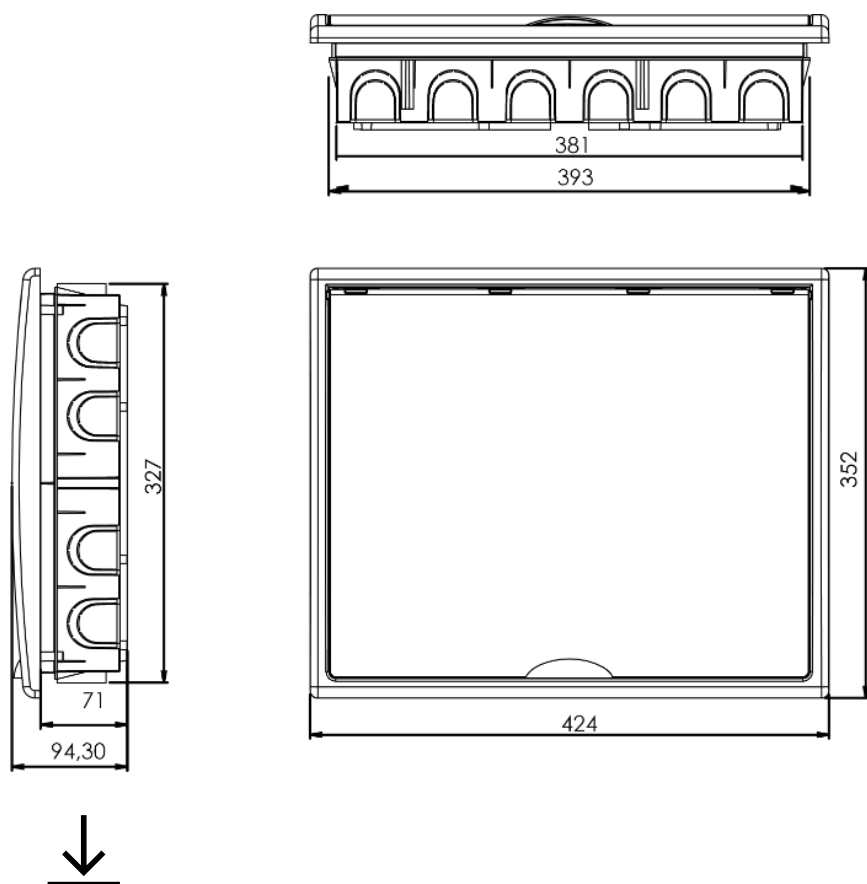

## Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (1.45MB)



Documentación comercial (3.46MB)



Opciones de enlace de las cajas (0.08MB)



Reposiciones de la serie (0.12MB)



Montaje de las cajas de distribución de la serie Arelos (Solera)



Documentación comercial (3.09MB)



Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta  
(0.06MB)



Tabla de dimensiones (0.12MB)



Cajas de distribución de la serie Arelos (Solera) (2020)