

Caja de distribución de empotrar para 4 elementos. Puerta fumé.

Caja de distribución de empotrar de 4 elementos.Marco blanco y puerta fumé.  
Dimensiones para empotrar 140 x 270 x 72 mm.  
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tipo de envoltente                                    | Distribución          |
| Método instalación                                    | Empotrar en obra      |
| Uso                                                   | Doméstico / Terciario |
| Tipo de ubicación                                     | Interior              |
| Nº módulos (18mm)                                     | 4                     |
| Módulos por fila                                      | 4                     |
| Perfil DIN metálico                                   | Sí                    |
| Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo) | 165x300               |
| Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo) | 140x270x72            |
| Material Caja                                         | Aislante              |
| Material marco y puerta                               | Aislante              |
| Color de caja                                         | Negra                 |
| Color de tapa                                         | Blanca                |
| Color de puerta                                       | Fumé                  |
| Apertura de puerta                                    | Vertical              |
| Regletas incluidas                                    | No                    |
| Tipo de entradas                                      | Desfondables          |
| Sistema de fijación (Para superficie)                 | Interior              |

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Precintable                                     | Compartimento precintable |
| Sistema de cierre de tapa                       | Tornillo metálico         |
| Sistema de cierre de puerta                     | A presión                 |
| Puerta reversible                               | Sí                        |
| Carátulas o puertas independientes en las cajas | Sí                        |
| Posibilidad de montar perfil DIN                | Sí (incluida)             |
| Tornillo imperdible                             | Sí                        |

Datos técnicos

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Grado de protección (IP)               | IP40                 |
| Grado de protección (IK)               | IK08                 |
| Clase de aislamiento                   | Clase II             |
| Resistencia al fuego (GWEPT)           | 650 °C               |
| Resistencia al calor (Presión bola)    | 70 °C                |
| Temperatura de instalación             | -5 °C -> +60 °C      |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5 °C ; +60 °C       |
| Tensión de empleo                      | <1000 Vca ; 1500 Vcc |
| Libre de halógenos                     | Sí                   |

Normativa

|                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Marcado CE                                                         | Sí                |
| Marcado UK                                                         | Sí                |
| Marcado CMim                                                       | Sí                |
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-EN 62208:2012 |
| Conforme a REBT                                                    | Sí                |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                |

Sostenibilidad


|                                              |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II). |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220011229  |
| Código EAN envase   | 8423220011229  |
| Código EAN embalaje | 18423220011226 |
| Uds. Envase         | 1              |
| Uds. Embalaje       | 22             |
| Uds. Pallet         | 264            |
| Medidas Envase cm   | 9,5x30x16,5    |
| Medidas Embalaje cm | 59,5x51x42,5   |
| Peso unitario (g)   | 589            |
| Peso Envase (Kg)    | 0,70           |
| Peso Embalaje (Kg)  | 16,55          |
| Código arancelario  | 85371098       |

Croquis

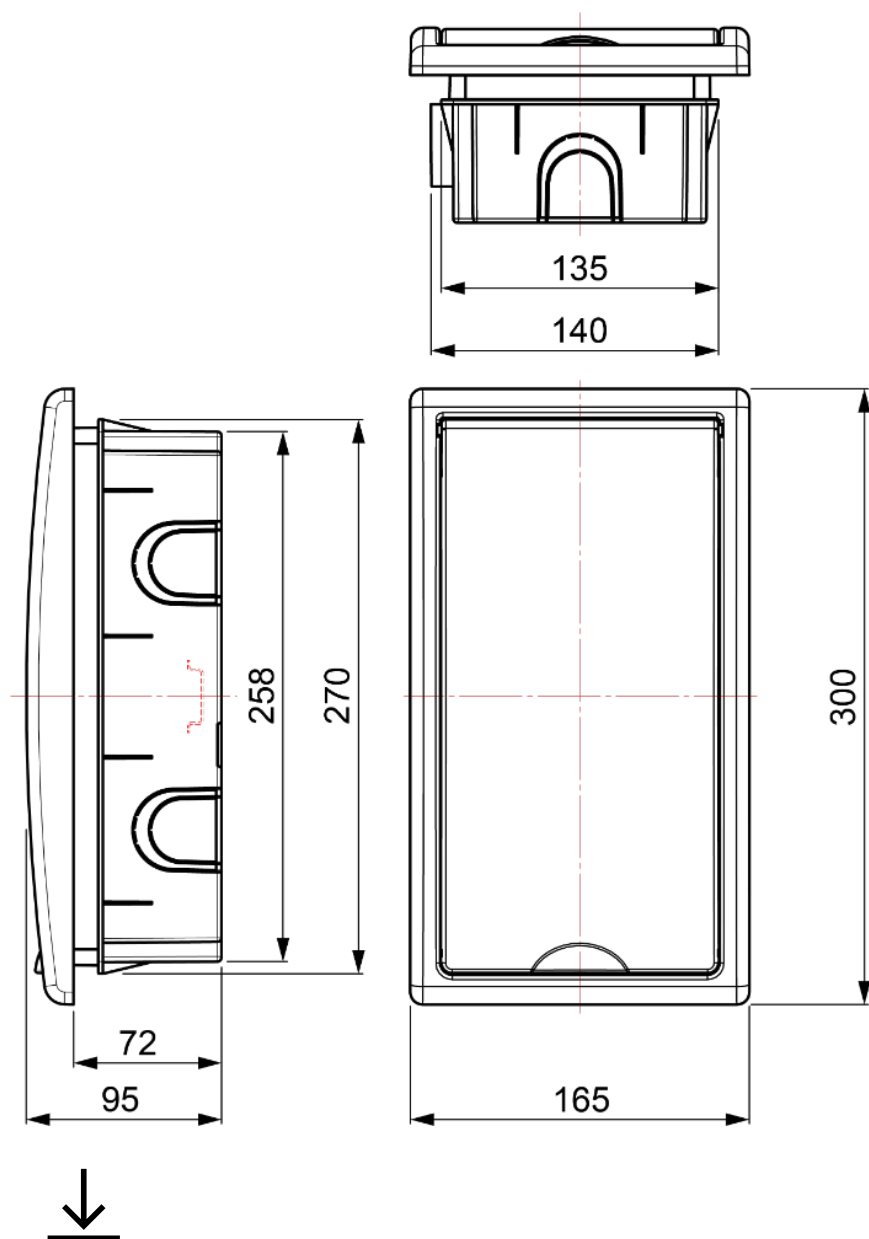

## Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (1.45MB)



Documentación comercial (3.46MB)



Opciones de enlace de las cajas (0.08MB)



Reposiciones de la serie (0.12MB)



Montaje de las cajas de distribución de la serie Arelos (Solera)



Documentación comercial (3.09MB)



Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta (0.06MB)



Tabla de dimensiones (0.12MB)



Cajas de distribución de la serie Arelos (Solera) (2020)

