


Caja estanca de distribución de 15 elementos. IP54.

Caja estanca de distribución de 15 elementos.IP54. IK07. Color blanco.  
Dimensiones exteriores 320 x 250 x 135 mm. Laterales lisos. Precintable. Cierre con tornillos roscados de plástico.  
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario exterior (jardín, piscina, parking, vía publica etc..)

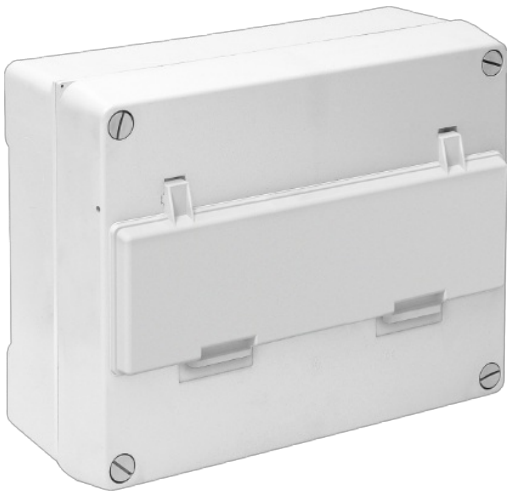

Características

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de envoltente                                    | Distribución precintable             |
| Método instalación                                    | Superficie                           |
| Uso                                                   | Doméstico / Terciario                |
| Tipo de ubicación                                     | Exterior e interior                  |
| Nº módulos (18mm)                                     | 15                                   |
| Módulos por fila                                      | 15                                   |
| Perfil DIN metálico                                   | Sí                                   |
| Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo) | 320x250x135                          |
| Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo) | 310x240x125                          |
| Material Caja                                         | Aislante                             |
| Material marco y puerta                               | Aislante                             |
| Color de caja                                         | Blanca                               |
| Color de puerta                                       | Blanca                               |
| Apertura de puerta                                    | Horizontal                           |
| Regletas incluidas                                    | No                                   |
| Tipo de entradas                                      | Laterales lisos (mecanizar entradas) |
| Sistema de fijación (Para superficie)                 | Interior                             |
| Precintable                                           | Sí                                   |
| Sistema de cierre de tapa                             | Tornillo plástico                    |

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Sistema de cierre de puerta                     | Maneta           |
| Posibilidad de montar regletas                  | Sí (No incluida) |
| Carátulas o puertas independientes en las cajas | Sí               |
| Posibilidad de montar perfil DIN                | Sí (incluida)    |
| Válida para instalaciones fotovoltaicas         | Sí               |

Datos técnicos

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Grado de protección (IK)            | IK07            |
| Resistencia al choque de impacto    | Medio           |
| Clase de aislamiento                | Clase II        |
| Resistencia al fuego (GWEPT)        | 650 °C          |
| Resistencia al calor (Presión bola) | 70 °C           |
| Temperatura de instalación          | -5 °C -> +60 °C |
| Tensión de empleo                   | 400 Vca         |
| Resistencia UV                      | Sí              |
| Libre de halógenos                  | Sí              |
| Apta para ambientes salinos         | Sí              |

Normativa

|                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Marcado CE                                                         | Sí                |
| Marcado UK                                                         | Sí                |
| Marcado CMim                                                       | Sí                |
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-EN 62208:2012 |
| Conforme a REBT                                                    | Sí                |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                |

Sostenibilidad

|                                              |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II). |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220229945  |
| Código EAN envase   | 8423220229945  |
| Código EAN embalaje | 18423220229942 |
| Uds. Envase         | 1              |
| Uds. Embalaje       | 10             |
| Uds. Pallet         | 150            |
| Medidas Embalaje cm | 59,5x59,5x39,5 |
| Peso unitario (g)   | 1451           |
| Peso Envase (Kg)    | 1,46           |
| Peso Embalaje (Kg)  | 15,78          |
| Código arancelario  | 85371098       |

Croquis

