


Cono para cajas estancas. M50.

Cono para cajas estancas. M50.

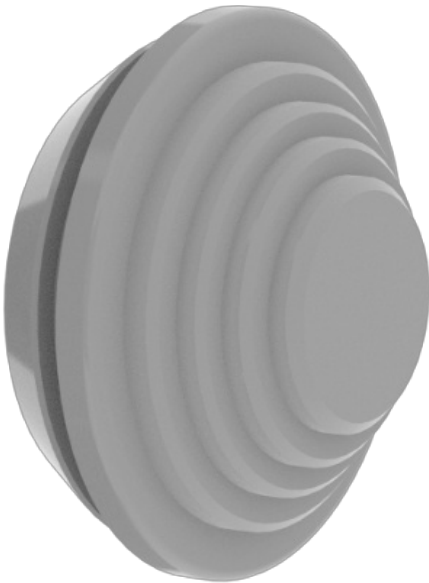

Características

Uso	Doméstico / Terciario
Nº de entradas y tamaño (mm)	50

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP55
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220061583
Código EAN envase	8423220061583
Código EAN embalaje	18423220061580
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	500
Uds. Pallet	17500
Código arancelario	85381000

Croquis

