

Caja estanca de conexión 80 x 80 x 35 mm con conos. Color gris.

Caja estanca de conexión con conos. Color gris.IP55. IK07. Dimensiones interiores 80 x 80 x 35 mm. Cierre con tapa a presión. Con 7 conos para tubo Ø 20 mm.
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

Tipo de envoltente	Conexión y derivación
Método instalación	Superficie
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Exterior e interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	90x90x40
Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo)	80x80x35
Material Caja	Aislante
Color de caja	Gris (RAL7035)
Color de tapa	Gris (RAL 7035)
Tipo de entradas	Con conos
Nº de entradas y tamaño (mm)	7xØ20
Sistema de fijación (Para superficie)	Exterior
Precintable	No
Sistema de cierre de tapa	A presión
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Válida para instalaciones fotovoltaicas	Sí

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP55
Grado de protección (IK)	IK07
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C
Tensión de empleo	<1000 Vca ; 1500 Vcc
Resistencia UV	Sí
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220236776
Código EAN envase	8423220036055
Código EAN embalaje	18423220036052
Uds. Envase	6

Uds. Embalaje	288
Uds. Pallet	4320
Medidas Embalaje cm	59,5x49x37,5
Peso unitario (g)	69
Peso Envase (Kg)	0,42
Peso Embalaje (Kg)	21,02
Código arancelario	85381000

Croquis

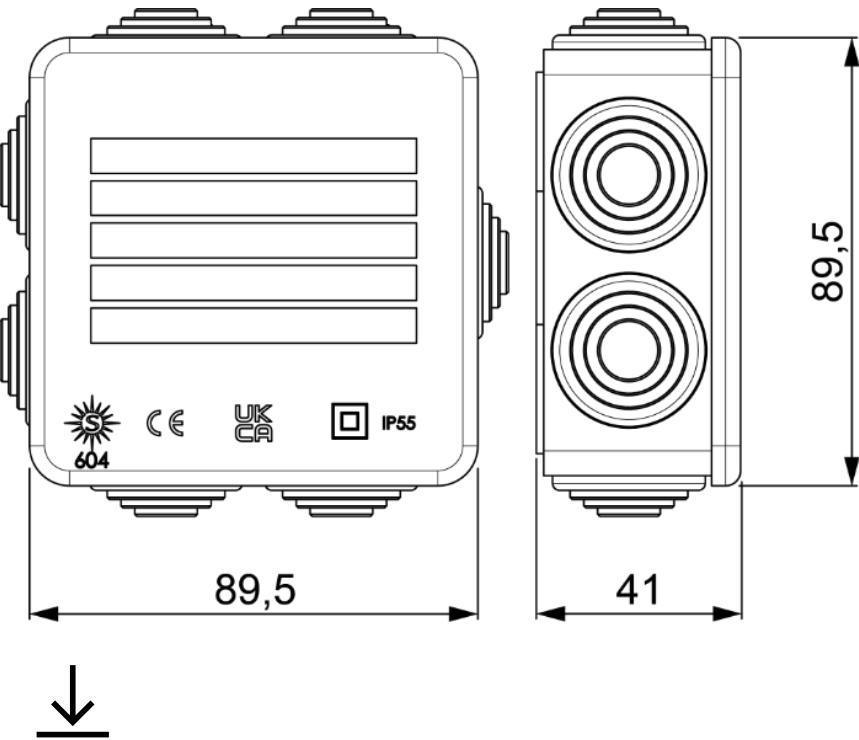

Documentación y descargas

- [Instrucciones de montaje \(0.93MB\)](#)
- [Documentación comercial \(3.09MB\)](#)
- [Cajas estancas IP65/55, IK07-08-09 \(Solera\)](#)
- [Ventajas y accesorios de las cajas estancas \(Solera\)](#)