

Caja estanca de conexión 110 x 100 x 60 mm sin conos. Color gris.

Caja estanca de conexión sin conos. Color gris.IP65. IK08. Dimensiones interiores $100 \times 100 \times 55$ mm. Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable. Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)











Características

Tipo de envolvente	Conexión y derivación
Método instalación	Superficie
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Exterior e interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	110x110x60
Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo)	100x100x55
Material Caja	Aislante
Color de caja	Gris (RAL7035)
Color de tapa	Gris (RAL 7035)
Tipo de entradas	Laterales lisos (mecanizar entradas)
Sistema de fijación (Para superficie)	Exterior
Precintable	Sí
Sistema de cierre de tapa	Tornillo 1/4 de vuelta con muelle
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Tornillo imperdible	Sí
Tapa Imperdible	Sí
Válida para instalaciones fotovoltaicas	Sí

Datos técnicos



Grado de protección (IP)	IP65
Grado de protección (IK)	IK08
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C
Tensión de empleo	<1000 Vca ; 1500 Vcc
Resistencia UV	Sí
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Sí
Sí
Sí
UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Sí
Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).


Logística y embalaje

Uds. Envase	6
Código EAN embalaje	18423220010465
Código EAN envase	8423220010468
Código EAN unitario	8423220237575



Uds. Embalaje	120
Uds. Pallet	1800
Medidas Embalaje cm	57,8x46x38,5
Peso unitario (g)	172
Peso Envase (Kg)	1,03
Peso Embalaje (Kg)	21,45
Código arancelario	85381000

Croquis

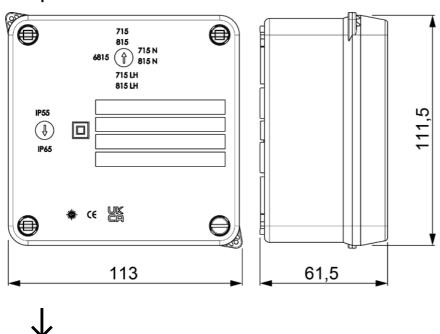

Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (0.93MB)



Documentación comercial (3.09MB)



Cajas estancas IP65/55, IK07-08-09 (Solera)



Ventajas y accesorios de las cajas estancas (Solera)