

Caja estanca de conexión sin conos. Color gris.
IP65. Dim. exteriores 362 x 362 x 140 mm.
Dimensiones interiores 354 x 354 x 131 mm

Caja estanca de conexión sin conos. Color gris. IP65. IK08. Dimensiones exteriores 362 x 362 x 140 mm. Dimensiones interiores 354 x 354 x 131 mm. Tapa y laterales lisos. Con puntos de centraje. Cierre con tornillos INOX de cierre rápido.
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

Tipo de envoltente	Conexión y derivación
Método instalación	Superficie
Uso	Industrial
Tipo de ubicación	Exterior e interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	362x362x140
Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo)	354x354x131
Material Caja	Aislante
Color de caja	Gris (RAL7035)
Color de tapa	Gris (RAL 7035)
Regletas incluidas	No
Tipo de entradas	Con puntos de centraje.
Precintable	Sí
Enlazable	Vertical y horizontalmente
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico ultrarrápido
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Posibilidad de placa de montaje	Sí (no incluida)
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (no incluida)
Tornillo imperdible	Sí

Tipo de desagüe	Desagüe desfondable
Posibilidad de montar placa .PL-MP28	Sí (no incluida)
Tapa Imperdible	Sí
Válida para instalaciones fotovoltaicas	Sí

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP65
Grado de protección (IK)	IK08
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Temperatura de instalación	-25 °C -> +60 °C
Resistencia UV	Sí
Libre de halógenos	Sí
Apta para ambientes salinos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE-EN 60670-22:2007
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220227453
Código EAN envase	8423220227453
Código EAN embalaje	18423220227450
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	6
Uds. Pallet	60
Medidas Embalaje cm	56x70,5x37,5
Peso unitario (g)	1674
Peso Envase (Kg)	1,69
Peso Embalaje (Kg)	11,10
Código arancelario	85381000

Croquis

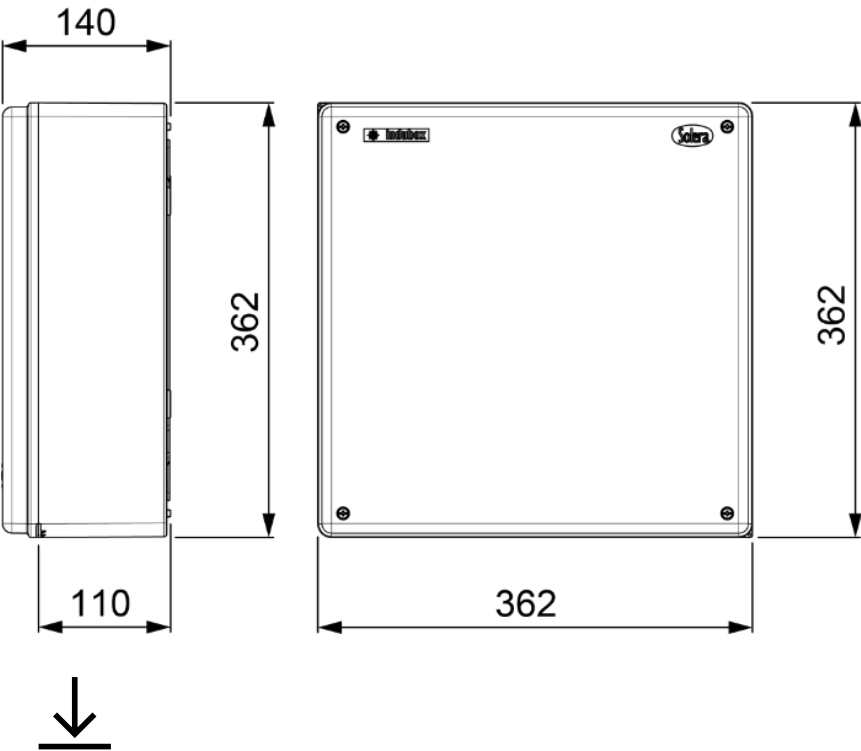

Documentación y descargas

 [Instrucciones de montaje \(2.01MB\)](#)

 [Documentación comercial \(5.76MB\)](#)



Reposiciones de la serie (0.05MB)



Cajas de distribución IP65, IK08 (Solera) (Ed. 2024)