

Caja de mecanismos de empotrar en tabique hueco. Para 1 elemento. Fijación con garras metálicas.

Caja de mecanismos de empotrar en tabique hueco. Para 1 elemento. Fijación con garras metálicas. Dimensiones para empotrar Ø 68x60 mm. 4 entradas para tubo Ø 20 mm, y 2 entradas de Ø 25. Utilizar corona de Ø 68 mm. Color azul, enlazable entre sí.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de envoltente	Caja para mecanismos
Método instalación	Para tabique hueco
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones hueco (mm) (Ancho x alto x Profundo)	Ø 68x60 mm
Material Caja	Aislante
Color de caja	Azul
Tipo de entradas	Desfondables
Nº de entradas y tamaño (mm)	4 entradas para tubo Ø 20mm y 2 entradas para tubo Ø 25mm
Enlazable	Vertical y horizontalmente
Sistema de fijación al tabique hueco	Garra metálica

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C
Tensión de empleo	400 Vca
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme a REBT	Sí
Certificado CB	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220245686
Código EAN envase	8423220245686
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	350
Uds. Pallet	7800
Código arancelario	85366990

Croquis

ESQUEMAS CARACTERÍSTICAS TABIQUE HUECO

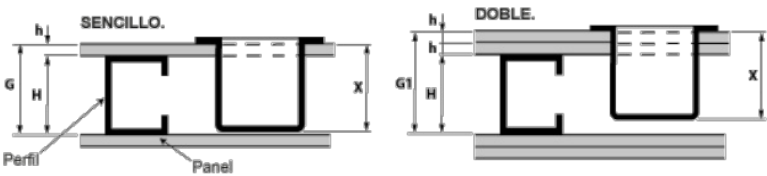


PERFILES Y PANELES ESTANDARD

PERFILES	H	34	46	70	90	125
PANELES	h	11	13	15	19	

• Ref. 5625A


Posibilidad de montaje con dimensiones mínimas de perfil y panel.



- La caja 5626A se podrá montar siempre que $G > X = 60 \text{ mm}$.

SENCILLO $G = (H+h) \quad 46 + 15 = 61 \text{ mm}$.
DOBLE $G = (H+h+h) \quad 46 + 13 + 13 = 72 \text{ mm}$.

CROQUIS



ed 2



Documentación y descargas

 [Instrucciones de montaje \(2.84MB\)](#)

 [Documentación comercial \(3.61MB\)](#)

 [Cajas de mecanismos para tabique hueco de la serie Blue \(Solera\)](#)

 [Montaje de las cajas de mecanismos para tabique hueco de la serie blue \(Solera\)](#)