

Caja de conexión de superficie. De Ø 93,5 mm.  
Tapa redonda roscada.

Caja de conexión de superficie. De Ø 93,5 mm. Tapa redonda roscada. Altura 35,5 mm. 4 entradas para tubo Ø 20 y 4 entradas para tubo Ø 18 mm. Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tipo de envoltente                                    | Conexión y derivación |
| Método instalación                                    | Empotrar en obra      |
| Uso                                                   | Doméstico / Terciario |
| Tipo de ubicación                                     | Interior              |
| Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo) | Ø 93,5x35,5           |
| Material Caja                                         | Aislante              |
| Color de caja                                         | Gris (RAL7035)        |
| Color de puerta                                       | Gris (RAL 7035)       |
| Nº de entradas y tamaño (mm)                          | 4x Ø 20 y 4xØ 18      |
| Sistema de fijación (Para superficie)                 | Interior              |
| Sistema de cierre de tapa                             | Roscada               |

Datos técnicos

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Grado de protección (IP)               | IP40           |
| Clase de aislamiento                   | Clase II       |
| Resistencia al fuego (GWEPT)           | 650 °C         |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5 °C ; +60 °C |
| Tensión de empleo                      | 400 Vca        |
| Libre de halógenos                     | Sí             |

Normativa

|                                                                    |                                              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Marcado CE                                                         | Sí                                           |
| Marcado UK                                                         | Sí                                           |
| Marcado CMim                                                       | Sí                                           |
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-EN 60670-1:2022<br>UNE- EN 60670-22:2007 |
| Conforme a REBT                                                    | Sí                                           |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                                           |


Sostenibilidad

|                                               |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).             |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220140219  |
| Código EAN envase   | 8423220140219  |
| Código EAN embalaje | 18423220140216 |
| Uds. Envase         | 1              |
| Uds. Embalaje       | 400            |
| Uds. Pallet         | 4800           |
| Medidas Embalaje cm | 59,5x64x39,5   |
| Peso unitario (g)   | 38             |
| Peso Envase (Kg)    | 0,05           |
| Peso Embalaje (Kg)  | 20,29          |
| Código arancelario  | 85371098       |

Croquis

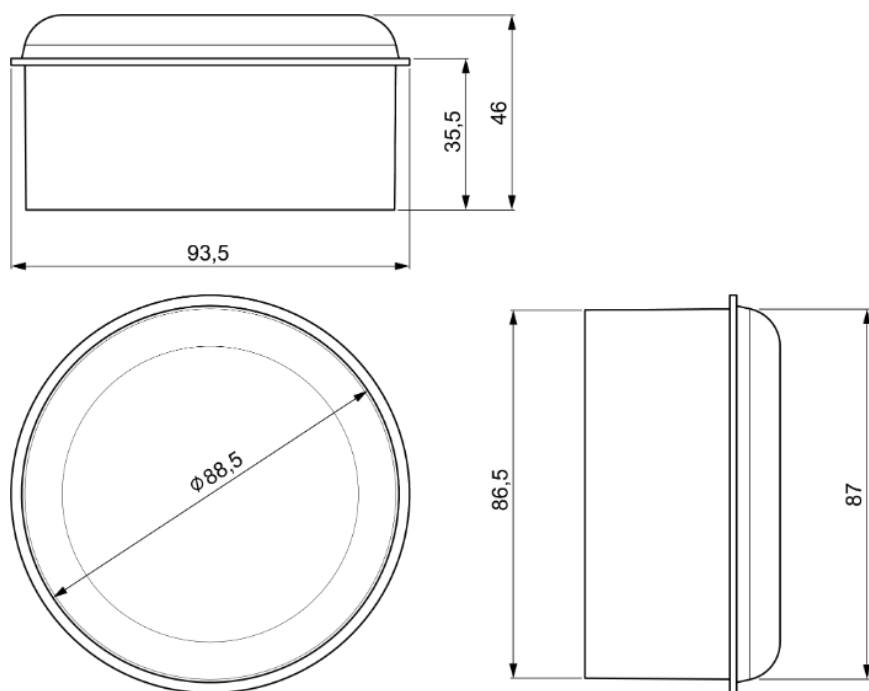

## Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(0.59MB\)](#)