

Caja de conexión superficie. Con marco y puerta. Color blanco.

Caja de conexión de superficie. De 362 x 542 x 115 mm. Con marco y puerta.
Color blanco. Altura 85 mm.

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de envoltente	Conexión y derivación
Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	362x542x115
Material Caja	Aislante
Color de caja	Blanca
Color de puerta	Blanca
Apertura de puerta	Horizontal
Sistema de fijación (Para superficie)	Interior

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK07
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C
Tensión de empleo	400 Vca

Libre de halógenos	Sí
--------------------	----

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220009745
Código EAN envase	8423220009745
Código EAN embalaje	18423220009742
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	4
Uds. Pallet	60
Medidas Envase cm	54,6x11,8x36,4
Medidas Embalaje cm	59,5x48x39,5
Peso unitario (g)	2103
Peso Envase (Kg)	2,42
Peso Embalaje (Kg)	10,74
Código arancelario	73269098

Croquis

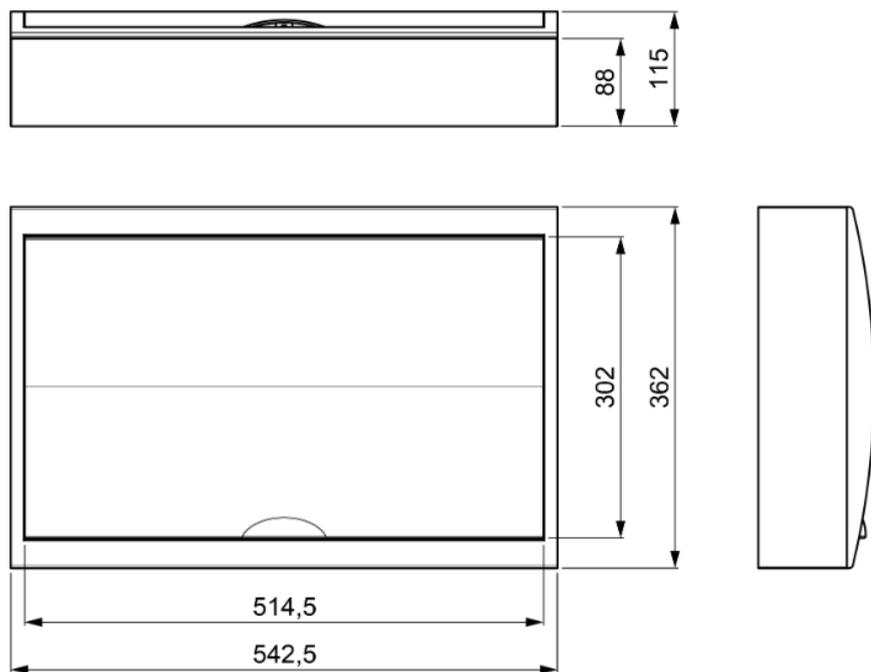

Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (0.59MB)