

## Caja de distribución 40 elementos + ICT de empotrar

Caja de distribución 40 elementos + ICT de empotrar. Distribución con marco y puerta blanco e ICT con marcos y puertas con rejilla para disipación de calor. Dimensiones para empotrar distribución: 393 x 327 x 71 mm. Dimensiones para empotrar ICT 688 x 526 x 86 mm. Enlazables horizontal y verticalmente. Con tubos de Ø 50 mm para conexión entre cajas. Con separadores interiores. Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



### Características

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de envolvente                    | Distribución + registro ICT |
| Método instalación                    | Empotrar en obra            |
| Uso                                   | Doméstico / Terciario       |
| Tipo de ubicación                     | Interior                    |
| Nº módulos (18mm)                     | 36+4                        |
| Módulos por fila                      | 20                          |
| Bastidor extraíble                    | Sí                          |
| Perfil DIN metálico                   | Sí                          |
| Material Caja                         | Aislante                    |
| Material marco y puerta               | Aislante                    |
| Color de caja                         | Negra                       |
| Color de tapa                         | Blanca                      |
| Color de puerta                       | Blanca                      |
| Apertura de puerta                    | Horizontal                  |
| Regletas incluidas                    | No                          |
| Tipo de entradas                      | Desfondables                |
| Sistema de fijación (Para superficie) | Interior                    |
| Precintable                           | No                          |
| Enlazable                             | Vertical y horizontalmente  |
| Sistema de cierre de tapa             | Tornillo metálico           |

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Sistema de cierre de puerta                     | A presión        |
| Puerta reversible                               | Sí               |
| Posibilidad de montar regletas                  | Sí (No incluida) |
| Posibilidad de montar llave                     | Si (No incluida) |
| Carátulas o puertas independientes en las cajas | Sí               |
| Posibilidad de montar perfil DIN                | Sí (incluida)    |

Datos técnicos

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Grado de protección (IP)               | IP40            |
| Grado de protección (IK)               | IK08            |
| Clase de aislamiento                   | Clase II        |
| Resistencia al fuego (GWEPT)           | 650 °C          |
| Resistencia al calor (Presión bola)    | 70 °C           |
| Temperatura de instalación             | -5 °C -> +60 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5 °C ; +60 °C  |
| Tensión de empleo                      | 400 Vca         |
| Libre de halógenos                     | Sí              |

Normativa

|                                                                    |                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Marcado CE                                                         | Sí                                        |
| Marcado UK                                                         | Sí                                        |
| Marcado CMim                                                       | Sí                                        |
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-EN 60670-22:2007<br>UNE-EN 62208:2012 |
| Conforme a REBT                                                    | Sí                                        |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                                        |

Sostenibilidad


|                                              |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II). |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


Logística y embalaje

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Código EAN unitario | 8423220254350 |
| Código EAN envase   | 8423220254350 |
| Uds. Envase         | 1             |
| Uds. Embalaje       | 1             |
| Uds. Pallet         | 25            |
| Código arancelario  | 73269098      |

Croquis

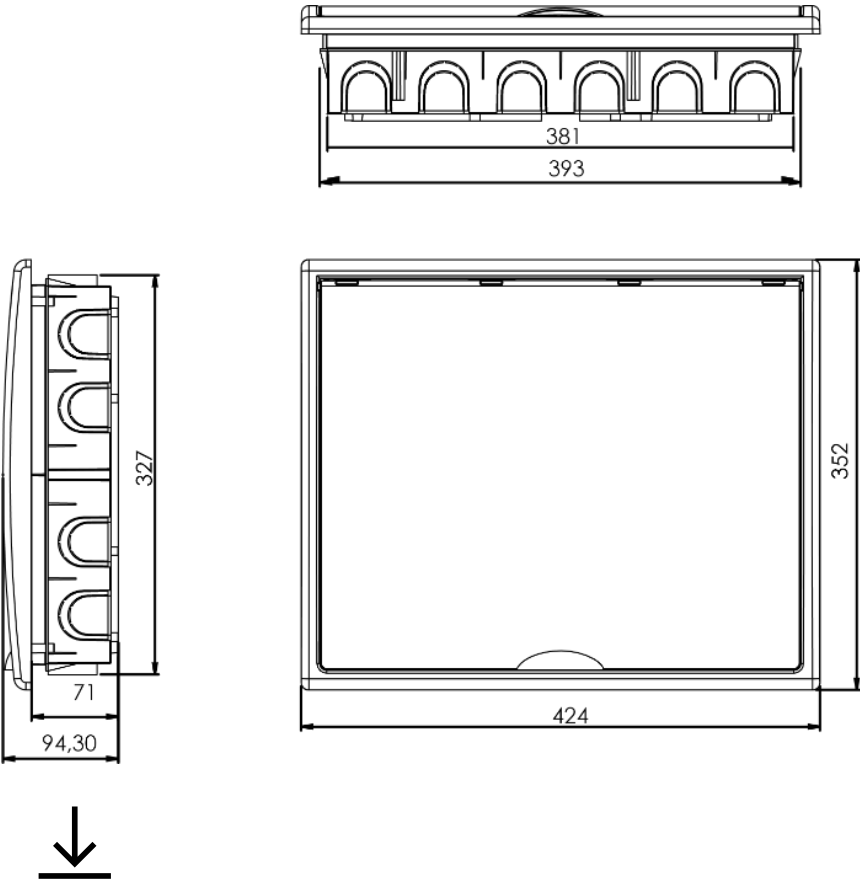

Croquis

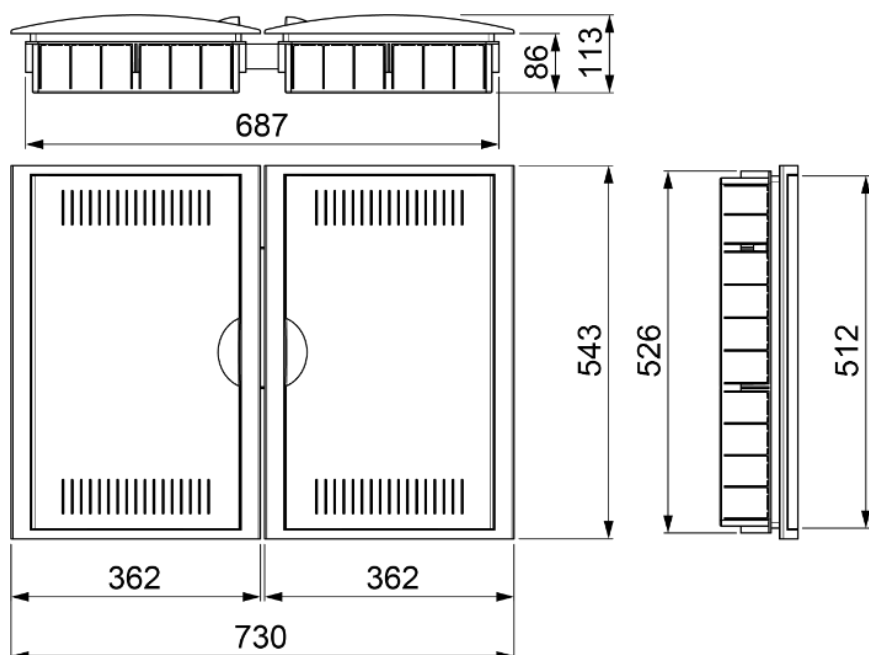

## Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (1.45MB)



Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta  
(0.06MB)



Opciones de enlace de las cajas (0.08MB)



Tabla de dimensiones (0.12MB)



Reposiciones de la serie (0.07MB)



Cajas de distribución de la serie Arelos (Solera) (2020)



Montaje de las cajas de distribución de la serie Arelos  
(Solera)