

Cierre con llave metalica.

Cierre con llave metalica. Incluye llave.
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

Uso	Industrial
-----	------------

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Conforme a Directiva Europea 2001/95 / CE Directiva seguridad general de los productos	Sí
--	----

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220045125
Código EAN envase	8423220045125
Código EAN embalaje	18423220045122
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	300
Uds. Pallet	14700
Medidas Envase cm	1,4x0,05x0,83
Medidas Embalaje cm	49x23x31,5
Peso unitario (g)	13
Peso Envase (Kg)	0,01
Peso Embalaje (Kg)	4,64
Código arancelario	85366990

Croquis

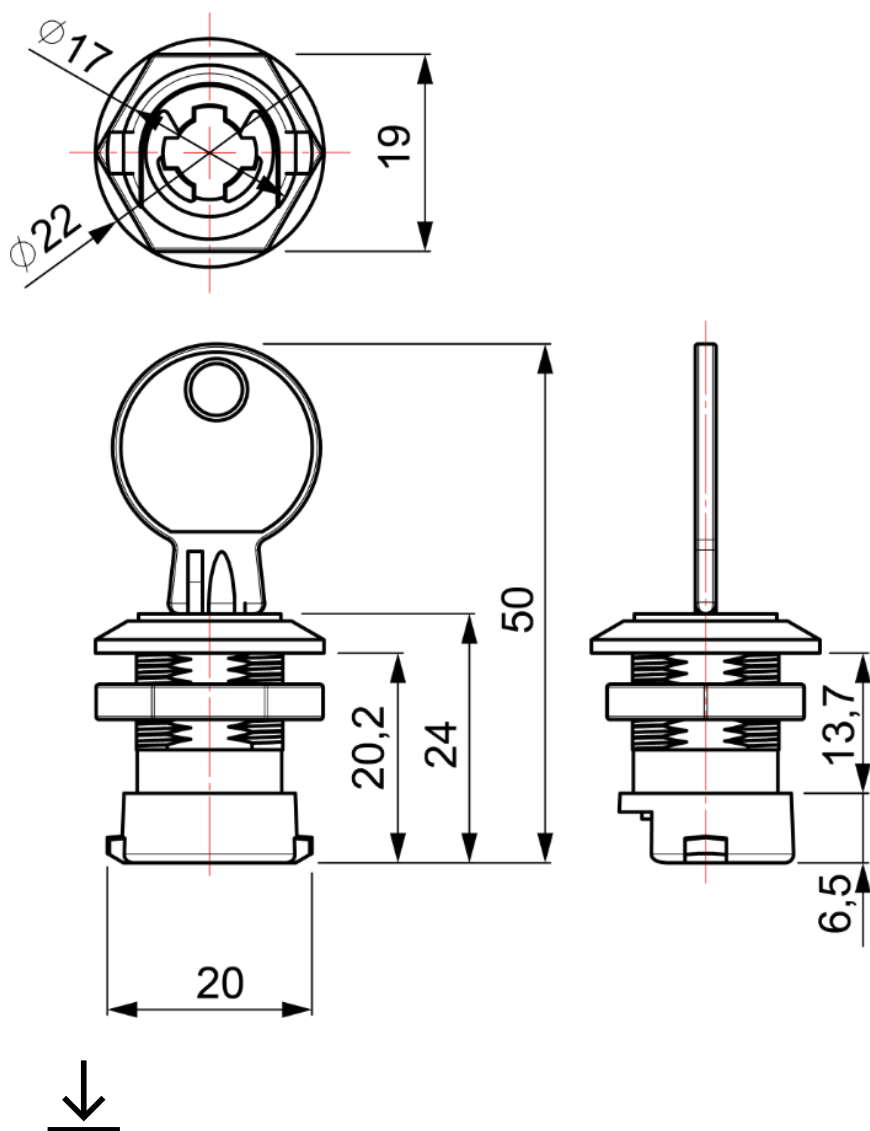

Documentación y descargas



[Reposiciones de la serie \(0.05MB\)](#)