1300LTRI

Llave para cierre triangular

Llave para cierre triangular
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)

Características

Uso	Industrial

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	650 ºC
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Conforme a Directiva Europea 2001/95 / CE Directiva seguridad general de los productos	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220048164
Código EAN envase	8423220048164
Código EAN embalaje	18423220048161
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	100
Uds. Pallet	6000
Medidas Envase cm	8,5xx15
Peso unitario (g)	27
Peso Envase (Kg)	0,03
Peso Embalaje (Kg)	2,80
Código arancelario	85366990

Croquis

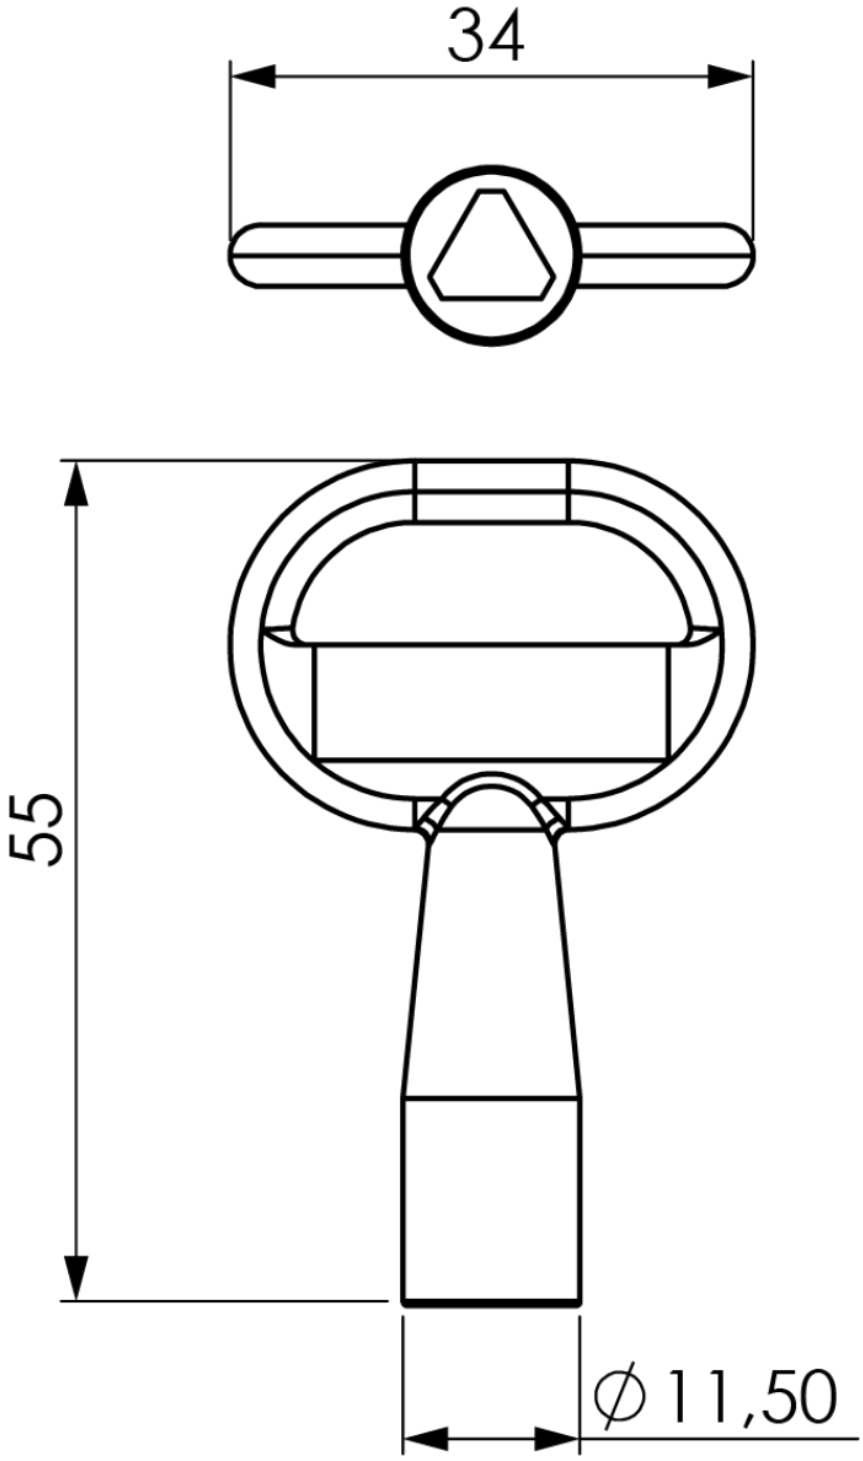

Documentación y descargas

Reposiciones de la serie (0.05MB)