


## Caja estanca de conexión 270x250x140 mm. Gris y tapa transparente.

Caja estanca de conexión. IP65. IK08. Dimensiones exteriores 270 x 250 x 140 mm. Gris y tapa transparente. Lateral liso punteado. Tornillos INOX de cierre ultra rápido.

Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)

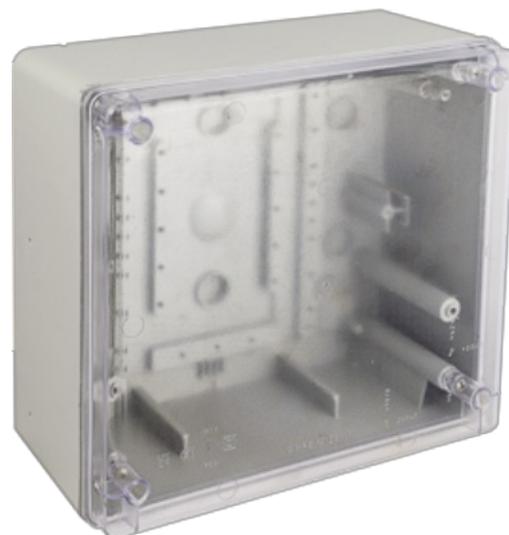

## Características

Tipo de envolvente	Conexión y derivación
Método instalación	Superficie
Uso	Industrial
Tipo de ubicación	Exterior e interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	270x250x140
Material Caja	Aislante
Color de caja	Gris (RAL7035)
Color de tapa	Transparente
Regletas incluidas	No
Precintable	Sí
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico ultrarrápido
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Posibilidad de montar llave	No
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (no incluida)
Válida para instalaciones fotovoltaicas	Sí

## Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP65
Grado de protección (IK)	IK08

Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Resistencia UV	Sí
Libre de halógenos	Sí
Apta para ambientes salinos	Sí

## Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022. UNE-EN 60670-22:2007.
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí



## Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

## Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220264403
Código EAN envase	8423220264403
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	12
Uds. Pallet	144
Código arancelario	85381000

## Croquis

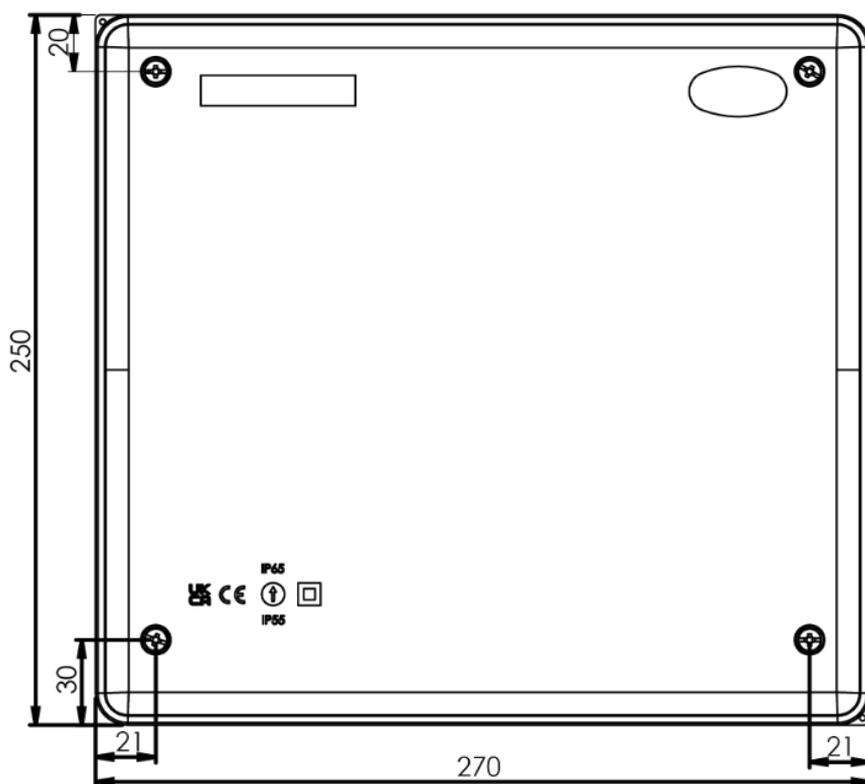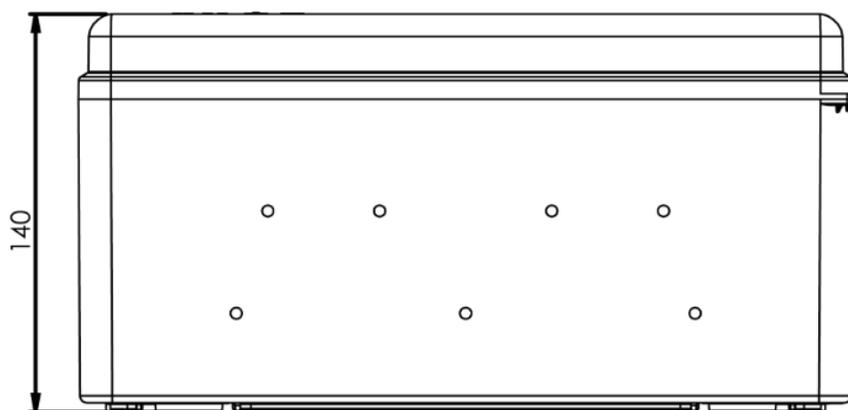

## Documentación y descargas

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | <a href="#">Instrucciones de montaje (1.74MB)</a>                    |  | <a href="#">Documentación comercial (3.09MB)</a>  |
|  | <a href="#">Documentación comercial (5.76MB)</a>                     |  | <a href="#">Reposiciones de la serie (0.05MB)</a> |
|  | <a href="#">Cajas de distribución IP65, IK08 (Solera) (Ed. 2024)</a> |   |   |