

Caja industrial de distribución de 8 elementos.

Caja industrial de distribución de 8 elementos.IP65. IK08. Tapa lisa. Con puntos de centraje. Dimensiones exteriores 215 x 500 x 160 mm.. Tornillos INOX de cierre ultra rápido. Enlazable.  
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

|                                                       |                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de envoltente                                    | Distribución                   |
| Método instalación                                    | Superficie                     |
| Uso                                                   | Industrial                     |
| Tipo de ubicación                                     | Exterior e interior            |
| Nº módulos (18mm)                                     | 8                              |
| Módulos por fila                                      | 8                              |
| Perfil DIN metálico                                   | Sí                             |
| Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo) | 215x500x160                    |
| Material Caja                                         | Aislante                       |
| Color de caja                                         | Gris (RAL7035)                 |
| Color de tapa                                         | Gris (RAL 7035)                |
| Color de puerta                                       | Fumé                           |
| Regletas incluidas                                    | No                             |
| Tipo de entradas                                      | Con puntos de centraje.        |
| Precintable                                           | Sí                             |
| Enlazable                                             | Vertical y horizontalmente     |
| Sistema de cierre de tapa                             | Tornillo metálico ultrarrápido |
| Sistema de cierre de puerta                           | Maneta                         |
| Posibilidad de montar regletas                        | Sí (No incluida)               |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Posibilidad de montar con candado       | Si (no incluido) |
| Posibilidad de montar perfil DIN        | Sí (incluida)    |
| Válida para instalaciones fotovoltaicas | Sí               |

Datos técnicos

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Grado de protección (IP)            | IP65     |
| Grado de protección (IK)            | IK08     |
| Resistencia al choque de impacto    | Fuerte   |
| Clase de aislamiento                | Clase II |
| Resistencia al fuego (GWEPT)        | 650 °C   |
| Resistencia al calor (Presión bola) | 70 °C    |
| Resistencia UV                      | Sí       |
| Libre de halógenos                  | Sí       |
| Apta para ambientes salinos         | Sí       |

Normativa

|                                                                    |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Marcado CE                                                         | Sí                                                               |
| Marcado UK                                                         | Sí                                                               |
| Marcado CMim                                                       | Sí                                                               |
| Conforme a Normativa                                               | UNE-EN 61439-1: 2012, UNE-EN 61439-3: 2012, UNE-EN 61439-4: 2013 |
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-EN 62208:2012                                                |
| Conforme a REBT                                                    | Sí                                                               |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                                                               |


Sostenibilidad

|                                               |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).             |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220045705  |
| Código EAN envase   | 8423220045705  |
| Código EAN embalaje | 18423220045702 |
| Uds. Envase         | 1              |
| Uds. Embalaje       | 6              |
| Uds. Pallet         | 60             |
| Medidas Envase cm   | 51,8x16,8x22,2 |
| Medidas Embalaje cm | 56x70,5x37,5   |
| Peso unitario (g)   | 1929           |
| Peso Envase (Kg)    | 2,25           |
| Peso Embalaje (Kg)  | 14,69          |
| Código arancelario  | 85371098       |

Croquis

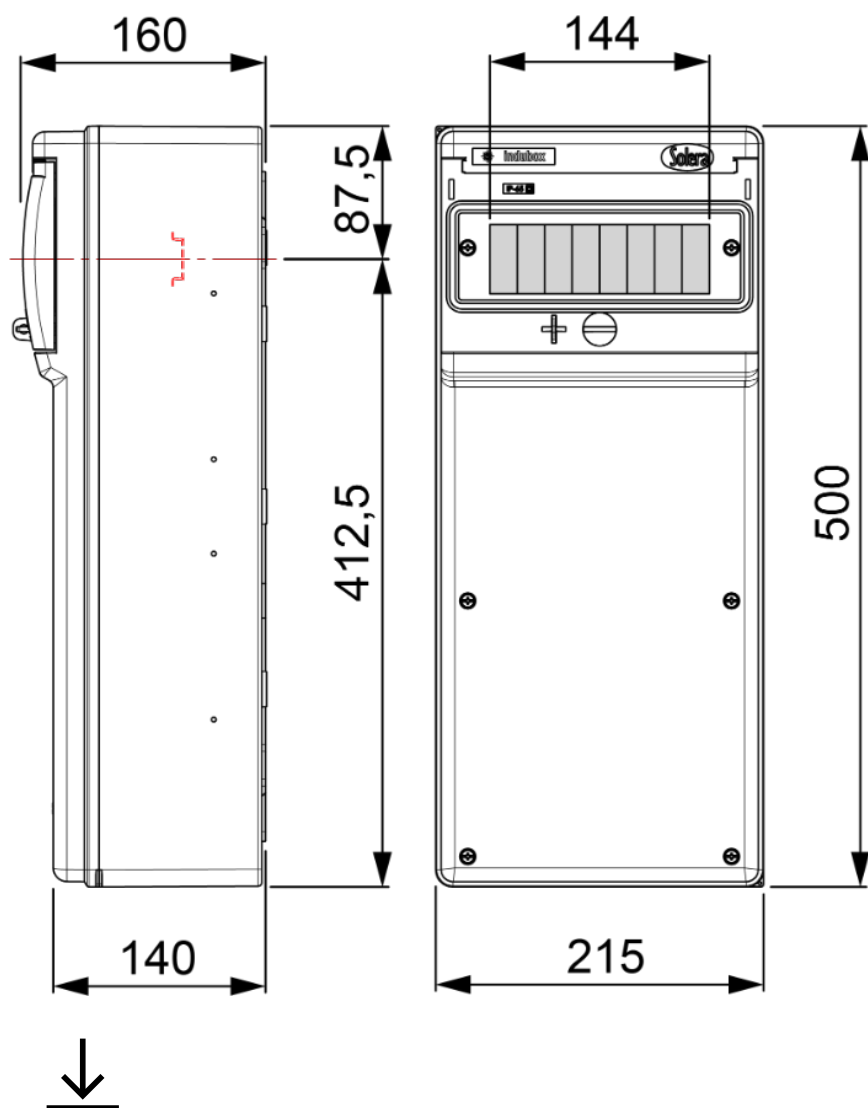

## Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(2.01MB\)](#)



[Reposiciones de la serie \(0.05MB\)](#)



[Documentación comercial \(5.76MB\)](#)



[Cajas de distribución IP65, IK08 \(Solera\) \(Ed. 2024\)](#)