

## Caja de distribución de empotrar para 14 elementos. Marco y puerta metálicos color grafito

Caja de distribución de empotrar de 14 elementos. Con marco y puerta metálicos color grafito. Caja color negro, tapa color blanco material termoplástico. Dimensiones para empotrar 333 x 300 x 88 mm. Disipación térmica de 30W.

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



### Características

Tipo de envoltente	Distribución
Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Nº módulos (18mm)	14
Módulos por fila	14
Perfil DIN metálico	Sí
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	362 x 327 x 88
Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo)	330 x 297 x 88
Dimensiones hueco (mm) (Ancho x alto x Profundo)	330 x 297 x 88
Material Caja	Aislante
Material marco y puerta	Metálica inoxidable
Color de caja	Gris (RAL7035)
Color de tapa	Blanca
Color de puerta	Grafito
Apertura de puerta	Horizontal
Regletas incluidas	Sí (Bornes de tornillo)
Tipo de regleta	Tierra

Nº de bornes y tamaño	13x6 mm2 + 4x16 mm2
Tipo de entradas	Desfondables
Precintable	Sí
Enlazable	Vertical y horizontalmente
Sistema de cierre de tapa	Tornillo 1/4 de vuelta sin muelle
Sistema de cierre de puerta	Maneta
Puerta reversible	Sí
Posibilidad de montar regletas	Sí (Incluida)
Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)
Posibilidad de placa de montaje	Sí (no incluida)
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (incluida)
Marcas de alineación	Ambas
Posibilidad de montar placa .PL-MP28	Sí (no incluida)
Con ojales en el fondo para fijar los tubos o cables con bridas, cantidad	Sí
Con sistema de marcado del hueco para empotrar	Sí

## Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK07
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Temperatura de instalación	-5 °C -> +60 °C
Tensión de empleo	<1000 Vca ; 1500 Vcc
Potencia térmica disipada	30 W
Resistencia UV	Sí
Libre de halógenos	Sí

## Normativa

Marcado CE	Sí
------------	----

Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


## Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

## Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220240902
Código EAN envase	8423220240902
Código EAN embalaje	18423220240909
Uds. Envase	0
Uds. Embalaje	1
Uds. Pallet	72
Medidas Embalaje cm	37x11x34,5
Peso Embalaje (Kg)	2,24
Código arancelario	85371098

## Croquis

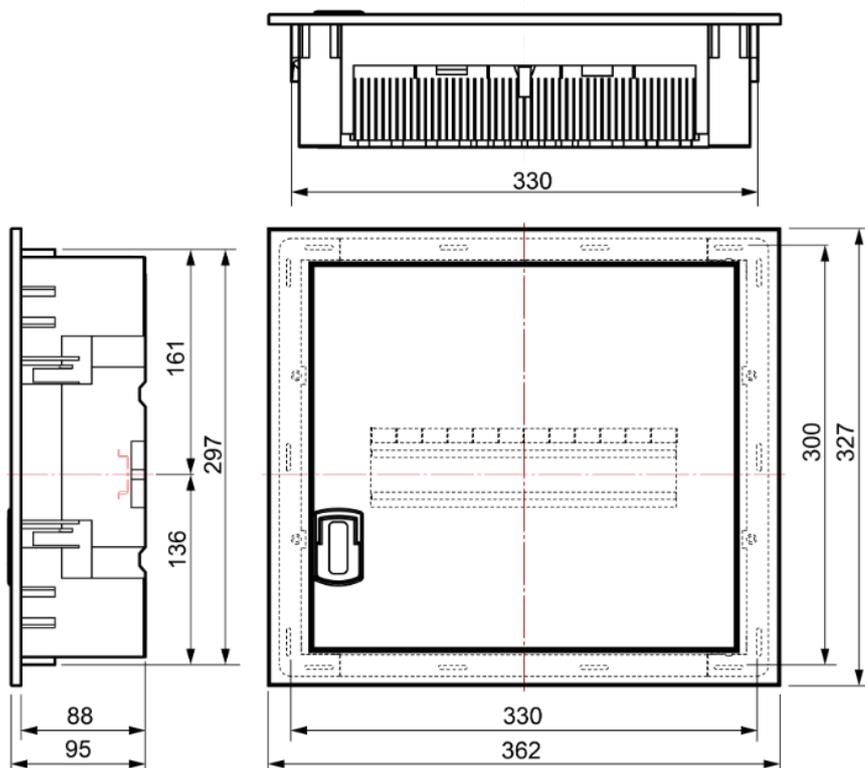

## Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (2.86MB)



Documentación comercial (4.53MB)



Reposiciones de la serie (0.1MB)



Cajas de distribución con marco y puerta metálica (Solera) (2020)



Montaje caja de distribución Metalbox (Solera)