

Armario estanco termoplástico. Puerta lisa (transparente). Dimensiones exteriores 200x300x130. Con placa metálica.

Armario estanco termoplástico. Puerta lisa (transparente). Dimensiones exteriores 200x300x130. Con placa metálica. IP65. IK10. Protección UV. Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Método instalación                                    | Superficie                           |
| Uso                                                   | Industrial                           |
| Tipo de ubicación                                     | Exterior e interior                  |
| Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo) | 200x300x130                          |
| Material Caja                                         | Aislante                             |
| Material marco y puerta                               | Aislante                             |
| Color de caja                                         | Gris (RAL7035)                       |
| Color de puerta                                       | Transparente                         |
| Apertura de puerta                                    | Horizontal                           |
| Regletas incluidas                                    | No                                   |
| Tipo de entradas                                      | Laterales lisos (mecanizar entradas) |
| Sistema de fijación (Para superficie)                 | Exterior con soporte                 |
| Posibilidad de placa de montaje                       | Sí (incluida)                        |
| Válida para instalaciones fotovoltaicas               | Sí                                   |

Datos técnicos

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Grado de protección (IP) | IP65 |
| Grado de protección (IK) | IK10 |

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Resistencia al choque de impacto | Fuerte               |
| Clase de aislamiento             | Clase II             |
| Resistencia al fuego (GWEPT)     | 650 °C               |
| Temperatura de instalación       | -25 °C -> +60 °C     |
| Tensión de empleo                | <1000 Vac ; 1500 Vdc |
| Resistencia UV                   | Sí                   |
| Libre de halógenos               | Sí                   |
| Apta para ambientes salinos      | Sí                   |

Normativa

|                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Marcado CE                                                         | Sí                   |
| Marcado UK                                                         | Sí                   |
| Marcado CMim                                                       | Sí                   |
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-EN 60670-22:2007 |
| Conforme a REBT                                                    | Sí                   |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                   |

Sostenibilidad


|                                                                                        |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)                                           | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).             |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)                                          | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |
| Conforme a Directiva Europea 2001/95 / CE Directiva seguridad general de los productos | Sí                                                                                                                                                                            |

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220228665  |
| Código EAN envase   | 8423220228665  |
| Código EAN embalaje | 18423220228662 |
| Uds. Envase         | 0              |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Uds. Embalaje       | 1              |
| Uds. Pallet         | 150            |
| Medidas Embalaje cm | 30,5x13,5x20,5 |
| Peso Embalaje (Kg)  | 1,36           |
| Código arancelario  | 85371098       |

Croquis

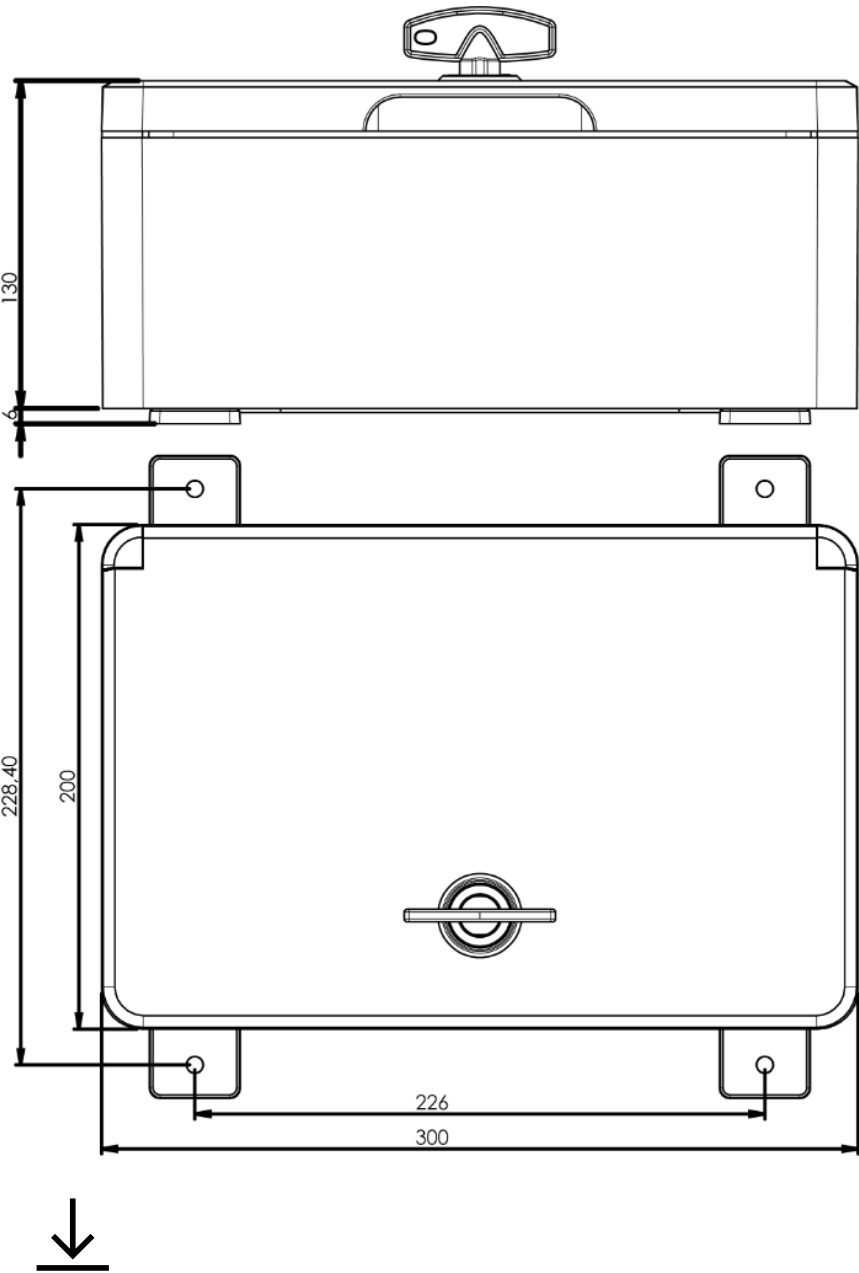

Documentación y descargas

-  Instrucciones de montaje (6.26MB)
-  Documentación comercial (3.09MB)
-  Documentación comercial (2.7MB)
-  Reposiciones de la serie (0.07MB)