

Armario metálico de distribución de empotrar de 132 elementos.

Armario metálico de distribución de empotrar de 132 elementos.4 filas x 33 elementos. IP30. IK09. Color blanco. Dimensiones para empotrar 707 x 735 x de 140 a165 mm (ajustable). Con perfil DIN de 35 mm. Clase I. Puerta reversible. Bastidor extraíble. Incluidos terminales de tierra y neutro. Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

|                                                       |                                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tipo de envoltente                                    | Distribución                                         |
| Método instalación                                    | Empotrar en obra                                     |
| Uso                                                   | Doméstico / Terciario                                |
| Tipo de ubicación                                     | Interior                                             |
| Nº módulos (18mm)                                     | 132                                                  |
| Módulos por fila                                      | 33                                                   |
| Bastidor extraíble                                    | Sí                                                   |
| Perfil DIN metálico                                   | Sí                                                   |
| Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo) | 707 x 735 x (140-165)                                |
| Material Caja                                         | Metálica                                             |
| Material marco y puerta                               | Metálica                                             |
| Color de caja                                         | Blanca                                               |
| Color de tapa                                         | Blanca                                               |
| Color de puerta                                       | Blanca                                               |
| Apertura de puerta                                    | Horizontal                                           |
| Regletas incluidas                                    | Sí (Bornes de tornillo)                              |
| Tipo de regleta                                       | Neutro + Tierra                                      |
| Nº de bornes y tamaño                                 | TT (2x25 mm2 + 58x16 mm2) + N (2x25 mm2 + 28x16 mm2) |
| Tipo de entradas                                      | Desfondables                                         |

|                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Precintable                                     | No                                |
| Sistema de cierre de tapa                       | Tornillo 1/4 de vuelta sin muelle |
| Sistema de cierre de puerta                     | Maneta                            |
| Puerta reversible                               | Sí                                |
| Posibilidad de montar regletas                  | Sí (Incluida)                     |
| Posibilidad de montar llave                     | Si (No incluida)                  |
| Carátulas o puertas independientes en las cajas | Sí                                |
| Posibilidad de montar perfil DIN                | Sí (incluida)                     |

Datos técnicos

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Grado de protección (IP)               | IP30                 |
| Grado de protección (IK)               | IK09                 |
| Resistencia al choque de impacto       | Medio                |
| Clase de aislamiento                   | Clase I              |
| Resistencia al fuego (GWEPT)           | 650 °C               |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5 °C ; +60 °C       |
| Tensión de empleo                      | <1000 Vca ; 1500 Vcc |
| Libre de halógenos                     | Sí                   |

Normativa

|                                                                    |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Marcado CE                                                         | Sí                                                                   |
| Marcado UK                                                         | Sí                                                                   |
| Marcado CMim                                                       | Sí                                                                   |
| Conforme a Normativa                                               | UNE-EN 62208: 2012                                                   |
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-EN 61439-1: 2012<br>UNE-EN 61439-3: 2012<br>UNE-EN 61439-4: 2013 |
| Conforme a REBT                                                    | Sí                                                                   |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                                                                   |


Sostenibilidad

|                                               |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).             |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220081291  |
| Código EAN envase   | 8423220081291  |
| Código EAN embalaje | 18423220081298 |
| Uds. Envase         | 0              |
| Uds. Embalaje       | 1              |
| Uds. Pallet         | 8              |
| Medidas Embalaje cm | 80,5x15,5x75,5 |
| Peso Embalaje (Kg)  | 18,87          |
| Código arancelario  | 85371098       |

Croquis

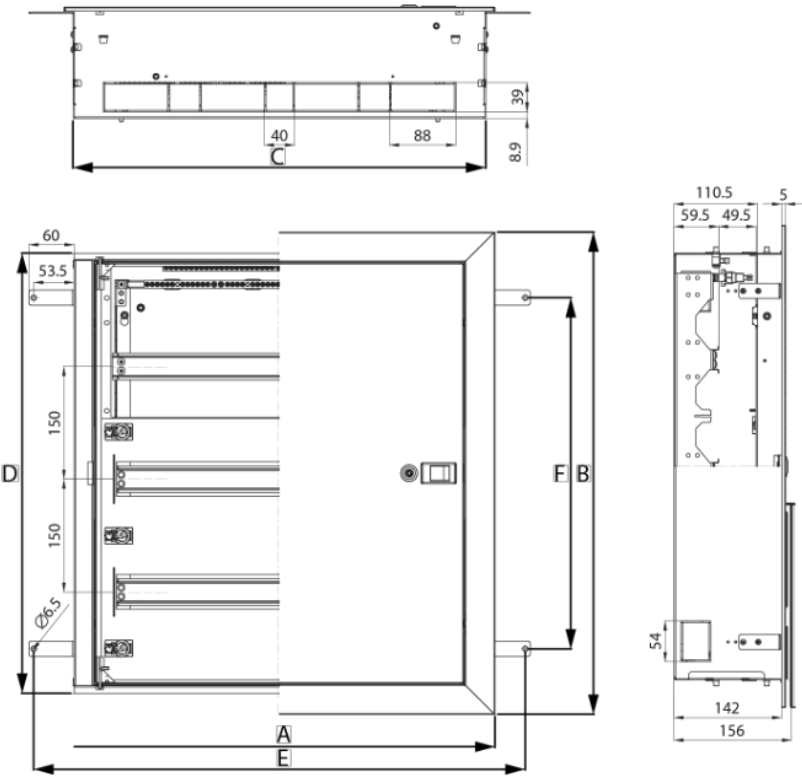



Croquis

|          | A   | B     | C   | D     | E   | F   |
|----------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|
| M3E72-1  | 572 | 642   | 545 | 585   | 651 | 467 |
| M4E96-1  | 572 | 792   | 545 | 735   | 651 | 617 |
| M5E120-1 | 572 | 942   | 545 | 885   | 651 | 767 |
| M6E144-1 | 572 | 1 092 | 545 | 1 035 | 651 | 917 |
| M4E132-1 | 734 | 792   | 707 | 735   | 813 | 617 |
| M5E165-1 | 734 | 942   | 707 | 885   | 813 | 767 |
| M6E198-1 | 734 | 1 092 | 707 | 1 035 | 813 | 917 |



Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(5.89MB\)](#)



[Reposiciones de la serie \(0.06MB\)](#)