

Conmutador / interruptor estrecho 10AX 250V~. De superficie.

Conmutador/ interruptor estrecho 10AX, 250V Medidas 33x70x25. Conexión tornillo. Color Blanco.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de mecanismo	Conmutador / Interruptor
Tipo de instalación	Superficie
Corriente nominal	10AX
Tensión nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Entrada para mini canal	Sí
Tipo de accionamiento	Tecla basculante
Dimensiones	33 x 70 x 25
Monobloc (con marco incluido)	Sí
Color marco	Blanco

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al fuego (GWEPT)	750/850 °C
Temperatura de instalación	-5 °C -> +60 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60669-1:2018
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220217324
Código EAN envase	8423220217300
Código EAN embalaje	18423220217307
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	100
Uds. Pallet	3500
Medidas Envase cm	18x0,1x13
Medidas Embalaje cm	59,5x20x37,5
Peso unitario (g)	29
Peso Envase (Kg)	0,03
Peso Embalaje (Kg)	3,44
Código arancelario	85366990

Croquis

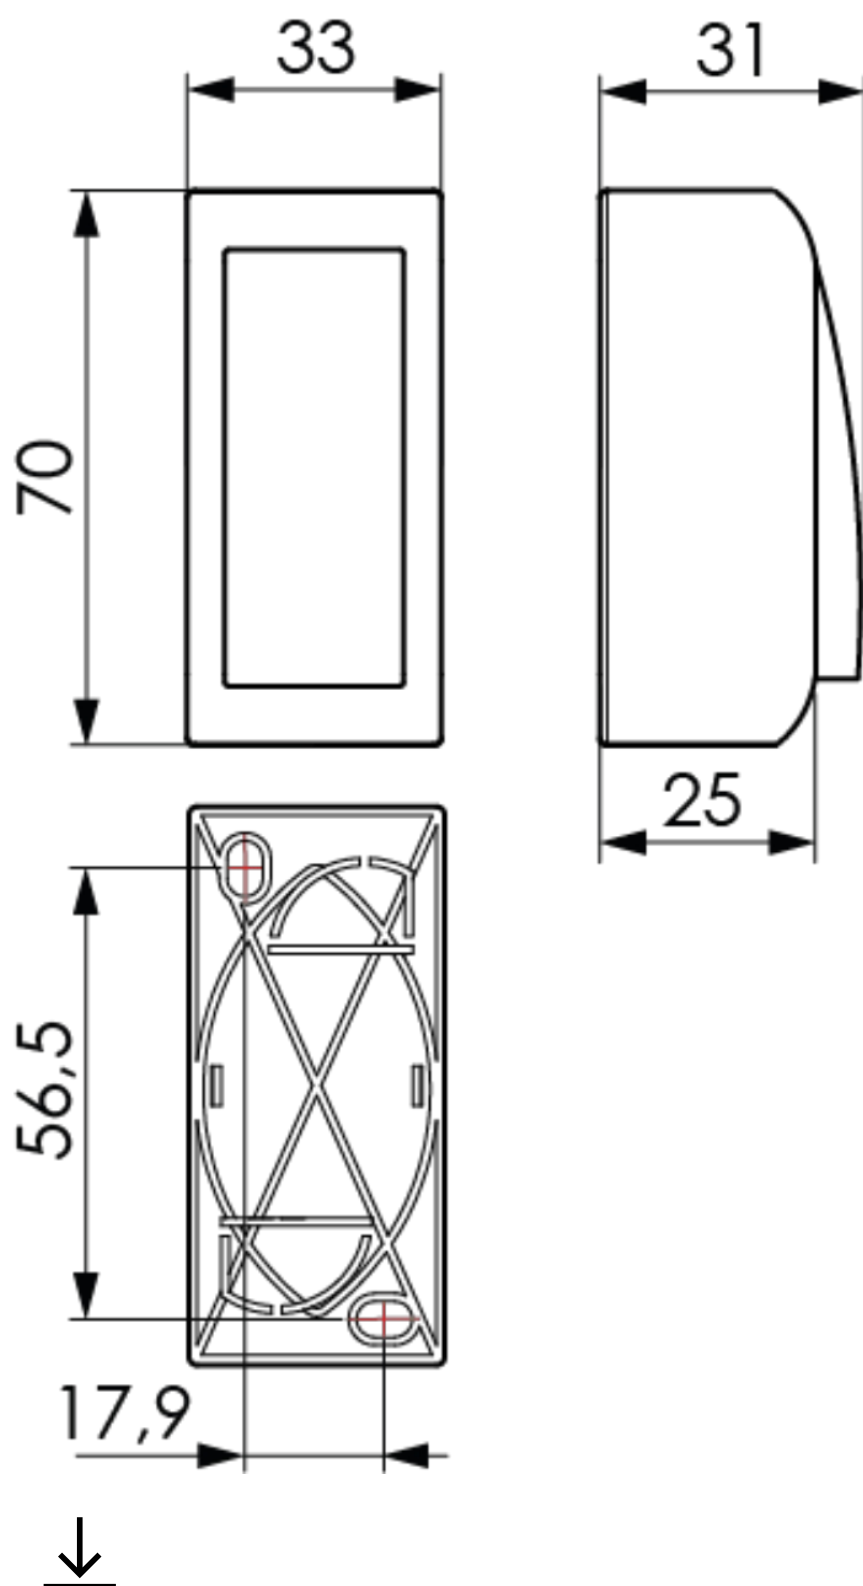

Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (0.58MB)



Tabla esquemas mecanismos (0.85MB)



Documentación comercial (2.74MB)



Mecanismos de superficie de la serie Mural (Solera)



Montaje de los mecanismos de superficie de la serie

Mural (Solera)