

Registro doble de empalme y derivación. De superficie.

Registro doble de empalme y derivación. De superficie. Color blanco.
Dimensiones 138 x 72 x 28 mm. Entradas para minicanal de 10x16, 10x20 y 16x16 mm.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de mecanismo	Registro doble de empalme
Tipo de instalación	Superficie
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Entrada para mini canal	Sí
Dimensiones	138 x 72 x 28
Monobloc (con marco incluido)	Sí
Color marco	Blanco

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al fuego (GWEPT)	750/850 °C
Temperatura de instalación	-5 °C -> +60 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007
Conforme a REBT	Sí

Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí
--	----


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220095250
Código EAN envase	8423220095243
Código EAN embalaje	18423220095240
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	120
Uds. Pallet	4800
Medidas Envase cm	22,5x8x16
Medidas Embalaje cm	49,5x34x23,5
Peso unitario (g)	66
Peso Envase (Kg)	0,81
Peso Embalaje (Kg)	10,34
Código arancelario	85366990

Croquis

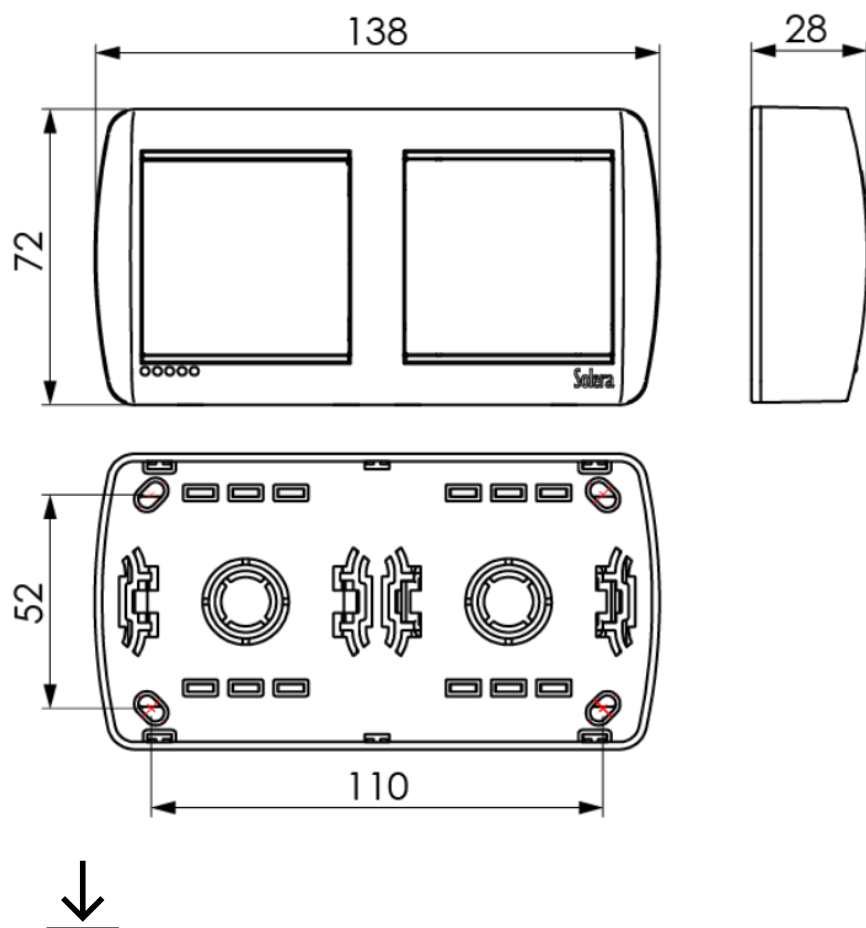

Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(0.58MB\)](#)



[Documentación comercial \(2.74MB\)](#)



[Tabla esquemas mecanismos \(0.85MB\)](#)



[Mecanismos de superficie de la serie Mural \(Solera\)](#)



[Montaje de los mecanismos de superficie de la serie Mural \(Solera\)](#)