

Base móvil 2P+T, 16A 250V~. Caucho color negro.

Base móvil 2P+T, 16A 250V~. Caucho color negro.Sujetacables abatible para facilitar el embornamiento.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Material	Caucho
Tipo	Base móvil
Nº de polos	2P + T
Tipo de embornamiento	Por tornillo
Corriente nominal	16A
Toma de tierra	Lateral
Sujetacable abatible para facilitar embornamiento	Sí
Posibilidad utilizar cable 3x2,5mm²	Sí
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	250V~
Color	Negro-azul

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	650/750 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017

Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	No aplicable


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220083028
Código EAN envase	8423220082960
Código EAN embalaje	18423220082967
Uds. Envase	14
Uds. Embalaje	224
Uds. Pallet	7840
Medidas Envase cm	14,5x19x8,8
Medidas Embalaje cm	59,5x20x37,5
Peso unitario (g)	52
Peso Envase (Kg)	0,77
Peso Embalaje (Kg)	12,89
Código arancelario	85366990

Croquis

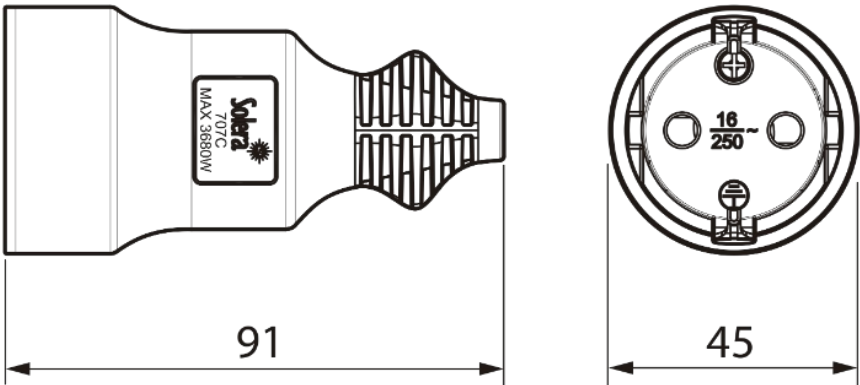



Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(2.9MB\)](#)



[Documentación comercial \(0.92MB\)](#)