

Base para perfil DIN 2P+T, 16A 250V~. Color blanco.

Base para perfil DIN 2P+T, 16A 250V~. Color blanco.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Material	Material termoestable
Tipo	Base para perfil DIN
Nº de polos	2P + T
Tipo de embornamiento	Por tornillo
Corriente nominal	16A
Toma de tierra	Lateral
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	250V~
Color	Blanco

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	650/750 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE 20315-1-1:2017 UNE 20315-1-2:2017

Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	No aplicable


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220237759
Código EAN envase	8423220018419
Código EAN embalaje	18423220018416
Uds. Envase	8
Uds. Embalaje	128
Uds. Pallet	4480
Medidas Envase cm	14,5x19x8,8
Medidas Embalaje cm	59,5x20x37,5
Peso unitario (g)	79
Peso Envase (Kg)	0,68
Peso Embalaje (Kg)	11,50
Código arancelario	85366990

Croquis

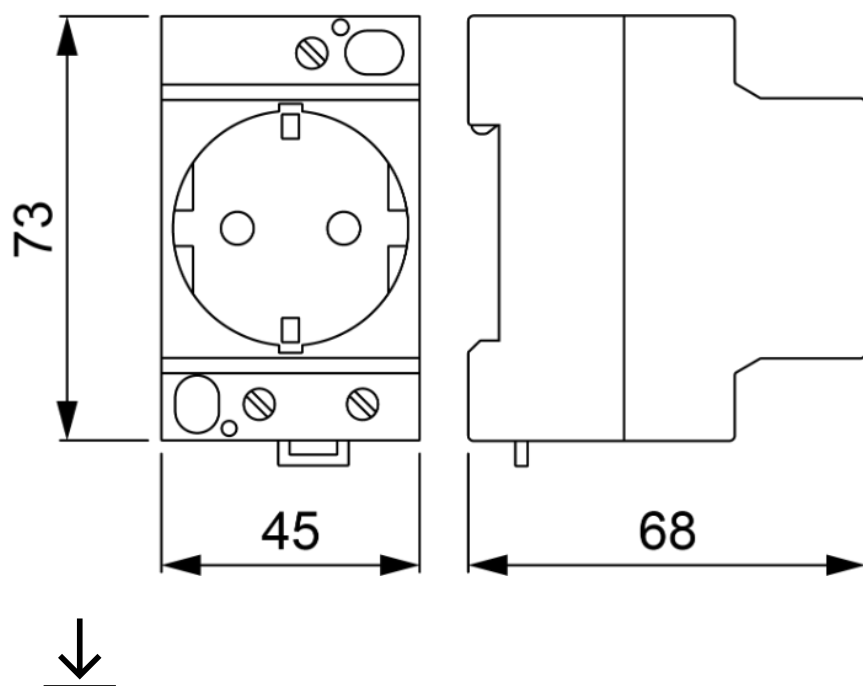

Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(0.99MB\)](#)