

Base múltiple de 3 tomas 2P+T, 16A 250V~. Con interruptor luminoso.

Base múltiple de 3 tomas 2P+T, 16A 250V~. Con interruptor luminoso. MÁX.3680W. 850° C GWT Color blanco. Embornamiento de fácil acceso, Entradas para mini canal 7 x 12, 10 x 16, 10 x 20 y 12 x 12 mm. Tapa de extracción rápida y sencilla. Con agujeros para fijación por tornillos a la pared y orificios para fijación mediante bridas a tubos, incluye pasamuros de goma para cable y tapa para mini canal. Fabricada en policarbonato. Serie ION. Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo	Base múltiple
Nº de bases	3
Características bases	2P+T, 16A 250V~
Bases con obturador	Sí
Potencia máxima	3.680 W
Interruptor luminoso	Sí
Sistema de embornamiento	Por tornillo
Entrada para minicanal	Sí, para 7x12, 10x16, 10x20 y 12x12
Posibilidad de utilizar colgador	Sí
Agujeros de fijación a la pared	Sí

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220216846
Código EAN envase	8423220216808
Código EAN embalaje	18423220216805
Uds. Envase	15
Uds. Embalaje	60
Uds. Pallet	2100
Medidas Envase cm	29x19x18
Medidas Embalaje cm	59,5x20x37,5
Peso unitario (g)	212
Peso Envase (Kg)	3,96
Peso Embalaje (Kg)	13,85
Código arancelario	85366990

Croquis

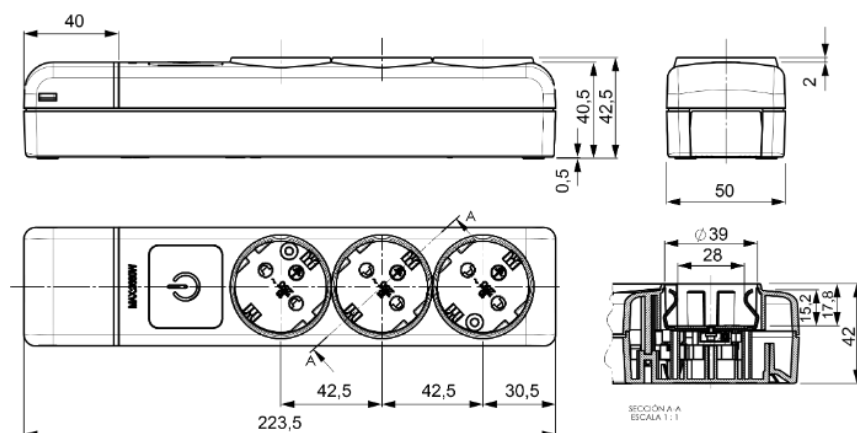

Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (1.1MB)



Documentación comercial (0.73MB)



ION: bases múltiples con y sin cable (Solera)