

Base industrial trscuadro interblocante 3P+T, 32A 400V~. IP67.

Base industrial trscuadro interblocante 3P+T, 32A 400V~. IP67.  
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Tipo                  | Base interblocante trscuadro |
| Nº de polos           | 3P + T                       |
| Tipo de embornamiento | Por tornillo                 |
| Posición de la tierra | 6h                           |
| Interblocante         | Sí                           |
| Marco para Indubox    | MR1300X                      |
| Corriente nominal     | 32A                          |
| Tensión nominal       | 400V                         |
| Color                 | Rojo                         |

Datos técnicos

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Grado de protección (IP)            | IP67             |
| Grado de protección (IK)            | IK09             |
| Resistencia al choque de impacto    | Fuerte           |
| Resistencia al fuego (GWEPT)        | 850 °C           |
| Resistencia al calor (Presión bola) | 125 °C           |
| Estabilidad dimensional             | -25 °C -> +80 °C |
| Libre de halógenos                  | Sí               |

Normativa

|                                                                    |                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Marcado CE                                                         | Sí                                      |
| Marcado UK                                                         | Sí                                      |
| Marcado CMim                                                       | Sí                                      |
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-EN 60309-1:2001;UNE-EN 60309-2:2001 |
| Conforme a REBT                                                    | Sí                                      |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                                      |


Sostenibilidad

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | Sí |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | Sí |

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220043411  |
| Código EAN envase   | 8423220043411  |
| Código EAN embalaje | 18423220043418 |
| Uds. Envase         | 0              |
| Uds. Embalaje       | 1              |
| Uds. Pallet         | 99999          |
| Medidas Embalaje cm | 19,5x11x14     |
| Peso Embalaje (Kg)  | 0,74           |
| Código arancelario  | 85366990       |

Croquis

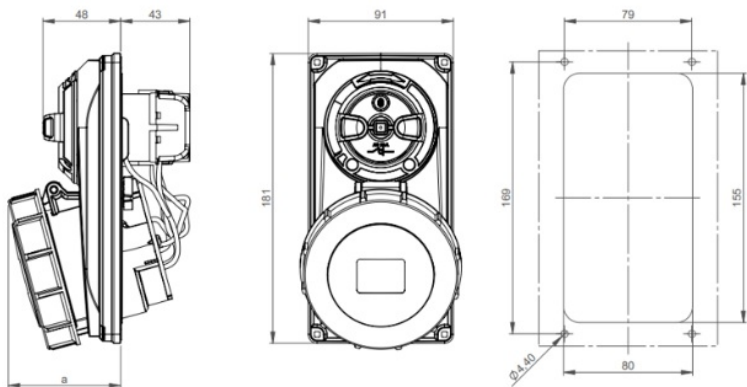

| Ampere | 16 |    |    | 32 |    |    |
|--------|----|----|----|----|----|----|
| Pole   | 3  | 4  | 5  | 3  | 4  | 5  |
| a      | 59 | 61 | 65 | 67 | 67 | 70 |

