

Base industrial móvil 3P+N+T, 32A 400V~. IP67.

Base industrial móvil 3P+N+T, 32A 400V~. IP67.  
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Tipo                  | Base industrial móvil |
| Nº de polos           | 3P + N + T            |
| Tipo de embornamiento | Por tornillo          |
| Posición de la tierra | 6h                    |
| Corriente nominal     | 32A                   |
| Tensión nominal       | 400V                  |
| Color                 | Rojo                  |

Datos técnicos

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Grado de protección (IP)            | IP67             |
| Grado de protección (IK)            | IK09             |
| Resistencia al choque de impacto    | Fuerte           |
| Resistencia al fuego (GWEPT)        | 850 °C           |
| Resistencia al calor (Presión bola) | 125 °C           |
| Temperatura de instalación          | -25 °C -> +60 °C |
| Libre de halógenos                  | Sí               |

Normativa

|            |    |
|------------|----|
| Marcado CE | Sí |
| Marcado UK | Sí |

|                                                                    |                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Marcado CMim                                                       | Sí                                      |
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-EN 60309-1:2001;UNE-EN 60309-2:2001 |
| Conforme a REBT                                                    | Sí                                      |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                                      |


Sostenibilidad

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | Sí |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | Sí |

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220042896  |
| Código EAN envase   | 8423220042896  |
| Código EAN embalaje | 18423220042893 |
| Uds. Envase         | 1              |
| Uds. Embalaje       | 10             |
| Uds. Pallet         | 99999          |
| Medidas Embalaje cm | 33x17x26       |
| Peso unitario (g)   | 340            |
| Peso Envase (Kg)    | 0,34           |
| Peso Embalaje (Kg)  | 3,61           |
| Código arancelario  | 85366990       |

Croquis

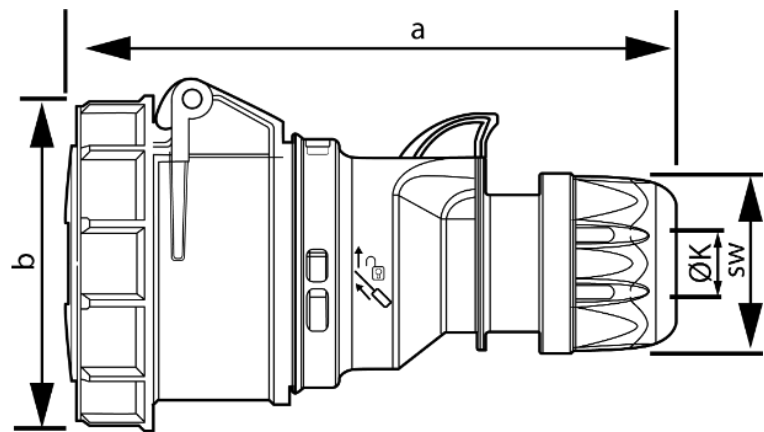

| Ampere  | 16   |      |      |      | 32      |         |         |         |
|---------|------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|
| Pole    | 3    | 4    | 5    | 7    | 3       | 4       | 5       | 7       |
| a [mm]  | 132  | 139  | 147  | 147  | 163     | 163     | 171     | 171     |
| b [mm]  | 78   | 84   | 92   | 92   | 96      | 96      | 102     | 102     |
| K [mm]  | 6-15 | 6-15 | 8-16 | 8-16 | 11,5-20 | 11,5-20 | 11,5-22 | 11,5-22 |
| SW [mm] | 42   | 42   | 42   | 42   | 50      | 50      | 50      | 50      |

