

Clavija industrial mural 3P+T, 16A 400V~. IP44.

Clavija industrial mural 3P+T, 16A 400V~. IP44.  
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Tipo                  | Clavija industrial mural |
| Nº de polos           | 3P + T                   |
| Tipo de embornamiento | Por tornillo             |
| Posición de la tierra | 6h                       |
| Corriente nominal     | 16A                      |
| Tensión nominal       | 400V                     |
| Color                 | Rojo                     |

Datos técnicos

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Grado de protección (IP)            | IP44             |
| Grado de protección (IK)            | IK09             |
| Resistencia al choque de impacto    | Fuerte           |
| Resistencia al fuego (GWEPT)        | 850 °C           |
| Resistencia al calor (Presión bola) | 125 °C           |
| Estabilidad dimensional             | -25 °C -> +80 °C |
| Libre de halógenos                  | Sí               |

Normativa

|              |    |
|--------------|----|
| Marcado CE   | Sí |
| Marcado UK   | Sí |
| Marcado CMim | Sí |

|                                                                    |                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-EN 60309-1:2001;UNE-EN 60309-2:2001 |
| Conforme a REBT                                                    | Sí                                      |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                                      |


Sostenibilidad

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | Sí |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | Sí |

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220046429  |
| Código EAN envase   | 8423220046429  |
| Código EAN embalaje | 18423220046426 |
| Uds. Envase         | 1              |
| Uds. Embalaje       | 10             |
| Uds. Pallet         | 99999          |
| Medidas Embalaje cm | 29x23x19       |
| Peso unitario (g)   | 188            |
| Peso Envase (Kg)    | 0,19           |
| Peso Embalaje (Kg)  | 2,05           |
| Código arancelario  | 85366990       |

Croquis

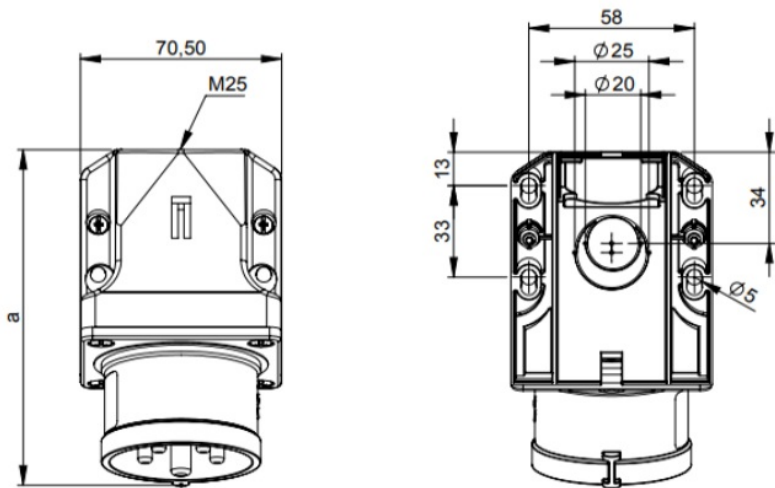

| Ampere | 16  |     |     |     | 32  |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Pole   | 3   | 4   | 5   | 7   | 3   | 4   | 5   | 7   |
| a [mm] | 120 | 121 | 122 | 122 | 131 | 131 | 132 | 132 |
| b [mm] | 76  | 76  | 79  | 79  | 82  | 82  | 85  | 85  |
| M [mm] | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  |

