

Pulsador de emergencia (CONTACTOS CERRADOS - NC).

Pulsador de emergencia (CONTACTOS CERRADOS - NC).Girar para desenclavar.
SIN etiqueta.
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

Tipo de elemento	Pulsador de emergencia (Seta)
Tipo de red	Corriente alterna (ca)
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	230 Vca - (50/60 Hz)

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25 °C ; +60 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60947-5-5:1999
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220078581
Código EAN envase	8423220066267
Código EAN embalaje	18423220066264
Uds. Envase	6
Uds. Embalaje	180
Uds. Pallet	4312
Medidas Envase cm	16x8,5x9
Medidas Embalaje cm	40x30x30
Peso unitario (g)	43
Peso Envase (Kg)	0,30
Peso Embalaje (Kg)	9,51
Código arancelario	85362010

Croquis

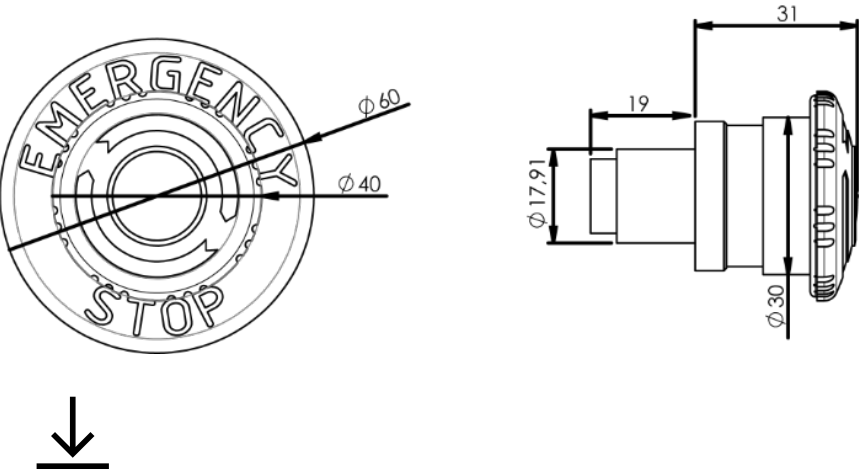

Croquis

PULSADOR DE EMERGENCIA

PE12

