


## INFORMACIÓN TÉCNICA

- Conforme a la Directiva 2014/35/UE.
- Conforme a la normativa UNE-EN 60670-22.
- Conforme a REBT.
- Resistente al fuego. Ensayo del hilo incandescente a 650°.
- Grado de protección IP40.
- Grado de protección contra impactos IK07.
- Material termoplástico libre de halógenos.
- Cajas previstas para su instalación en el interior de un recinto doméstico o análogo.
- Para instalación empotrado en paredes y techos macizos.
- Dimensiones: Anchura x Altura x Profundidad (mm).



Clase II

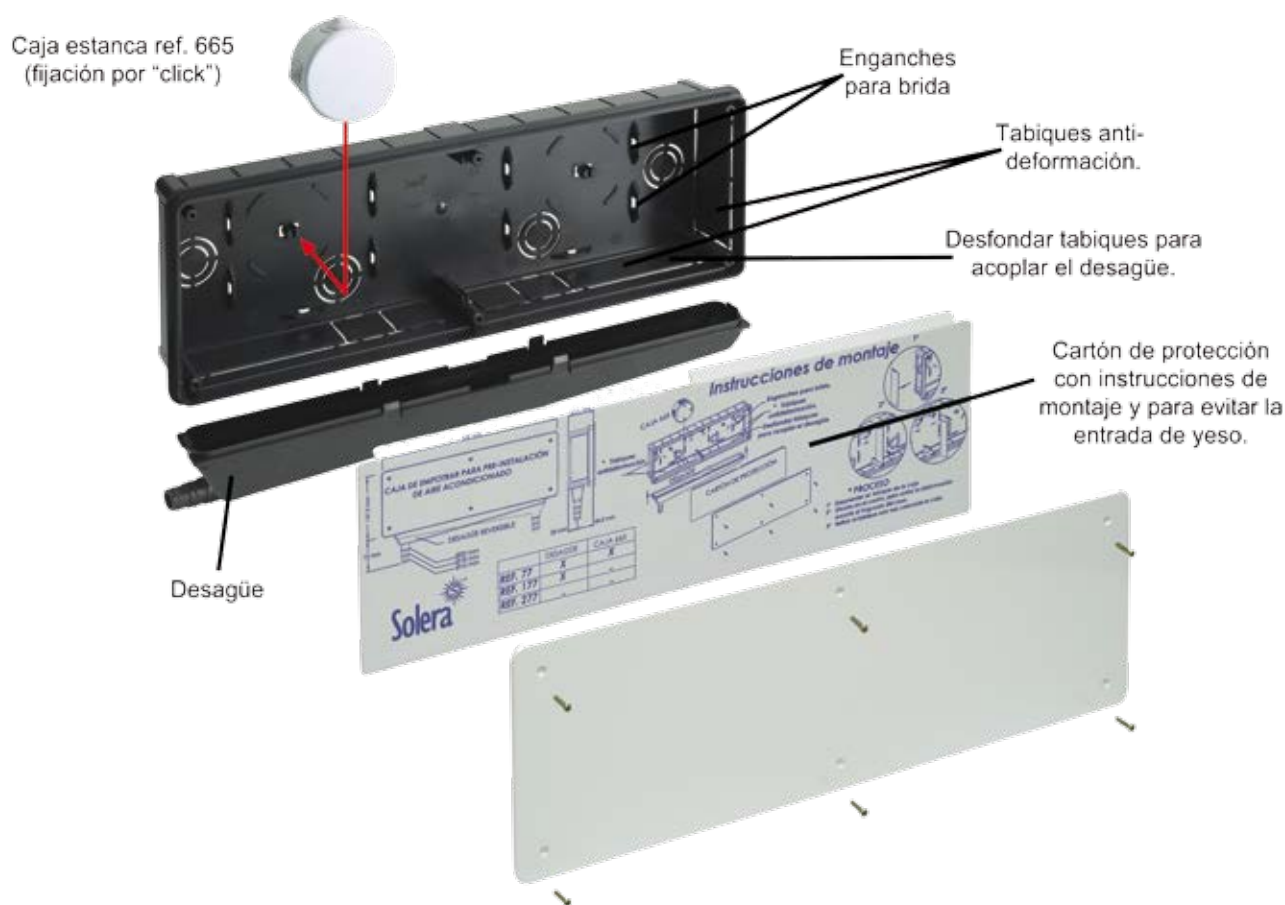

Libre de halógenos



Hilo incandescente 650°C



Directiva CE



2 años de garantía