
CR4040

Canal ranurada de 40 x 40 mm. Fijación con tornillos.

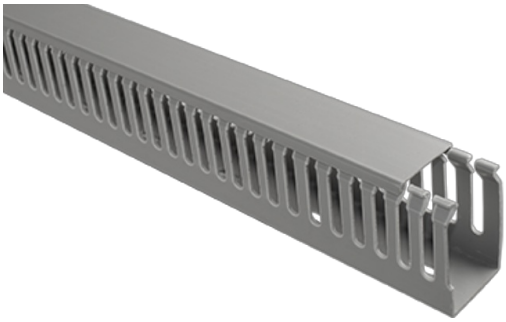

Canal ranurada de 40 x 40 mm. Fijación con tornillos.Longitud de 2 m. Material PVC (M1) aislante "no propagador de la llama". Color gris.

Características

Método instalación	Superficie
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Método de fijación	Tornillo
Dimensiones (Alto x Ancho - mm)	40 x 40
Superficie útil (mm²)	1354
Compartimento	Uno
Composición	Base + tapa
Material	PVC (M1)

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Temperatura de trabajo	Código: 321

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 50085-1:2006
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí

Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220073210
Código EAN envase	8423220073210
Código EAN embalaje	18423220073217
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	40
Uds. Pallet	1000
Medidas Embalaje cm	200,2x21x20
Peso Embalaje (Kg)	15,43
Código arancelario	39259020

Croquis

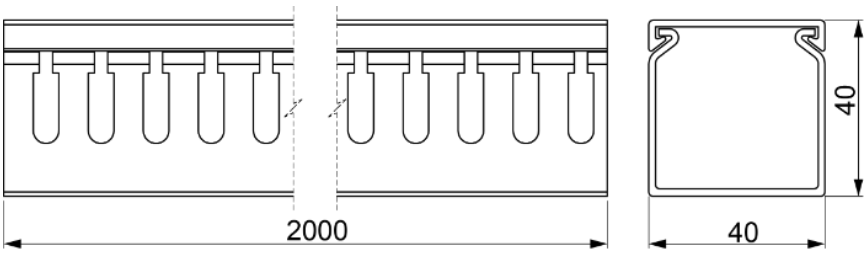

Documentación y descargas

Información de seguridad (0.38MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com