
9161212

Minicanal de 12 x 12 mm. Fijación adhesiva.

Canal de 12 x 12 mm. Fijación adhesiva.IP40. Longitud de 2 m. Material PVC (M1) aislante "no propagador de la llama". Temperatura de trabajo: código 321. Resistencia al choque: impactos medios o fuertes. Superficie útil 94 mm². Cierre inferior.

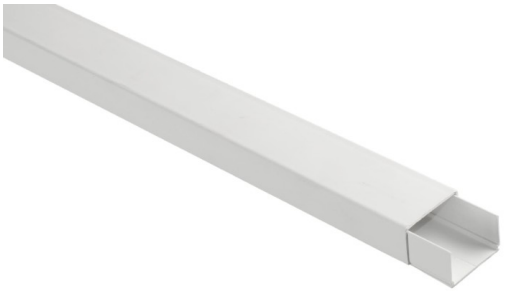

Características

Método instalación	Superficie
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Método de fijación	Base Autoadhesiva
Dimensiones (Alto x Ancho - mm)	12 x 12
Superficie útil (mm²)	94
Compartimento	Uno
Composición	Base + tapa
Cierre	Inferior
Material	PVC (M1)

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 ºC
Temperatura de trabajo	Código: 321

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 50085-1:2006

Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220016507
Código EAN envase	8423220016507
Código EAN embalaje	18423220016504
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	72
Uds. Pallet	8712
Medidas Embalaje cm	200x8,9x7,8
Peso Embalaje (Kg)	5,854
Código arancelario	39259020

Documentación y descargas

Información de seguridad (0.38MB)