


Brida de nylon. Color negro. Dimensiones: 2,5 x 260 mm.

Brida de nylon. Color negro. Dimensiones: 2,5 x 260 mm. Diámetro máximo: Ø 20 mm. Resistencia a la tracción; 8 kgs. Tª trabajo: -40°C a 85 °C . Tª min. Instalación: -10 °C Para uso interior. Bolsa de 100 uds.

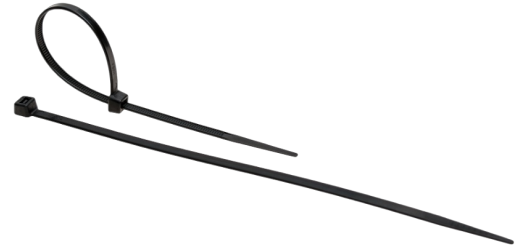

Características

Dimensiones (mm)	2,5 x 260
Aplicaciones habituales	Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)
Material	Nylon (PA66)
Color	Negro
Dimensiones adicionales (mm)	2,5 x 260
Ø bucle	68 mm

Datos técnicos

Temperatura de instalación	-10 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40 °C ; +85 °C
Resistencia UV	Sí
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62275:2016
Conforme a Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)	Sí
Certificado UL	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220066939
Código EAN envase	8423220066939
Código EAN embalaje	18423220066936
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	200
Uds. Pallet	5000
Medidas Envase cm	36x14x0,1
Medidas Embalaje cm	55x40x28
Peso unitario (g)	70
Peso Envase (Kg)	0,079
Peso Embalaje (Kg)	16,845
Código arancelario	39269097

Croquis

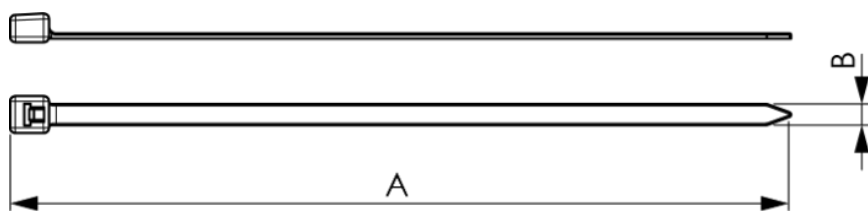

Ref.	A	B	Color
BR25100N	2,5	100	Negro
BR25200N	2,5	200	Negro
BR25260N	2,5	260	Negro
BR36140N	3,6	140	Negro
BR36200N	3,6	200	Negro
BR36300N	3,6	300	Negro
BR36370N	3,6	370	Negro
BR48200N	4,8	200	Negro
BR48250N	4,8	250	Negro
BR48300N	4,8	300	Negro
BR48360N	4,8	360	Negro
BR76365N	7,6	365	Negro
BR76450N	7,6	450	Negro
BR76500N	7,6	500	Negro
BR9450N	8,8	450	Negro



Documentación y descargas



Información de seguridad (0.38MB)



Certificado (0.15MB)