


Brida de nylon. Color negro. Dimensiones: 7,6 x 450 mm.

Brida de nylon. Color negro. Dimensiones: 7,6 x 450 mm. Para tubos de Ø 130 mm. Resistencia a la tracción 55 kgs. Bolsa de 100 uds.

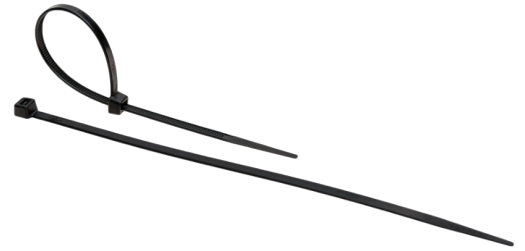

Características

| | |
|------------------------------|--|
| Dimensiones (mm) | 7,6 x 450 |
| Aplicaciones habituales | Entornos industriales (fabricas, naves, etc..) |
| Material | Nylon (PA66) |
| Color | Negro |
| Dimensiones adicionales (mm) | 7,6 x 450 |
| Ø bucle | 130 mm |

Datos técnicos

| | |
|--|-----------------|
| Temperatura de instalación | -10 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -40 °C ; +85 °C |
| Resistencia UV | Sí |
| Libre de halógenos | Sí |

Normativa

| | |
|--|-------------------|
| Marcado CE | Sí |
| Marcado UK | Sí |
| Marcado CMim | Sí |
| Conforme a Normativa UNE/EN | UNE-EN 62275:2016 |
| Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT) | Sí |
| Certificado UL | Sí |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí |


Sostenibilidad

| | |
|---|---|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II). |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |

Logística y embalaje

| | |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220069527 |
| Código EAN envase | 8423220069527 |
| Código EAN embalaje | 18423220069524 |
| Uds. Envase | 1 |
| Uds. Embalaje | 25 |
| Uds. Pallet | 875 |
| Medidas Envase cm | 49x15x0,1 |
| Medidas Embalaje cm | 55,5x41x16 |
| Peso unitario (g) | 518 |
| Peso Envase (Kg) | 0,536 |
| Peso Embalaje (Kg) | 14,99 |
| Código arancelario | 39269097 |

Croquis

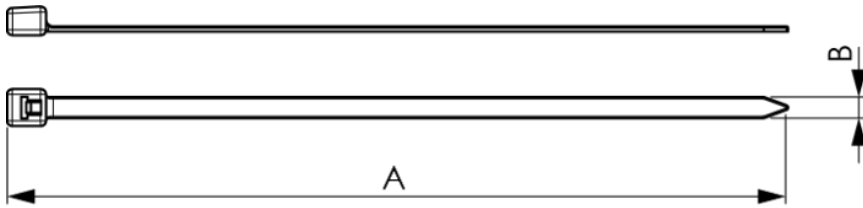

| Ref. | A | B | Color |
|----------|-----|-----|-------|
| BR25100N | 2,5 | 100 | Negro |
| BR25200N | 2,5 | 200 | Negro |
| BR25260N | 2,5 | 260 | Negro |
| BR36140N | 3,6 | 140 | Negro |
| BR36200N | 3,6 | 200 | Negro |
| BR36300N | 3,6 | 300 | Negro |
| BR36370N | 3,6 | 370 | Negro |
| BR48200N | 4,8 | 200 | Negro |
| BR48250N | 4,8 | 250 | Negro |
| BR48300N | 4,8 | 300 | Negro |
| BR48360N | 4,8 | 360 | Negro |
| BR76365N | 7,6 | 365 | Negro |
| BR76450N | 7,6 | 450 | Negro |
| BR76500N | 7,6 | 500 | Negro |
| BR9450N | 8,8 | 450 | Negro |



Documentación y descargas



Información de seguridad (0.38MB)



Certificado (0.15MB)