

Regleta de conexión. 3 bornes para cable rígido de 4 mm² / flexible de 2,5 mm².

Regleta de conexión. 3 bornes para cable rígido de 4 mm² / flexible de 2,5 mm². Colores gris y naranja. Bolsa de 5 uds.



Características

Tipo	Bloque de conexión rápida
Número de bornes	3 x 2,5 mm ²
Sección máxima cable rígido	4mm ²

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Tensión de empleo	400 Vac
Corriente máxima	18A
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60998-1:2005 UNE-EN 60998-2-2:2005
Conforme a Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)	Sí

Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Sí
Directiva de baja tensión



Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220239784
Código EAN envase	8423220065239
Código EAN embalaje	18423220065236
Uds. Envase	20
Uds. Embalaje	640
Uds. Pallet	22400
Medidas Envase cm	18x10x7,5
Medidas Embalaje cm	59,5x37,5x20
Peso unitario (g)	22,3
Peso Envase (Kg)	0,521
Peso Embalaje (Kg)	17,212
Código arancelario	85369010

Croquis

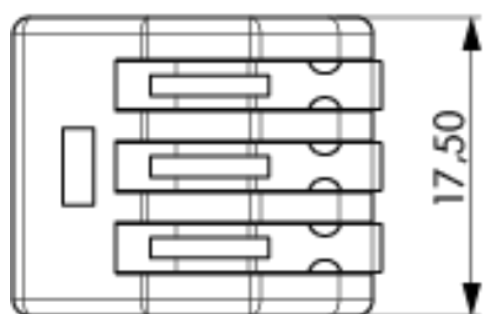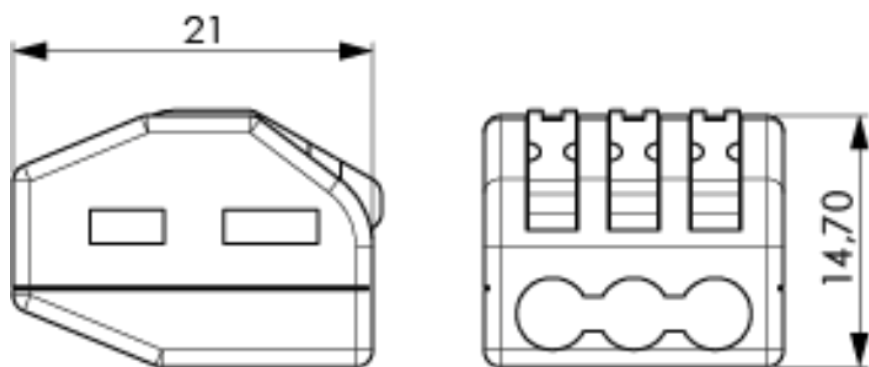

Documentación y descargas



Información de seguridad (0.38MB)