

## Conjunto de regletas compuesto de: 2 uds de 2 bornes (CLE24), 2 uds de 3 bornes (CLE34) y 1 ud de 5 bornes (CLE54).

Conjunto de regletas compuesto de: 2 uds de 2 bornes (CLE24), 2 uds de 3 bornes (CLE34) y 1 ud de 5 bornes (CLE54). Colores gris y naranja. Bolsa de 1 ud.



### Características

Tipo	Bloque de conexión rápida
Número de bornes	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> + 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> + 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Sección máxima cable rígido	4mm <sup>2</sup>

### Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Tensión de empleo	400 Vac
Corriente máxima	18A
Libre de halógenos	Sí

### Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60998-1:2005 UNE-EN 60998-2-2:2005
Conforme a Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


### Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

## Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220088337
Código EAN envase	8423220065086
Código EAN embalaje	18423220065083
Uds. Envase	20
Uds. Embalaje	320
Uds. Pallet	11200
Medidas Envase cm	14,5x8,8x19
Medidas Embalaje cm	59,5x37,5x20
Peso unitario (g)	23
Peso Envase (Kg)	0,5241
Peso Embalaje (Kg)	8,9256
Código arancelario	85369010

## Croquis

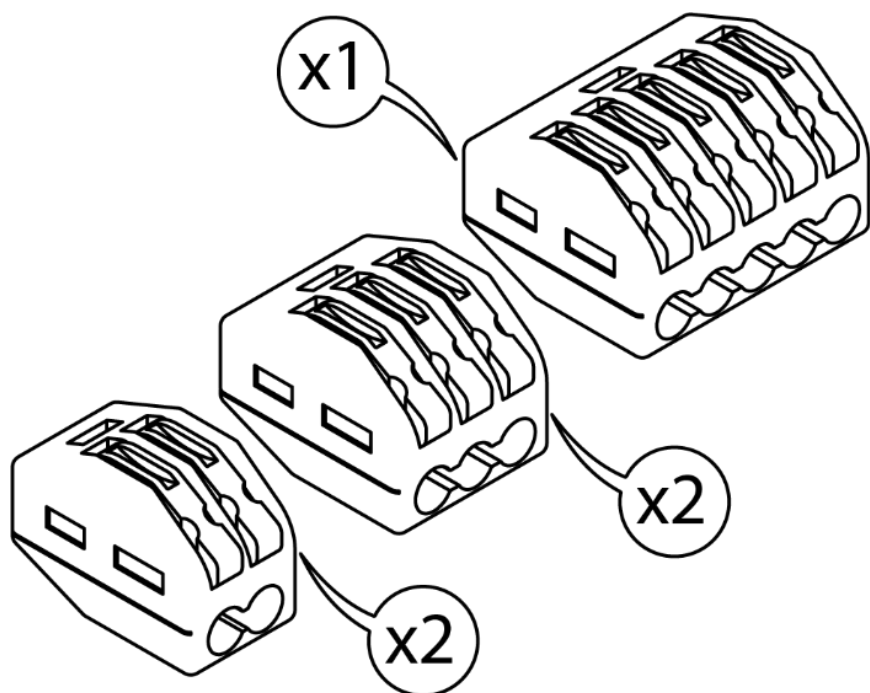

## Documentación y descargas



Información de seguridad (0.38MB)