CLE4-5

Conjunto de regletas compuesto de: 2 uds de 2 bornes (CLE24), 2 uds de 3 bornes (CLE34) y 1 ud de 5 bornes (CLE54).

Conjunto de regletas compuesto de: 2 uds de 2 bornes (CLE24), 2 uds de 3 bornes (CLE34) y 1 ud de 5 bornes (CLE54).Colores gris y naranja. Bolsa de 1 ud.



Características

Tipo	Bloque de conexión rápida
Número de bornes	2 x 2,5 mm² + 3 x 2,5 mm² + 5 x 2,5 mm²
Sección máxima cable rígido	4mm²

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Tensión de empleo	400 Vac
Corriente máxima	18A
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60998-1:2005 UNE-EN 60998-2-2:2005
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220088337
Código EAN envase	8423220065086
Código EAN embalaje	18423220065083
Uds. Envase	20
Uds. Embalaje	320
Uds. Pallet	11200
Medidas Envase cm	14,5x8,8x19
Medidas Embalaje cm	59,5x37,5x20
Peso unitario (g)	23
Peso Envase (Kg)	0,5241
Peso Embalaje (Kg)	8,9256
Código arancelario	85369010

Croquis

CLE4-5

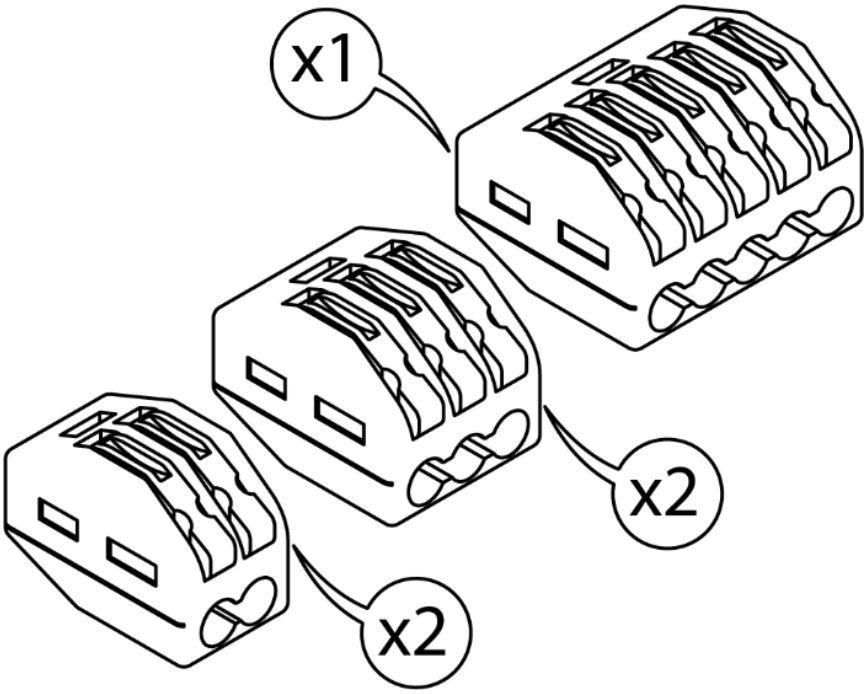

Documentación y descargas

Información de seguridad (0.38MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com