
CLE54

Regleta de conexión. 5 bornes para cable rígido de 4 mm² / flexible de 2,5 mm².

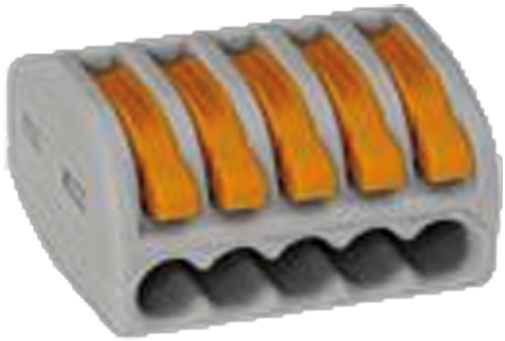

Regleta de conexión. 5 bornes para cable rígido de 4 mm² / flexible de 2,5 mm².Colores gris y naranja. Bolsa de 4 uds

Características

Tipo	Bloque de conexión rápida
Número de bornes	5 x 2,5 mm²
Sección máxima cable rígido	4mm²

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Tensión de empleo	400 Vac
Corriente máxima	18A
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60998-1:2005 UNE-EN 60998-2-2:2005
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220080096
Código EAN envase	8423220065246
Código EAN embalaje	18423220065243
Uds. Envase	20
Uds. Embalaje	400
Uds. Pallet	14000
Medidas Envase cm	14x11,5x11
Medidas Embalaje cm	59,5x37,5x20
Peso unitario (g)	29,75
Peso Envase (Kg)	0,665
Peso Embalaje (Kg)	13,84
Código arancelario	85369010

Croquis

CLE54

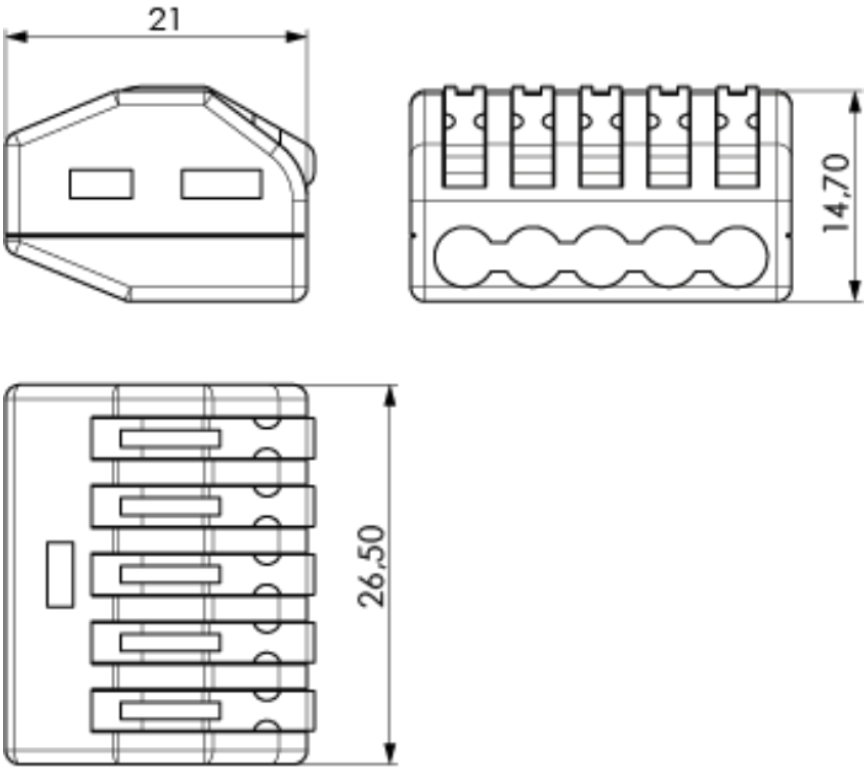

Documentación y descargas

Información de seguridad (0.38MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com