
REV-4

Regleta de conexión volante. De 2 x 4 mm².

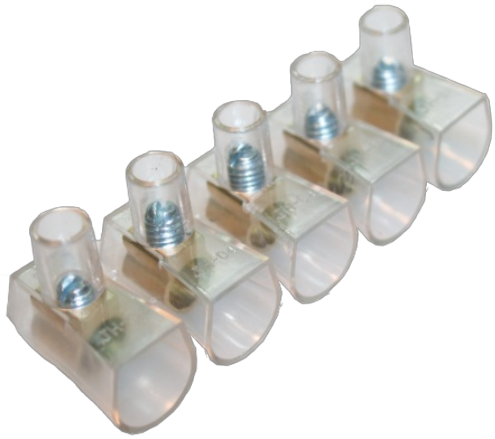

Regleta de conexión devolante. De 2 x 4 mm².Transparente.

Características

Tipo	Regleta de conexión volante
Número de bornes	10 x (2 x 4 mm²)
Color	Transparente

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Tensión de empleo	400 Vac
Corriente máxima	24A
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60998-2-1:2005
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220239876
Código EAN envase	8423220069817
Código EAN embalaje	18423220069814
Uds. Envase	20
Uds. Embalaje	500
Uds. Pallet	8000
Medidas Envase cm	22x13x5
Medidas Embalaje cm	45,5x28x29
Peso unitario (g)	22,6
Peso Envase (Kg)	0,509
Peso Embalaje (Kg)	13,325
Código arancelario	85369010

Documentación y descargas

Información de seguridad (0.38MB)