

## Caja de distribución de empotrar para 28 elementos. Puerta fumé.

Caja de distribución de empotrar para 28 elementos distribuidos en 2 filas. Incluye marco blanco y puerta fumé. Dimensiones de empotramiento: 320 x 420 x 75 mm. Ideal para instalaciones eléctricas empotradas que requieran una solución funcional y de estética discreta.



### Características

Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Nº módulos (18mm)	28
Módulos por fila	14
Bastidor extraíble	Sí
Perfil DIN metálico	Sí
Dimensiones para empotrar (mm) (Ancho x Alto x Profundo)	320x420x75
Dimensiones (mm)	Ver croquis
Material Caja	Aislante
Material marco y puerta	Aislante
Color de caja	Negra
Color de tapa	Blanca
Color de puerta	Fumé
Apertura de puerta	Horizontal
Regletas incluidas	No
Tipo de entradas	Desfondables
Sistema de fijación (Para superficie)	Interior
Precintable	No

Enlazable	Vertical y horizontalmente
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico
Sistema de cierre de puerta	A presión
Puerta reversible	Sí
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)
Carátulas o puertas independientes en las cajas	Sí
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (incluida)
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Dimensiones adicionales (mm)	Ver croquis

## Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK08
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Temperatura de instalación	-5 °C -> +60 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C
Tensión de empleo	400 Vac-1000 Vdc
Potencia térmica disipada	43 W
Libre de halógenos	Sí

## Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí

Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Sí  
Directiva de baja tensión

## Sostenibilidad



Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

## Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220011007
Código EAN envase	8423220011007
Código EAN embalaje	18423220011004
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	1
Uds. Pallet	72
Medidas Embalaje cm	44,3x36,5x10,6
Peso Embalaje (Kg)	2,12
Código arancelario	85371098

## Croquis

Altura del marco = 27mm

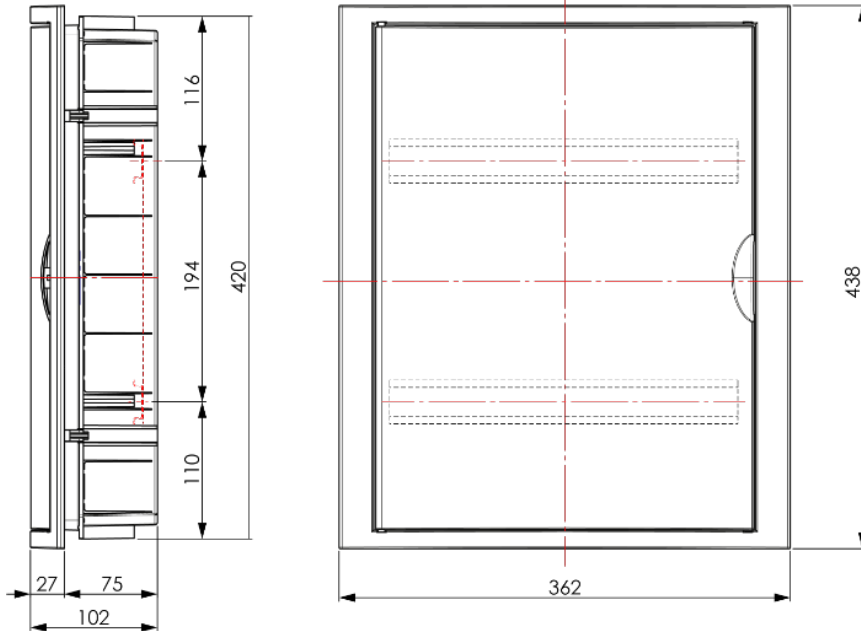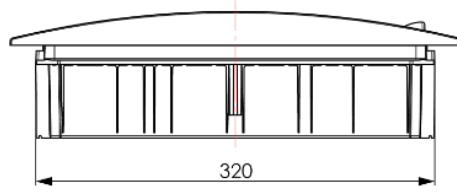

## Documentación y descargas

- |   |  |
|---|--|
|  Instrucciones de montaje (2.09MB)                        |  Accesorios incluidos (0.2MB)                             |
|  Documentación comercial (1.49MB)                         |  Documentación comercial (0.37MB)                         |
|  Información de seguridad (0.38MB)                        |  Certificado (0.48MB)                                     |
|  Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta (0.06MB) |  Opciones de enlace de las cajas (0.08MB)                 |
|  Reposiciones de la serie (0.12MB)                        |  Tabla de dimensiones (0.12MB)                            |
|  Reposiciones de la serie (0.02MB)                        |  Reposiciones de la serie (0.04MB)                        |
|  Reposiciones de la serie (0.25MB)                        |  Reposiciones de la serie (0.23MB)                        |
|  Mounting distribution boards. Arelos range (Solera)      |  Cajas de distribución de la serie Arelos (Solera) (2020) |

