5420PF

Caja de distribución de empotrar para 20 elementos + 4 precintables. Puerta fumé.



Caja de distribución de empotrar con 20 elementos y 4 precintables. Equipamiento en 2 filas, marco blanco y puerta de acabado fumé. Ideal para viviendas o locales técnicos. Dimensiones de empotramiento: 320 x 420 x 75 mm.

Características

Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Nº módulos (18mm)	20+4
Perfil DIN metálico	Sí
Dimensiones para empotrar (mm) (Ancho x Alto x Profundo)	320x420x75
Dimensiones (mm)	Ver croquis
Material Caja	Termoplástico
Material marco y puerta	Aislante
Color de caja	Negra
Color de tapa	Blanca
Color de puerta	Fumé
Apertura de puerta	Horizontal
Regletas incluidas	No
Tipo de entradas	Desfondables
Sistema de fijación (Para superficie)	Interior
Precintable	Compartimento precintable
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico
Sistema de cierre de puerta	A presión

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Puerta reversible	Sí
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)
Carátulas o puertas independientes en las cajas	Sí
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (incluida)
Tornillo imperdible	Sí
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Dimensiones adicionales (mm)	Ver croquis

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK08
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 ºC
Resistencia al calor (Presión bola)	70 ºC
Temperatura de instalación	-5 ºC -> +60 ºC
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 ºC ; +60 ºC
Tensión de empleo	400 Vac-1000 Vdc
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220011151
Código EAN envase	8423220011151
Código EAN embalaje	18423220011158
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	1
Uds. Pallet	72
Medidas Embalaje cm	44,3x36,5x10,6
Peso Embalaje (Kg)	2,195
Código arancelario	85371098

Croquis

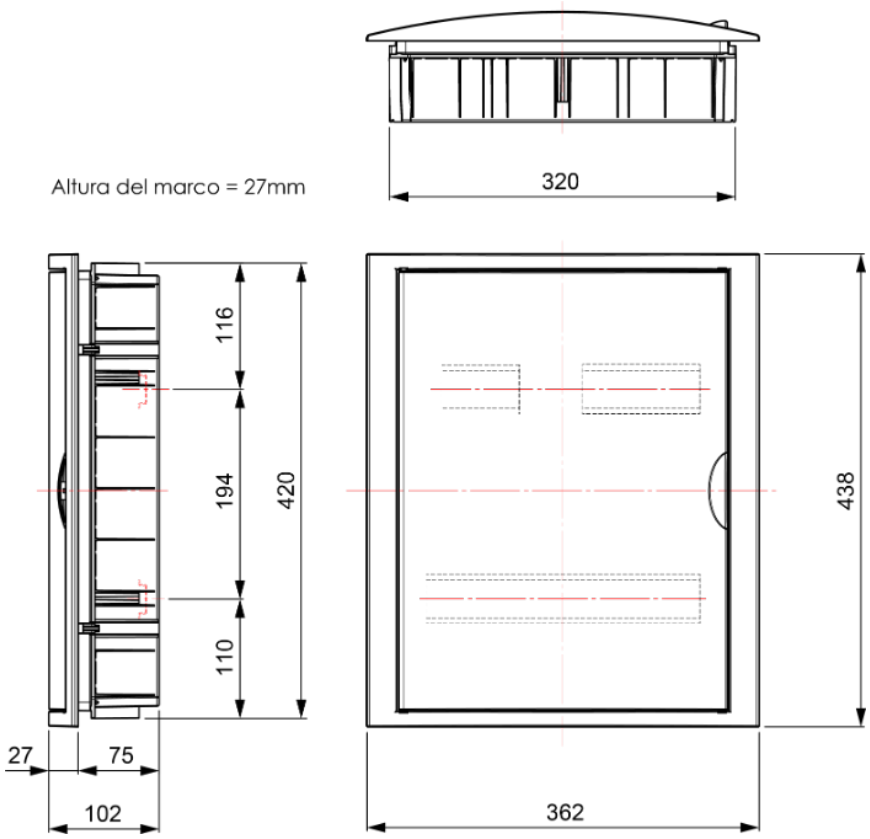

5420PF

Documentación y descargas

- Instrucciones de montaje (2.09MB)
- Documentación comercial (0.37MB)
- Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta (0.06MB)
- Reposiciones de la serie (0.12MB)
- Mounting distribution boards. Arelos range (Solera)
- Accesorios incluidos (0.2MB)
- Información de seguridad (0.38MB)
- Opciones de enlace de las cajas (0.08MB)
- Tabla de dimensiones (0.12MB)
- Cajas de distribución de la serie Arelos (Solera) (Ed. 2024)