5430PF

Caja de distribución de empotrar para 30 elementos + 4 precintables. Puerta fumé.



Caja empotrable de distribución con 30 elementos y 4 precintables. Cuenta con 3 filas, marco blanco y puerta fumé. Apta para uso residencial o terciario. Dimensiones: 360 x 526 x 86 mm.

Características

Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Nº módulos (18mm)	30+4
Perfil DIN metálico	Sí
Dimensiones para empotrar (mm) (Ancho x Alto x Profundo)	360x526x86
Dimensiones (mm)	Ver croquis
Material Caja	Termoplástico
Material marco y puerta	Aislante
Color de caja	Negra
Color de tapa	Blanca
Color de puerta	Fumé
Apertura de puerta	Horizontal
Regletas incluidas	No
Tipo de entradas	Desfondables
Sistema de fijación (Para superficie)	Interior
Precintable	Compartimento precintable
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico
Sistema de cierre de puerta	A presión

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Puerta reversible	Sí
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)
Carátulas o puertas independientes en las cajas	Sí
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (incluida)
Tornillo imperdible	Sí
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Dimensiones adicionales (mm)	Ver croquis

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK08
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 ºC
Resistencia al calor (Presión bola)	70 ºC
Temperatura de instalación	-5 ºC -> +60 ºC
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 ºC ; +60 ºC
Tensión de empleo	400 Vac-1000 Vdc
Potencia térmica disipada	69 W
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220017559
Código EAN envase	8423220017559
Código EAN embalaje	18423220017556
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	1
Uds. Pallet	60
Medidas Embalaje cm	54,6x36,4x11,8
Peso Embalaje (Kg)	3,015
Código arancelario	85371098

Croquis

5430PF

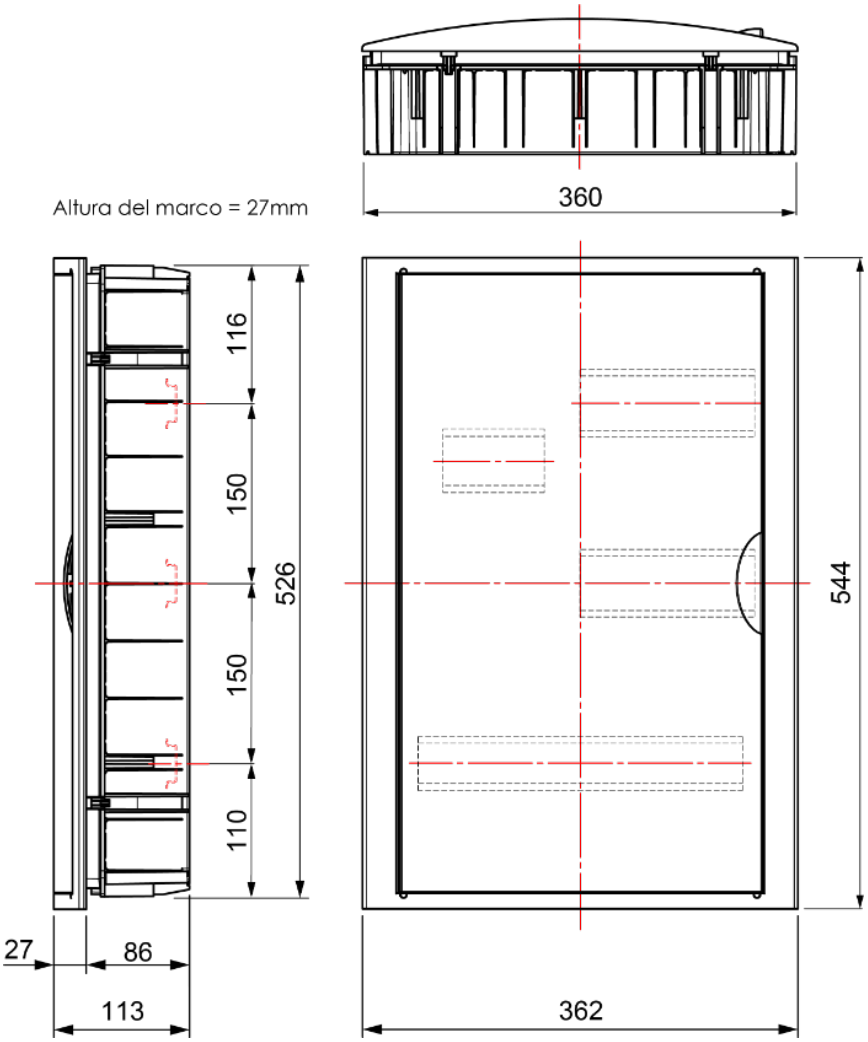

Documentación y descargas

- Instrucciones de montaje (2.09MB)
- Documentación comercial (0.37MB)
- Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta (0.06MB)
- Reposiciones de la serie (0.12MB)
- Mounting distribution boards. Arelos range (Solera)
- Accesorios incluidos (0.2MB)
- Información de seguridad (0.38MB)
- Opciones de enlace de las cajas (0.08MB)
- Tabla de dimensiones (0.12MB)
- Cajas de distribución de la serie Arelos (Solera) (Ed. 2024)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com