
8880PF

Caja de distribución de empotrar para 18 elementos + 4 precintables. Puerta fumé.

Caja empotrada de distribución con 18 elementos y 4 precintables. Con marco blanco y puerta fumé. Recomendada para instalaciones integradas en pared. Dimensiones: 533 x 226 x 72 mm.

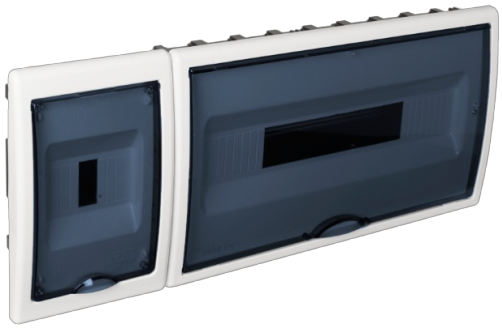

Características

Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Nº módulos (18mm)	18+4
Perfil DIN metálico	Sí
Dimensiones para empotrar (mm) (Ancho x Alto x Profundo)	533x226x72
Dimensiones (mm)	Ver croquis
Material Caja	Termoplástico
Material marco y puerta	Aislante
Color de caja	Negra
Color de tapa	Blanca
Color de puerta	Fumé
Apertura de puerta	Vertical
Regletas incluidas	No
Tipo de entradas	Desfondables
Sistema de fijación (Para superficie)	Interior
Precintable	Compartimento precintable
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico
Sistema de cierre de puerta	A presión
Puerta reversible	Sí
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)
Carátulas o puertas independientes en las cajas	Sí
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (incluida)
Tornillo imperdible	Sí
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Dimensiones adicionales (mm)	Ver croquis

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK08
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 ºC
Resistencia al calor (Presión bola)	70 ºC
Temperatura de instalación	-5 ºC -> +60 ºC
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 ºC ; +60 ºC
Tensión de empleo	400 Vac-1000 Vdc
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220011328
Código EAN envase	8423220011328
Código EAN embalaje	18423220011325
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	9
Uds. Pallet	90
Medidas Envase cm	10x24,7x53,5
Medidas Embalaje cm	56x37,5x70,5
Peso unitario (g)	1527
Peso Envase (Kg)	1,756
Peso Embalaje (Kg)	16,78
Código arancelario	85371098

Croquis

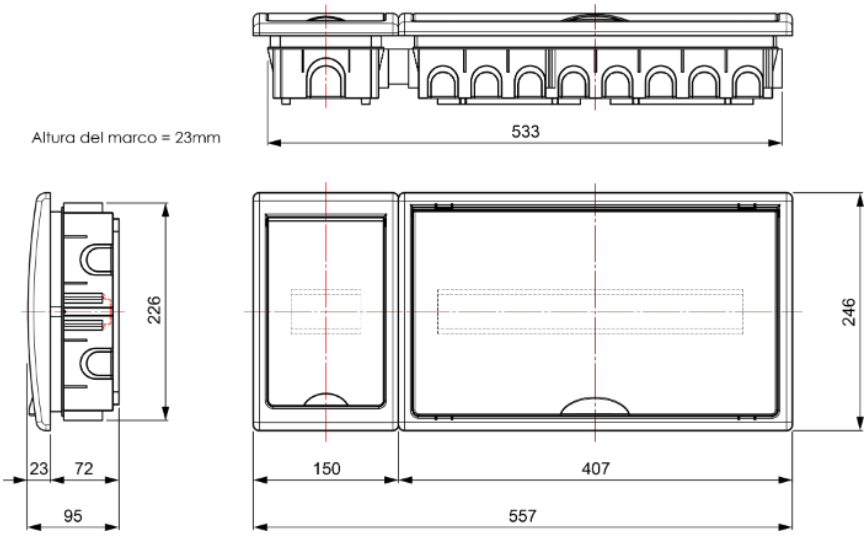

Documentación y descargas

8880PF

Instrucciones de montaje (2.09MB)

Documentación comercial (0.37MB)

Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta (0.06MB)

Reposiciones de la serie (0.12MB)

Accesorios incluidos (0.2MB)

Información de seguridad (0.38MB)

Opciones de enlace de las cajas (0.08MB)

Tabla de dimensiones (0.12MB)

Cajas de distribución de la serie Arelos (Solera) (Ed. 2024)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com