5281APF

Caja distribución alta de superficie de 28 elementos. Fumé.



Caja de distribución alta de superficie para 28 elementos, 2 filas. Acabado en color blanco con puerta fumé. Dimensiones exteriores: 362 x 438 x 125 mm. Ofrece mayor profundidad para facilitar el conexionado y organización de cables.

Características

Método instalación	Superficie
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Nº módulos (18mm)	28
Módulos por fila	14
Perfil DIN metálico	Sí
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	362x438x125
Dimensiones (mm)	Ver croquis
Material Caja	Termoplástico
Material marco y puerta	Aislante
Color de caja	Blanca
Color de tapa	Blanca
Color de puerta	Fumé
Apertura de puerta	Horizontal
Regletas incluidas	No
Nº de bornes y tamaño	12x6 mm2 + 2x16 mm2
Sistema de fijación (Para superficie)	Interior
Precintable	No
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Sistema de cierre de puerta	A presión
Puerta reversible	Sí
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)
Carátulas o puertas independientes en las cajas	Sí
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (incluida)
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Dimensiones adicionales (mm)	Ver croquis

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK08
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 ºC
Resistencia al calor (Presión bola)	70 ºC
Temperatura de instalación	-5 ºC -> +60 ºC
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 ºC ; +60 ºC
Tensión de empleo	<1000 Vac ; 1500 Vdc
Potencia térmica disipada	70 W
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220253964
Código EAN envase	8423220253964
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	1
Uds. Pallet	60
Medidas Embalaje cm	54,6x36,4x11,8
Peso Embalaje (Kg)	0,303
Código arancelario	85371098

Croquis

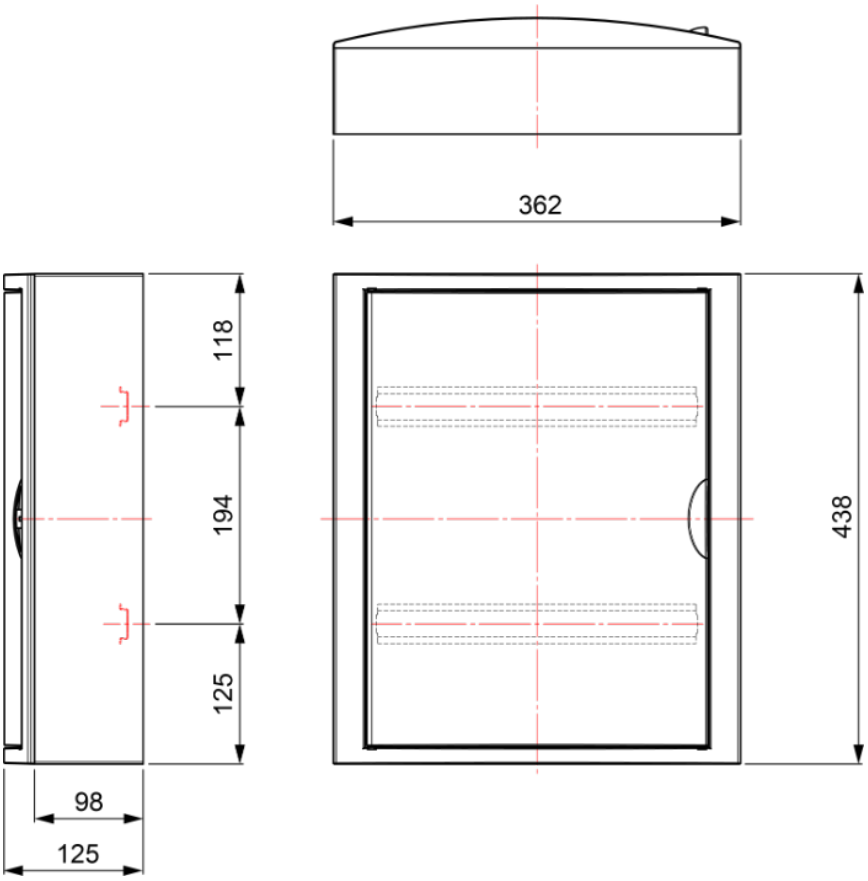

Documentación y descargas

- Instrucciones de montaje (2.09MB)
- Documentación comercial (1.49MB)
- Información de seguridad (0.38MB)
- Tabla de dimensiones (0.12MB)
- Cajas de distribución de la serie Arelos (Solera) (Ed. 2024)
- Accesorios incluidos (0.11MB)
- Documentación comercial (0.37MB)
- Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta (0.06MB)
- Reposiciones de la serie (0.12MB)
- Mounting distribution boards. Arelos range (Solera)